TüRHALTEMAGNETE

Türhaftmagnet GTR063

GTR063.005515

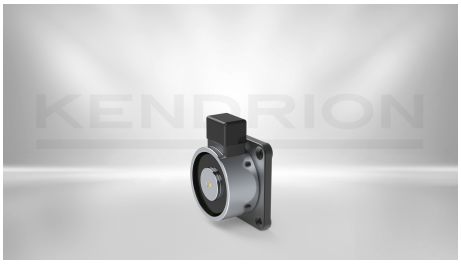

Die Türhaftmagnete werden vorwiegend als Feststellvorrichtungen an Brandschutzabschlüssen eingesetzt. Sie halten diese in geöffnetem Zustand fest. Gesteuert durch eine Brandmelde- bzw. Rauchschutzzentrale geben sie die Abschlüsse, bei Brandgefahr, durch Unterbrechen der Stromzufuhr frei. Produkteigenschaften: - Spule vakkumvergossen (IP65) - VdS güteüberwacht - Geprüft nach EN1155 & EN 14637 - Design- und qualitätsoptimiert - Zubehör: Ankerplatte

BESCHREIBUNG	WERT
Nennspannung	24 V
Einschaltdauer	100 %
Leistungsaufnahme	1.5 W
Haftkraft	700 N
Anschluss	Anschlussklemme
Produktzulassungen	VdS
Befestigung	Wandmontage
Besonderheiten	Grundplatte

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/tuerhaltemagnete/gtr063005515

© Kendrion N.V.