VORGESTEUERTE MAGNETVENTILE

Magnetventile, vorgesteuert Typ 63.1V

63.150.50V 24VDC

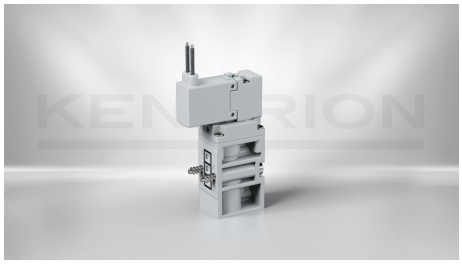

Baubreite 15 mm, verschiedene elektrische Anschlussmöglichkeiten. Nothandbetätigung optional: rastend mit Schlitz oder Paddel (werkzeugfrei bedienbar)

BESCHREIBUNG	WERT
Funktion	3/2-Wege NC
Druckbereich	2-8 bar
Nennweite	2.6 mm
Elektrische Anschlussart	Stecker ohne Diode
Kv-Wert	3.2 l/min
Baubreite	15 mm
Betätigungsart	elektrisch betätigt
Einschaltdauer	100 % ED
Medium	Gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Luft
Nennleistung	1.0 W
Nennspannung	24 V DC
Nennstrom	42 mA
Pneumatischer Anschlussart	Flansch
Rückstellung	Feder
Schutzart	IP51
Umgebungstemperatur	-20... +60 °C
Ventiltyp	Sitzventil
Werkstoffe	Dichtung NBR, Gehäuse PBT
Wirkungsweise	vorgesteuert
Nothandbetätigung	Schlitz

© Kendrion N.V.

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC

+49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/vorgesteuerte-magnetventile/6315050v-24vdc

© Kendrion N.V.