

Steckarmaturen Kompaktes Einbauen


Instant Push-In Fittings Compact Installation

Umgebungs-
temperatur: - 10 °C...+ 70 °C*
Pmax: 12 bar
Medium: Neutrale Gase

* Bei Abweichungen bitten wir um Rück-
frage.

Ambient tempera-
ture range: - 10 °C...+ 70 °C*
Pmax: 12 bar
Medium: neutral gases

* Please refer to us in the event of grea-
ter variations.

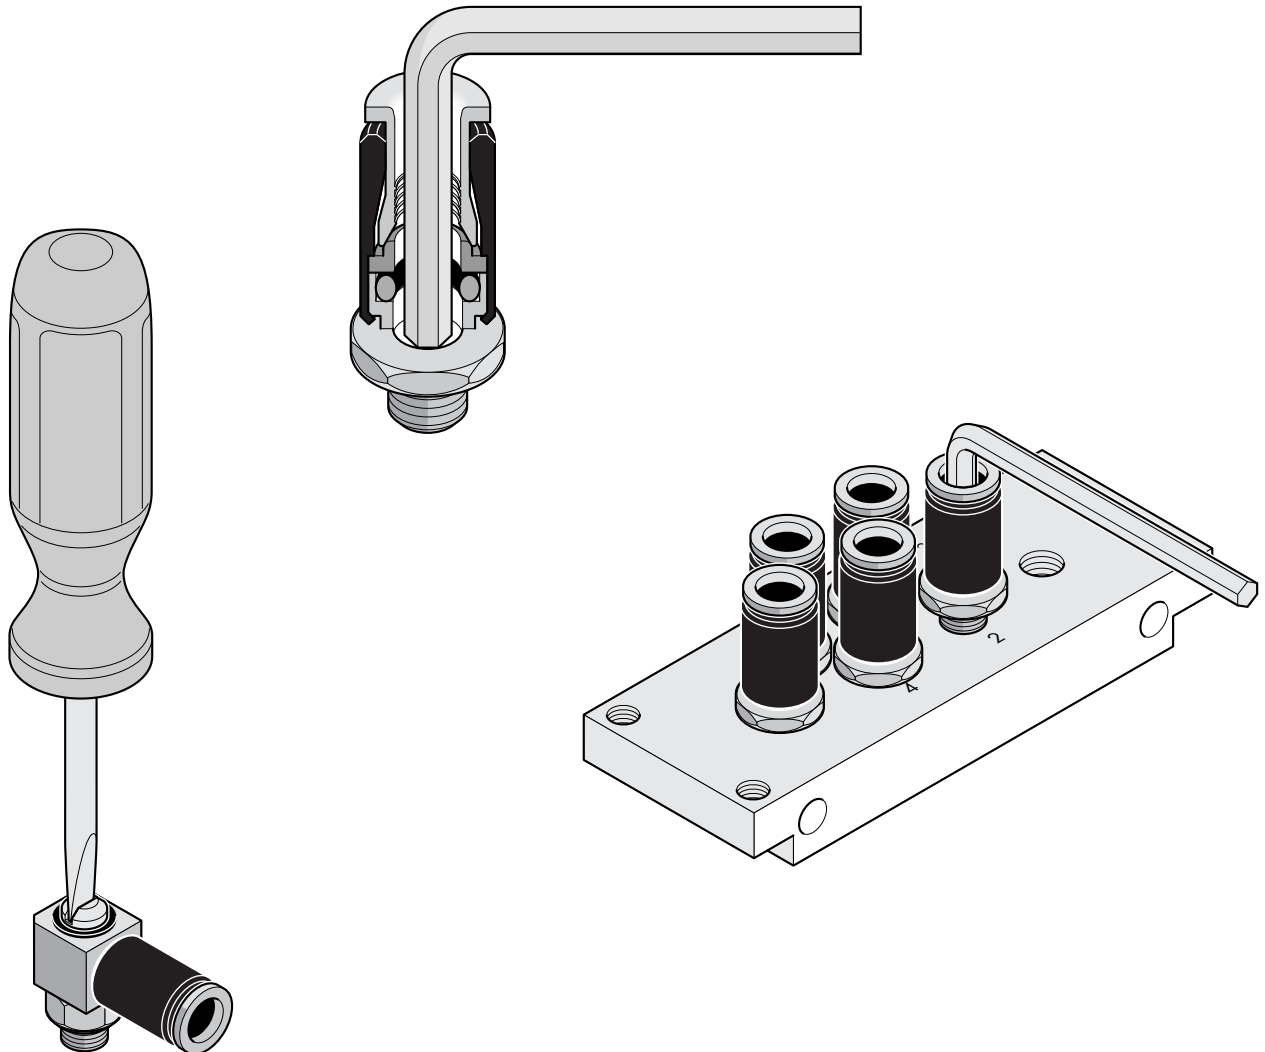

Maßlich sind die Armaturen so ausge-
legt, dass sie bei geringsten Platzverhält-
nissen mit hoher Packungsdichte einge-
setzt werden können. – Je nach Ausfüh-
rung entweder mit Innensechskant-Schlüs-
sel oder Schraubendreher anzuziehen.

The fittings are so designed in size that
they can be fitted with a high packing
density even in the smallest spaces.
Depending on model, tighten either with
Allan key or screwdriver.

Schlauchverschraubungen


Tube Coupling

Schwenkverschraubung
(inkl. Überwurfmutter)
für Schlauch 5 x 1
Werkstoff: Ms

Bestell-Nr.	50.140
-------------	--------

T-banjo (incl. nut)
for 5 x 1 tubing
Material: brass

Order No.	50.140
-----------	--------

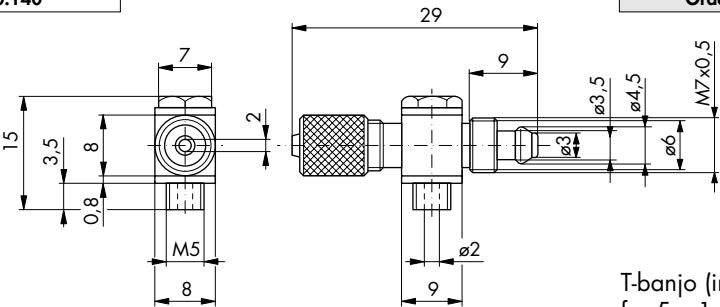


Schwenkverschraubung
(inkl. Überwurfmutter)
für Schlauch 5 x 1
Werkstoff: Ms

Bestell-Nr.	50.180
-------------	--------

T-banjo (incl. nut)
for 5 x 1 tubing
Material: brass

Order No.	50.180
-----------	--------

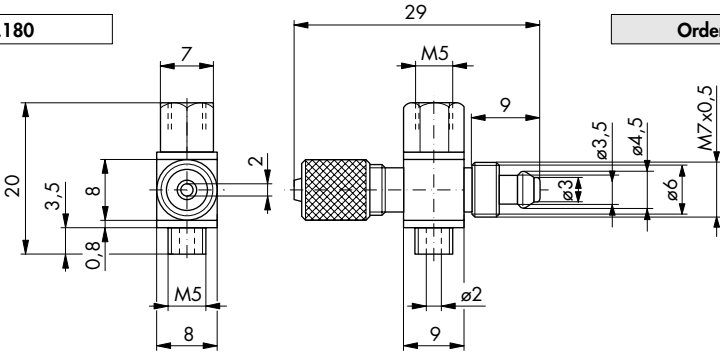


Kreuz-Schwenkanschluss*

Bestell-Nr.	52.110
-------------	--------

Schlauch 4 x 1 (4 x 0,65)

T-coupling*
with additional M5 stud.

Order No.	52.110
-----------	--------

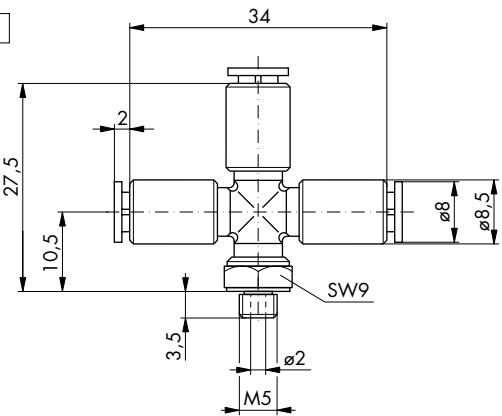

* Lieferung komplett mit Dichtung

* Supplied complete with seals