

Steckarmaturen Kompaktes Einbauen


Instant Push-In Fittings Compact Installation

Umgebungs-
temperatur: - 10 °C...+ 70 °C*
Pmax: 12 bar
Medium: Neutrale Gase

* Bei Abweichungen bitten wir um Rück-
frage.

Ambient tempera-
ture range: - 10 °C...+ 70 °C*
Pmax: 12 bar
Medium: neutral gases

* Please refer to us in the event of grea-
ter variations.

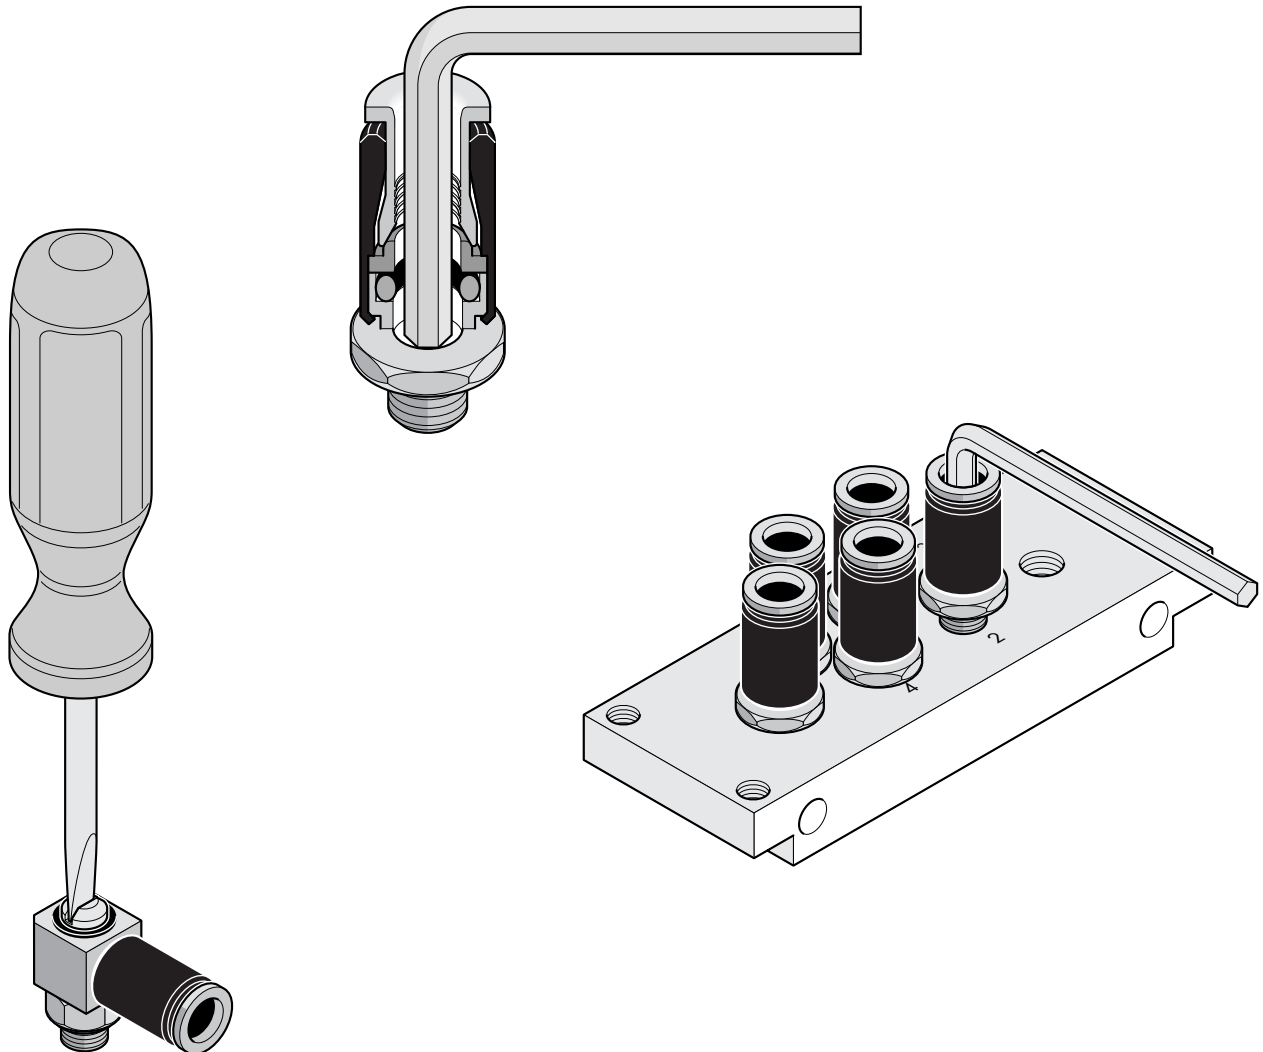

Maßlich sind die Armaturen so ausge-
legt, dass sie bei geringsten Platzverhält-
nissen mit hoher Packungsdichte einge-
setzt werden können. – Je nach Ausfüh-
rung entweder mit Innensechskant-Schlüs-
sel oder Schraubendreher anzuziehen.


The fittings are so designed in size that
they can be fitted with a high packing
density even in the smallest spaces.
Depending on model, tighten either with
Allen key or screwdriver.

Steckarmaturen für Schlauch

Instant Push-In Fittings for Tube

Doppel-Steckanschluss

Double coupling




Bestell-Nr.	A	B	C	Order No.
52.020	4x1	8,5	27	52.020

Schottsteckanschluss

Bestell-Nr.	52.030
-------------	--------

Schlauch 4 x 1 (4 x 0,65)

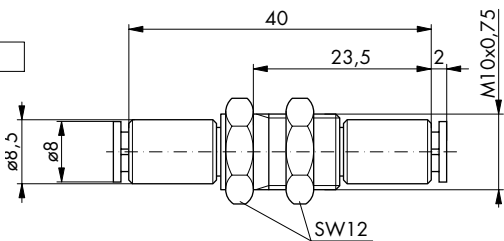

Bulkhead coupling


Order No.	52.030
-----------	--------

Tube 4 x 1 (4 x 0.65)

Schottsteckanschluss

Bestell-Nr.	56.030
-------------	--------

Schlauch 6 x 1

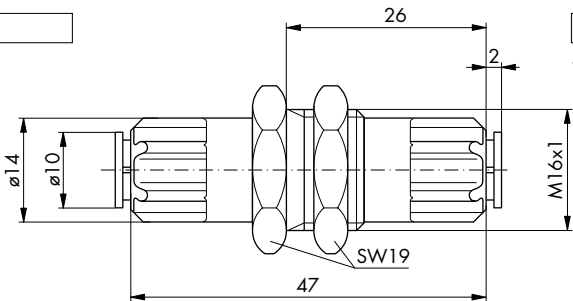

Bulkhead coupling

Order No.	56.030
-----------	--------


Tube 6 x 1

Schottverschraubung

für Schlauch 5 x 1

Werkstoff: Ms

Bestell-Nr.	50.056
-------------	--------

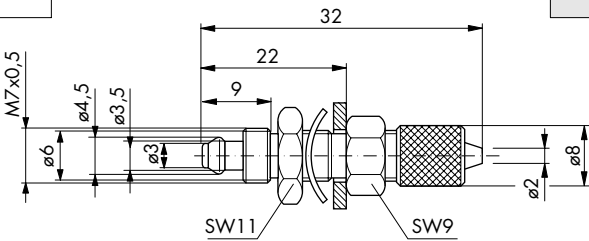

Bulkhead coupling

for 5 x 1 tubing

Material: brass

Order No.	50.056
-----------	--------