
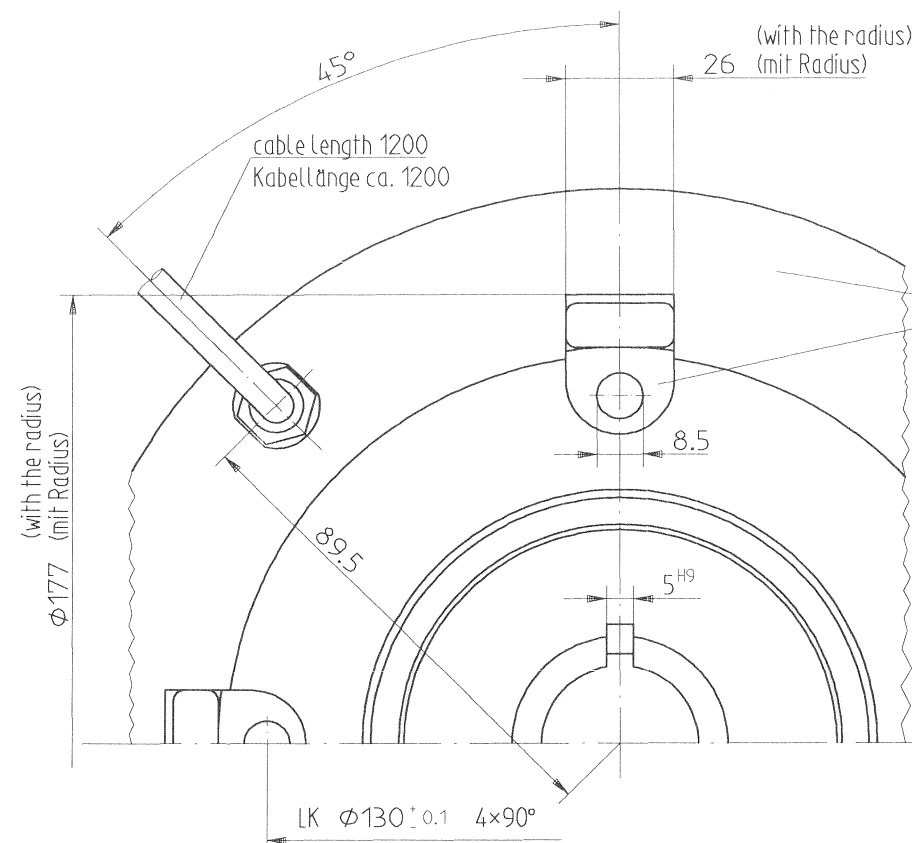



Logo, article no. and date of production engraved
Logo, Artikelnr. und Herstelldatum aufprägen

Consider the control mark
Kontrollriß beachten

"1" Profil SPB: Einzelriemen + Verbundriemen (Kraftband) DIN 7753
Profil SPB: single V-belt + powerband DIN 7753

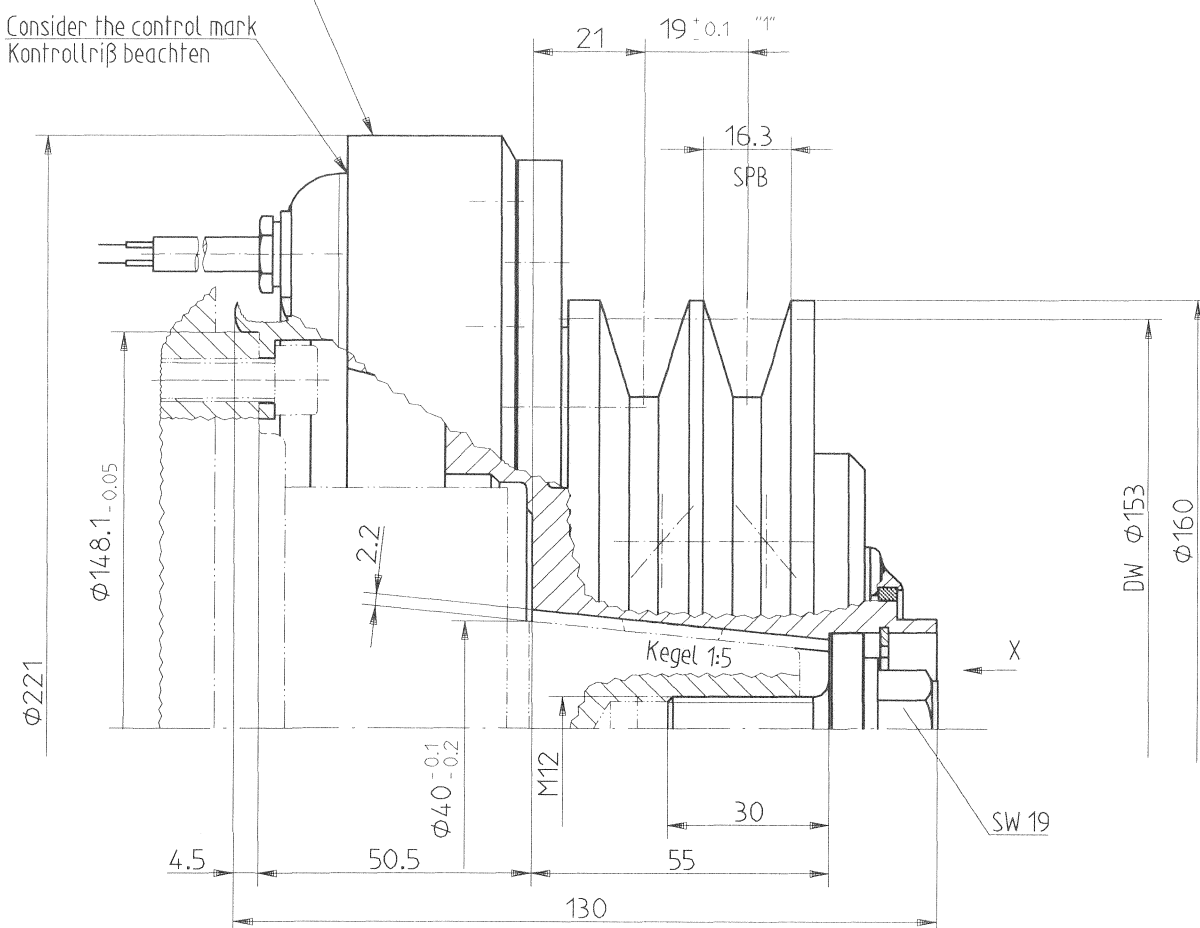

Ansicht X
View X

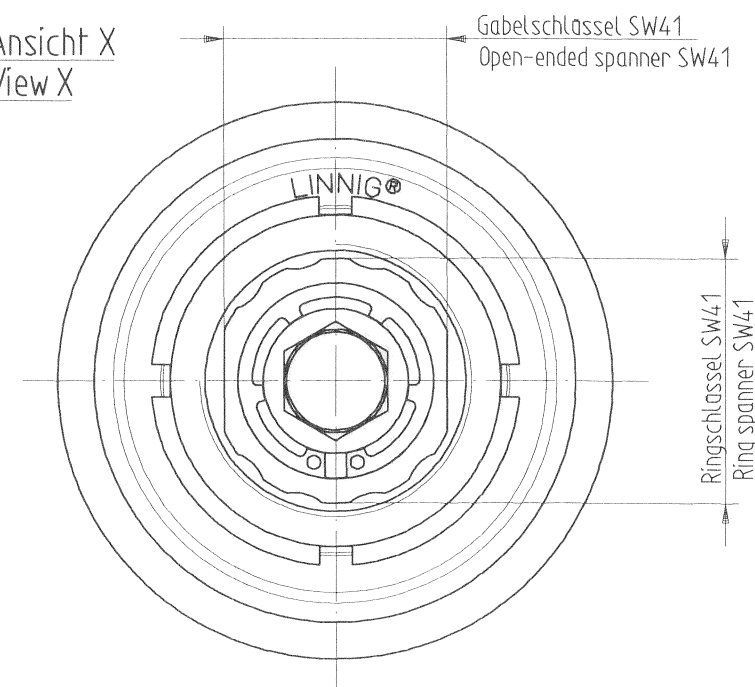

Freiraum von
Magnetanschraubfläche
bis Magnetackseite min. 3mm

Gap between rear side
of magnet and
mounting side min. 3mm

Montageanleitung:

1. Magnet entsprechend Betriebsanleitung des Kompressorherstellers montieren.
2. Rotor-Baugruppe mittels Spannschraube auf Kompressorwelle nach Montageanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf befestigen.

Assembly instruction:

1. Assemble the magnet according to the assembly instruction of the compressor manufacturer.
2. Fix the rotor assembly with the central clamping screw on the compressor shaft according to the assembly instruction of the clutch manufacturer LINNIG Markdorf.

Kupplung nur für Kompressoren mit Kältemittel R 134 A verwenden. Bei anderen Kältemitteln fragen Sie bitte unsere Technikabteilung.

This clutch is only for use with compressor with refrigerant R 134 A. In case of utilization of other refrigerant please ask our technical department.

E-Magnetkupplung für Kältemittel-Verdichterantrieb übertragbares Drehmoment (nach VDI 2241) 450 Nm bei Nennspannung 24 V DC dabei Stromaufnahme 2.5 A Leistungsaufnahme 60 W Widerstand 9.6 Ohm (elektrische Daten bei Spulentemperatur von 20°C) zul. Betriebsspannung 21 - 32 V DC Magnetausführung 01.021.2 ohne Löschiode

Electromagnetic clutch for refrigerant compressor drive transmissible moment 450 Nm (VDI 2241) by rated voltage 24 V DC current consumption of 2.5 A power consumption 60 W resistance 9.6 Ohm (electrical data by coil temperature of 20°C) permissible operating voltage 21 - 32 V DC coil version 01.021.2 without extinction diode

Produkt erfüllt Richtlinien EMV 89/336/EG und 95/54/EG Richtlinie 73/23/EG ist nicht relevant

product conform to the directive EMV 89/336/EG and 95/54/EG directive 73/23/EG is not relevant

Oberfläche: galvanisch Zink transparent passiviert

Surface: galvanized and transparent passivated

Weitere Angaben zur Beschaffenheit können der Betriebsanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf entnommen werden.

Other details to condition can be take from the assembly instruction of the clutch manufacturer. LINNIG Markdorf

Verfahrensbedingte, optische Änderungen behalten wir uns vor.

Optical changes, conditional of manufacturing, are subject to without notice.

LINNIG
Markdorf

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor

Technische Änderungen vorbehalten

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 grob

Maßstab 1:1

DIN A2

Werkst.: Stahl, Kupfer, geringe Menge versch. Werkstoffe

E-Magnetkupplung mit Kabel
E-M-clutch with cable

LA16.028Y

Blatt
BL

Index	Änderungsnummer	Datum	Name
1	3456	20.Sep.2007	Kre

Bearb.	Datum	Name
Gepr.	03.08.05	Kremer
Freig.	17.8.05	Walter

Gew.: 12.976	kg
Ers.f.zg.	Entst. aus LA16.28Y