


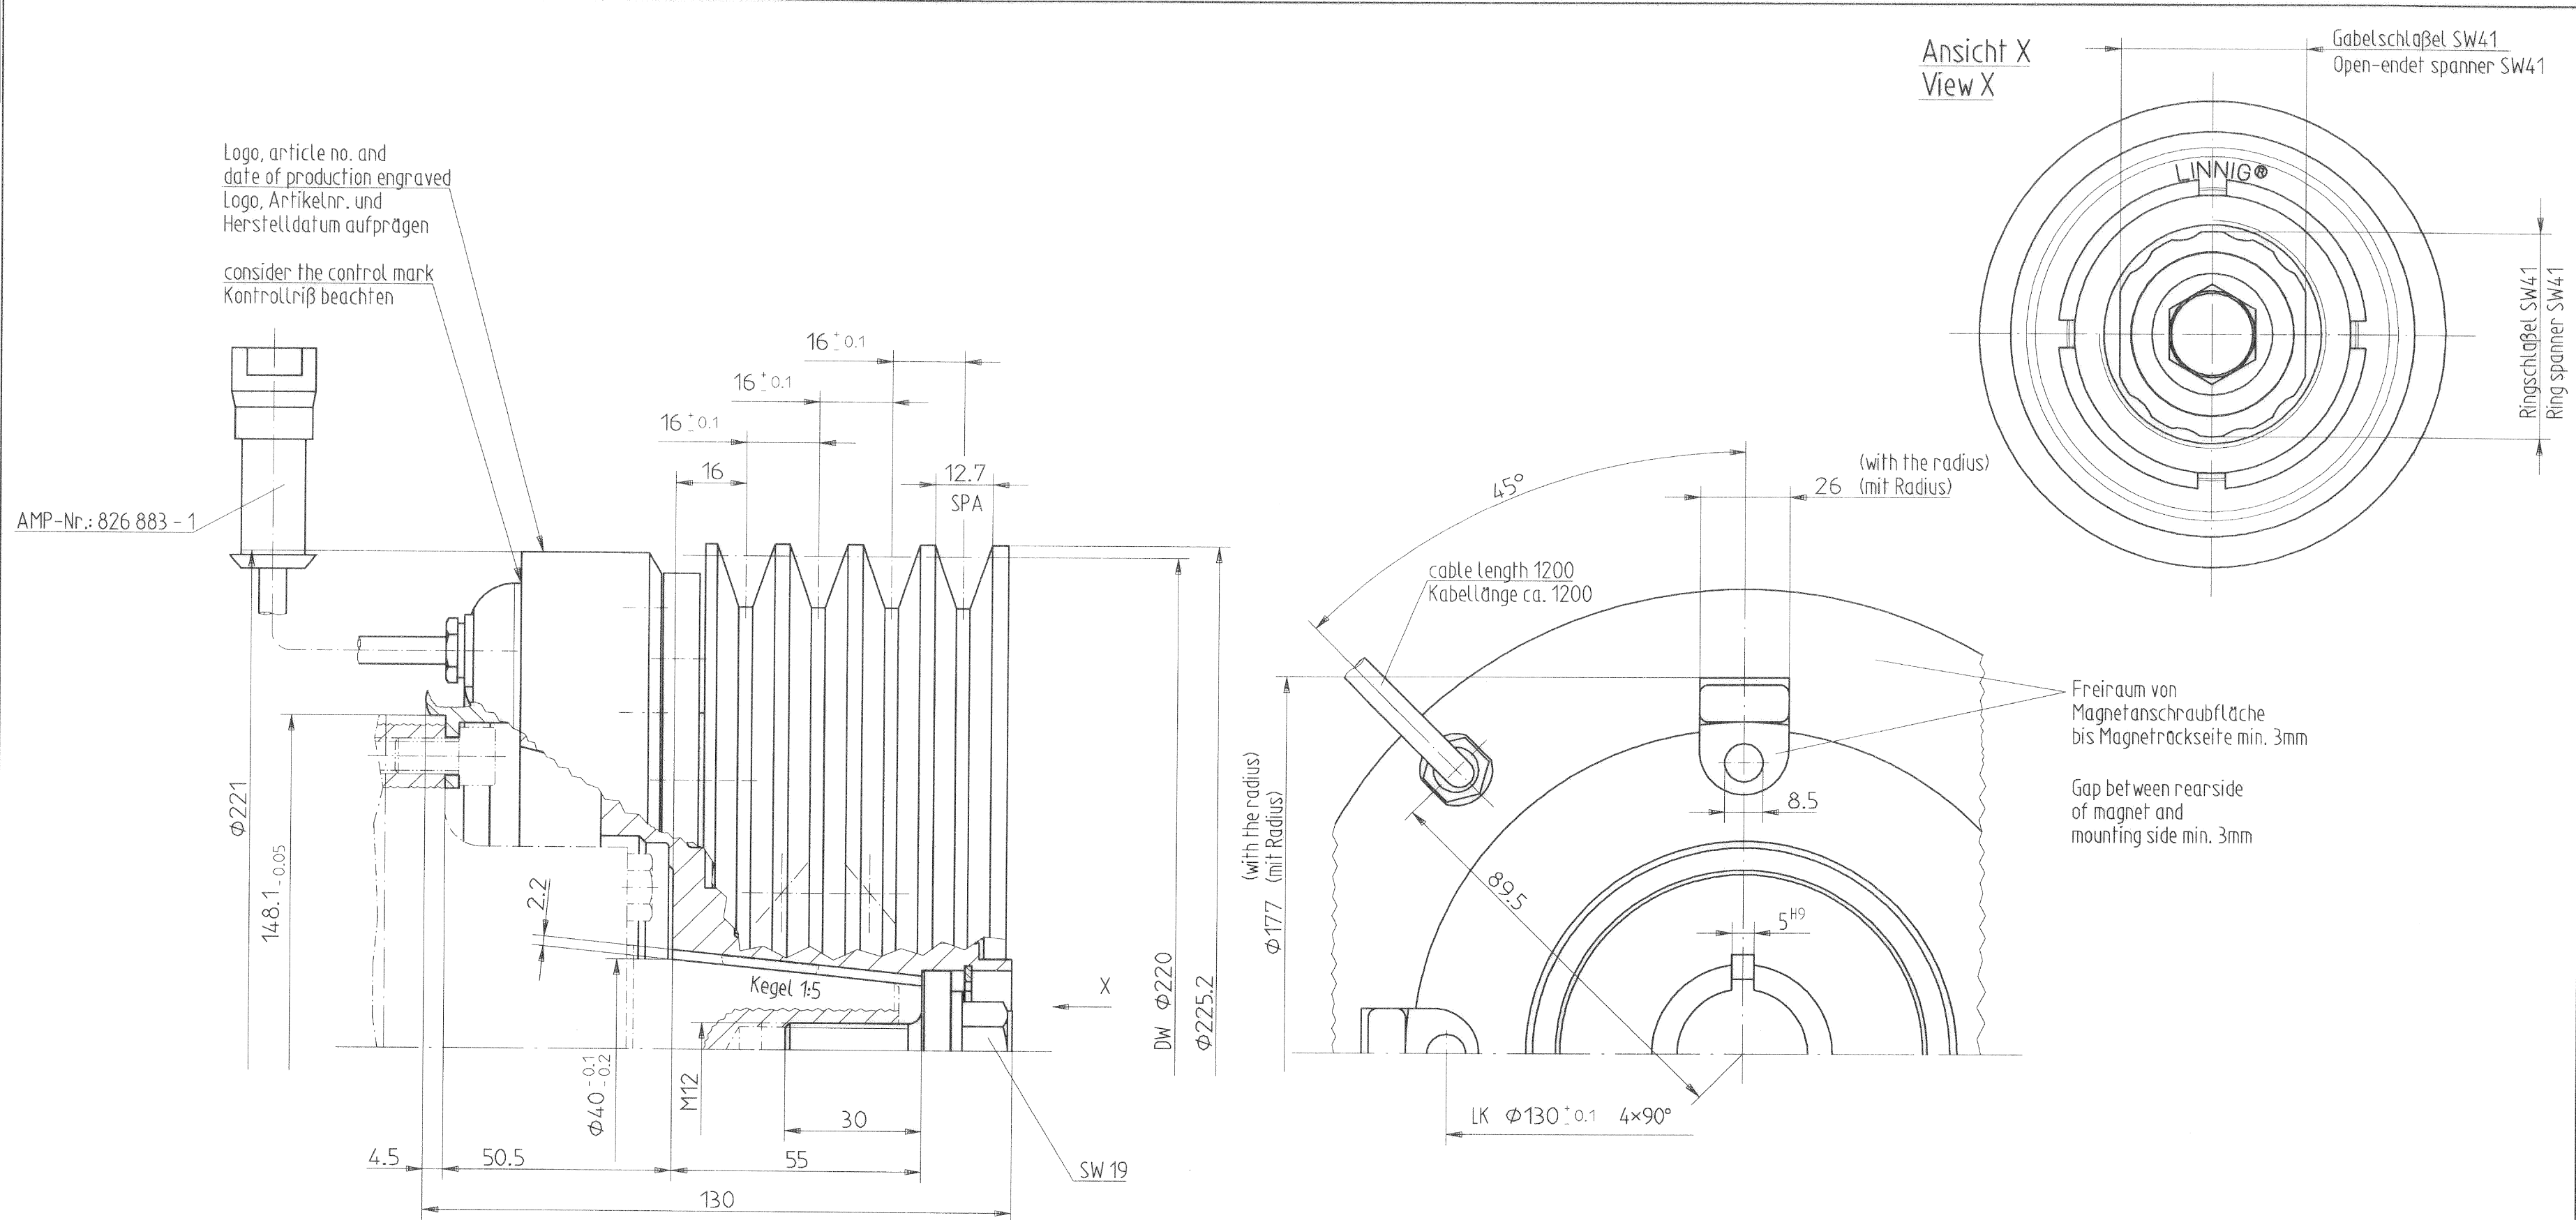

- Montageanleitung:**
- Magnet entsprechend Betriebsanleitung des Kompressorherstellers montieren.
 - Rotor-Baugruppe mittels Spannschraube auf Kompressorwelle nach Montageanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf befestigen.
- Assembly instruction:**
- Assemble the magnet according to the assembly instruction of the compressor manufacturer.
 - Fix the rotor assembly with the central clamping screw on the compressor shaft according to the assembly instruction of the clutch manufacturer LINNIG Markdorf.
- Kupplung nur für Kompressoren mit Kältemittel R 134 A verwenden. Bei anderen Kältemitteln fragen Sie bitte unsere Technikabteilung.
- This clutch is only for use with compressor with refrigerant R 134 A. In case of utilization of other refrigerant please ask our technical department.

E-Magnetkupplung für Kältemittel-Verdichterantrieb mit statischem Drehmoment von 240 Nm bei Nennspannung 24 V DC dabei Stromaufnahme 2,5 A Leistungsaufnahme 60 W Widerstand 9,6 Ohm (elektrische Daten bei Spulentemperatur von 20°C) zul. Betriebsspannung 21 - 32 V DC Magnetausführung 01.021.7 ohne Löschiode		Electromagnetic clutch for refrigerant compressor drive with static torque of 240 Nm by rated voltage 24 V DC current consumption of 2,5 A power consumption 60 W resistance 9.6 Ohm (electrical data by coil temperature of 20°C) permissible operating voltage 21-32 V DC coil version 01.021.7 without extinction diode	
Produkt erfüllt Richtlinien EMV 89/336/EG und 95/54/EG Richtlinie 73/23/EG ist nicht relevant		product conform to the directive EMV 89/336/EG and 95/54/EG directive 73/23/EG is not relevant	
Oberfläche: verzinkt und gelb chromatiert		Surface: galvanized and yellow chromated	
Weitere Angaben zur Beschaffenheit können der Betriebsanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf entnommen werden.		Other details to condition can be take from the assembly instruction of the clutch manufacturer. LINNIG Markdorf	
LINNIG Markdorf		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor	
Technische Änderungen vorbehalten		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 grob	
Maßstab 1:1		DIN A2	
Werkst.: Stahl, Kupfer, geringe Menge versch. Werkstoffe		E-Magnetkupplung mit S-Stecker E-M-clutch with S-connector	
Gew.: kg		LA16.0103Y	
Index		Änderungsnummer	
Datum		Name	
Ers.f. Zg.		Entst. aus LA16.103Y	