


Freigabe:

Confidential

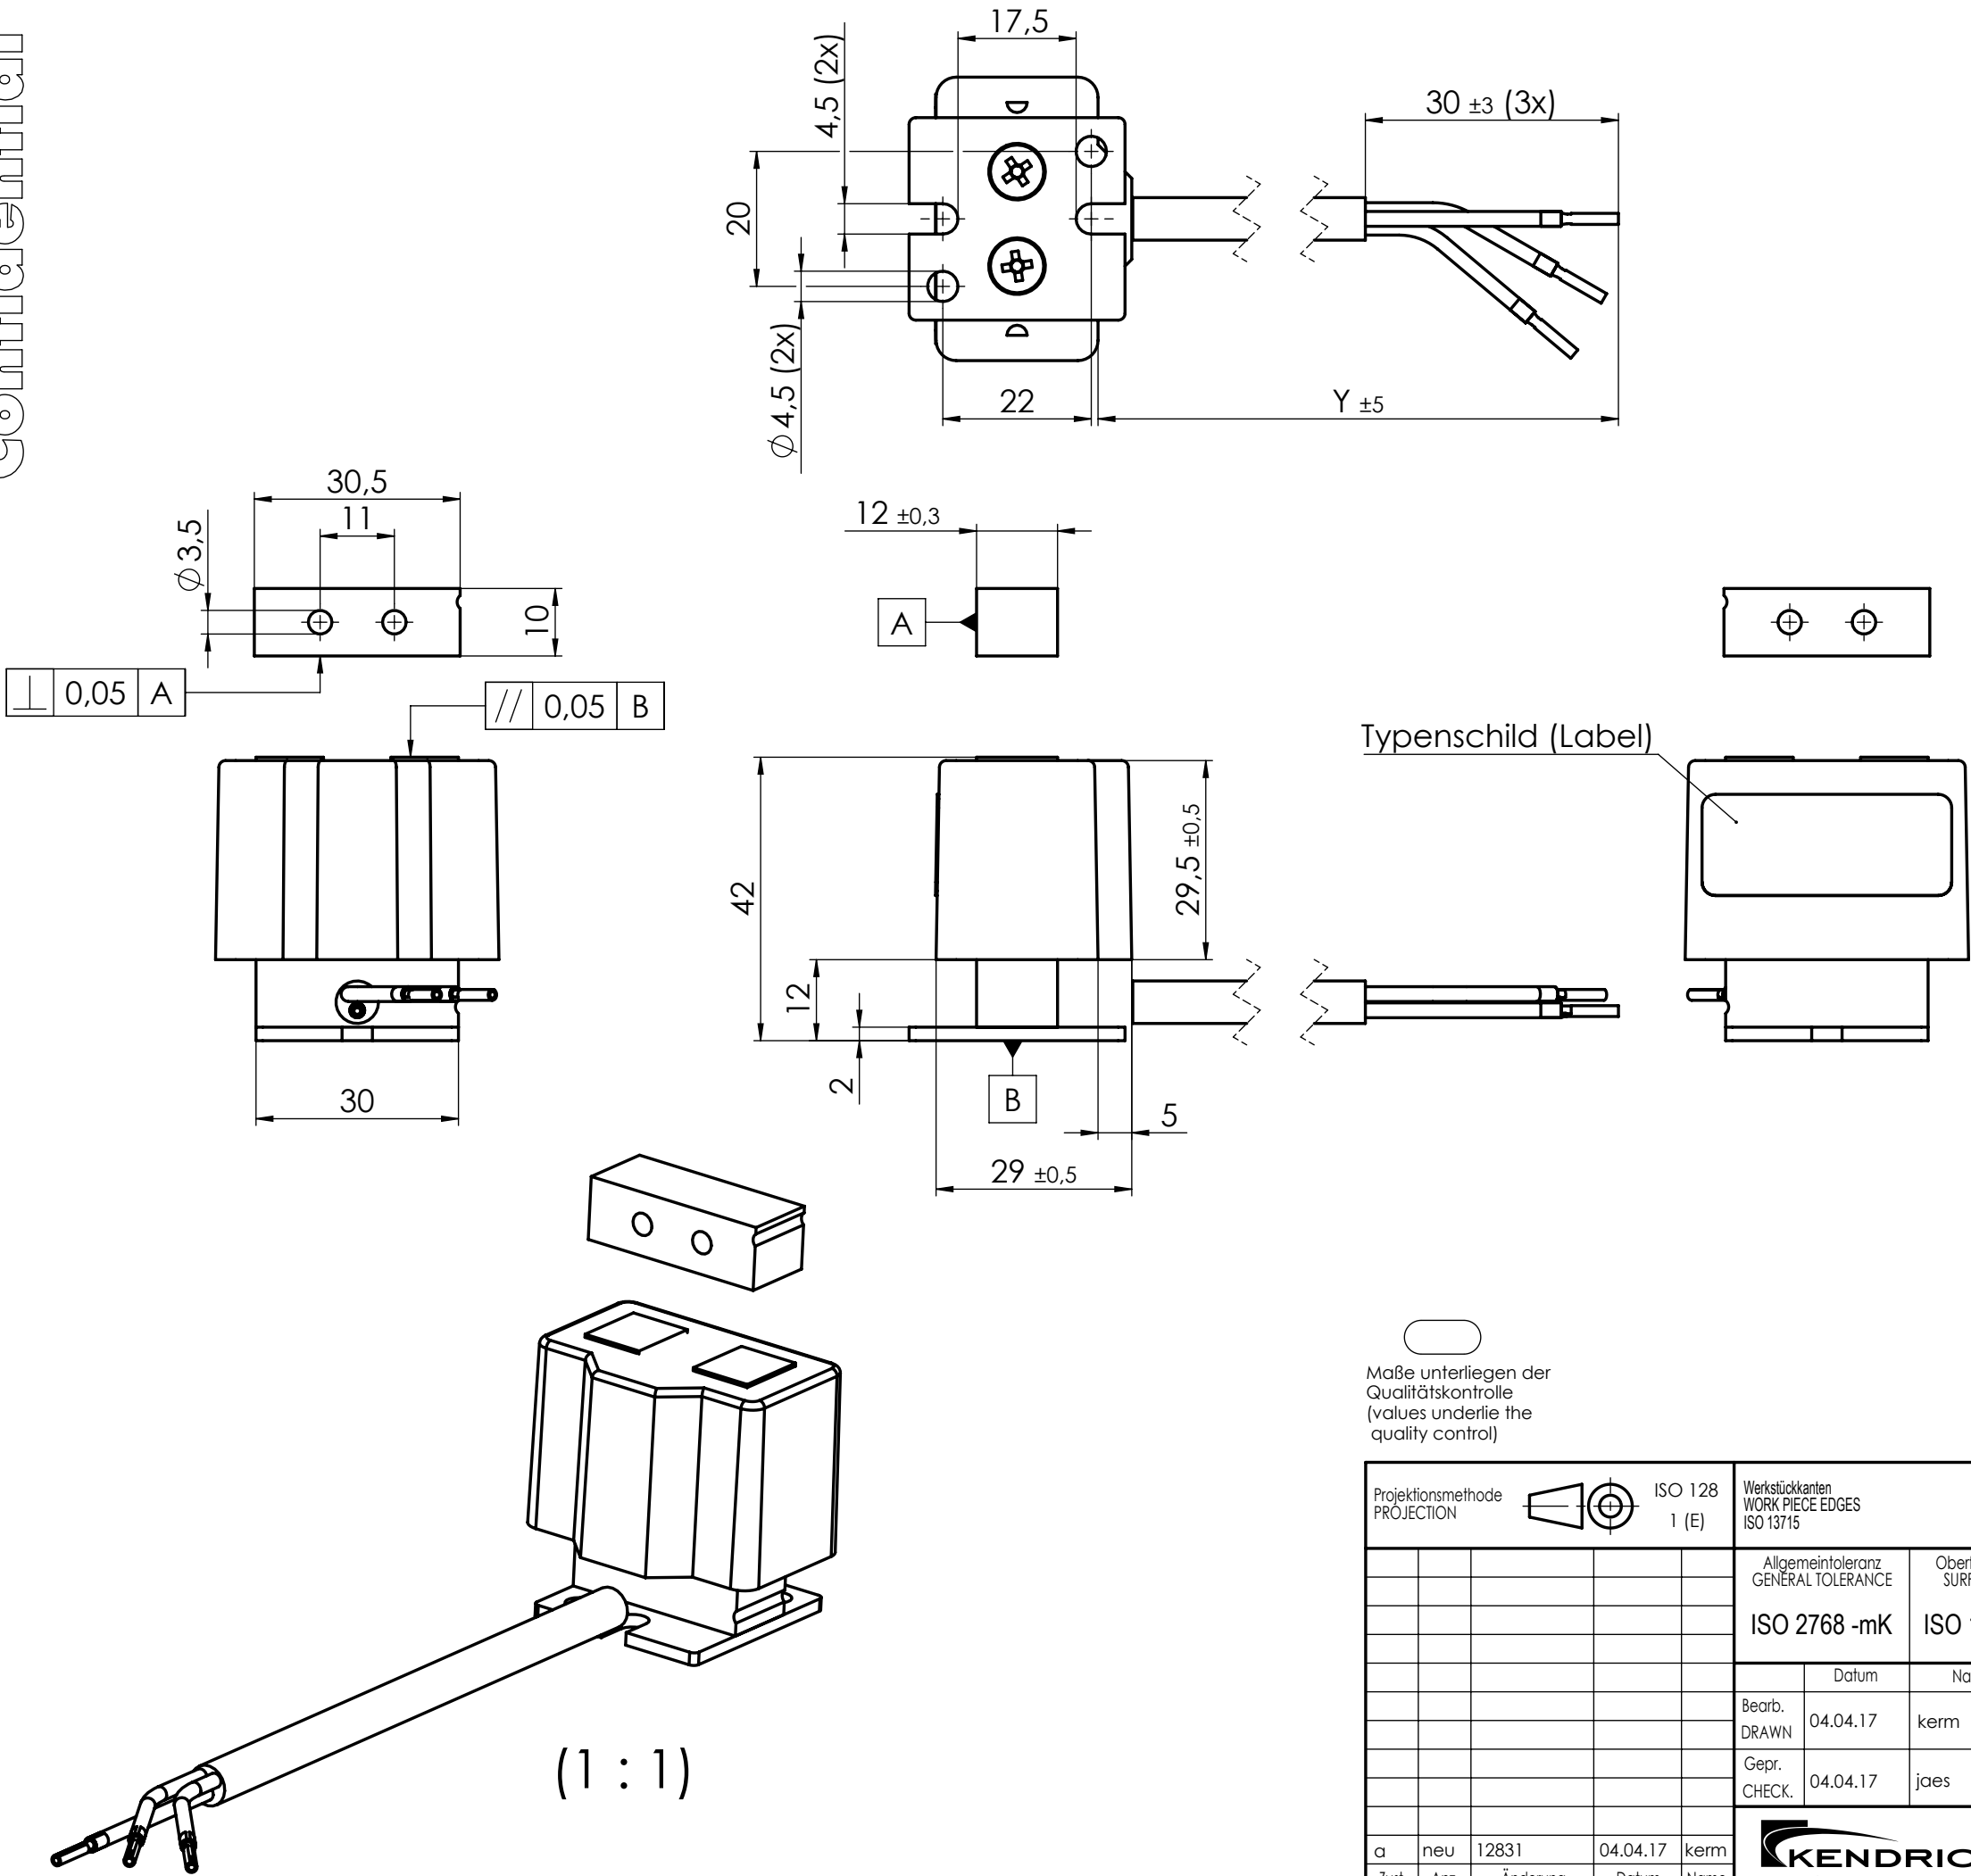

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm						
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm				
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1:1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Schwingmagnet Oscillating solenoid				
						Bearb. DRAWN	04.04.17	kerm							
						Gepr. CHECK.	04.04.17	jaes							
a	neu	12831	04.04.17	kerm						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.				Blatt / PAGE	
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name						OAC003011-0				1	
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME										1 Bl. / OF	
										Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3		SolidWorks	