

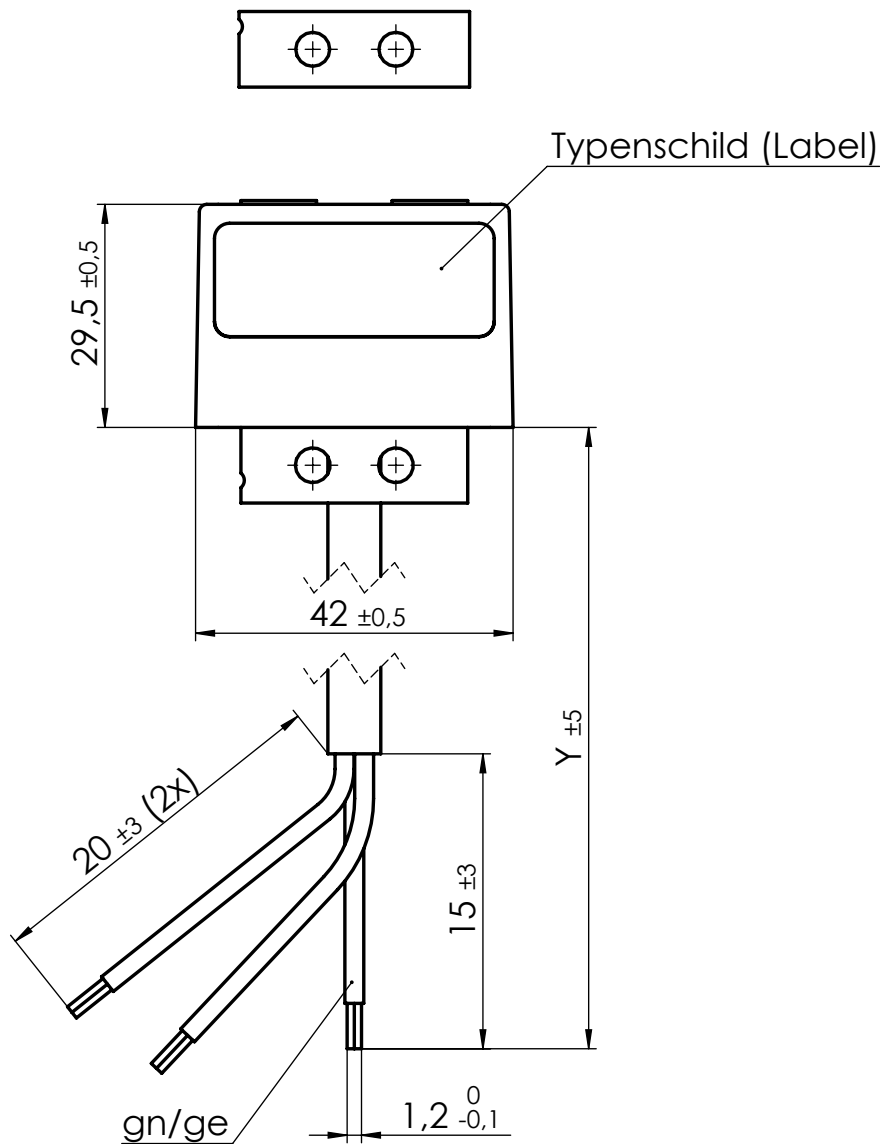
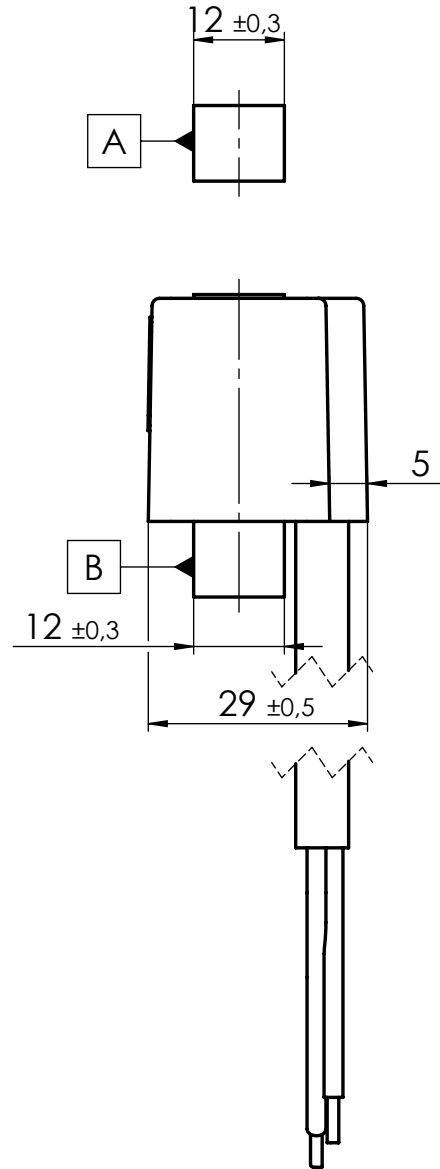


Confidential

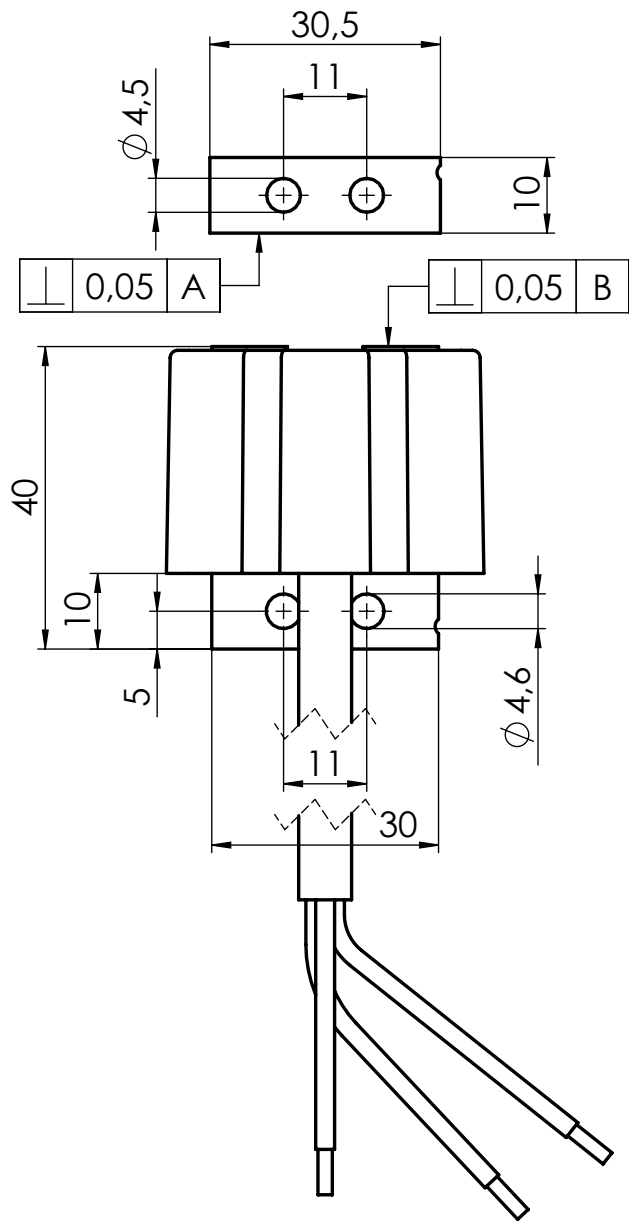

(1: 1)

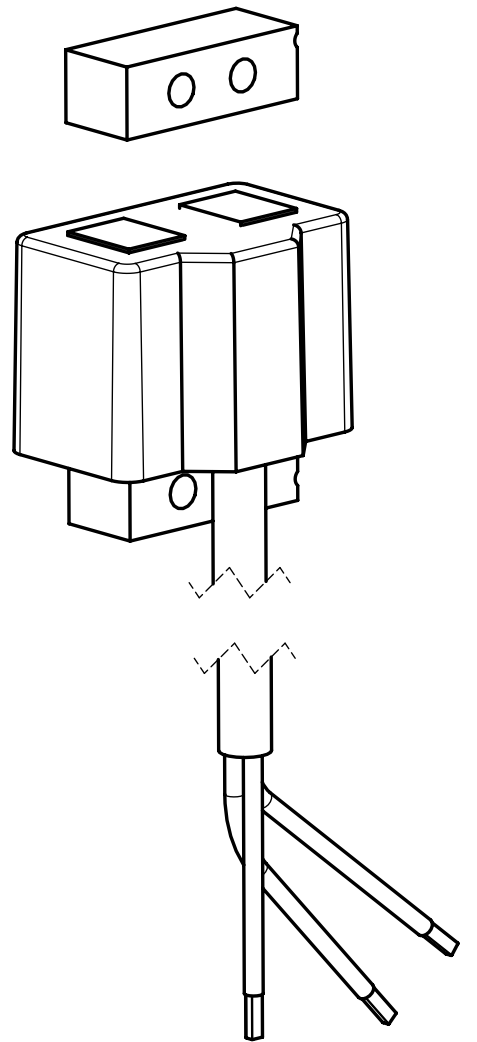

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(in compliance with order)
(electrical data)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
								Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
								Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
								Maßstab / SCALE	1:1
								Art.Nr. / MAT.-NO.	
								Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
								Benennung / DESCRIPTION	
								Schwingmagnet	
								Oscillating solenoid	
								Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
								OAC003036-O	
								Blatt / PAGE	
								1	
								1 Bl. / OF	
								Format / SIZE	
								A3	
								SolidWorks	