


Confidential

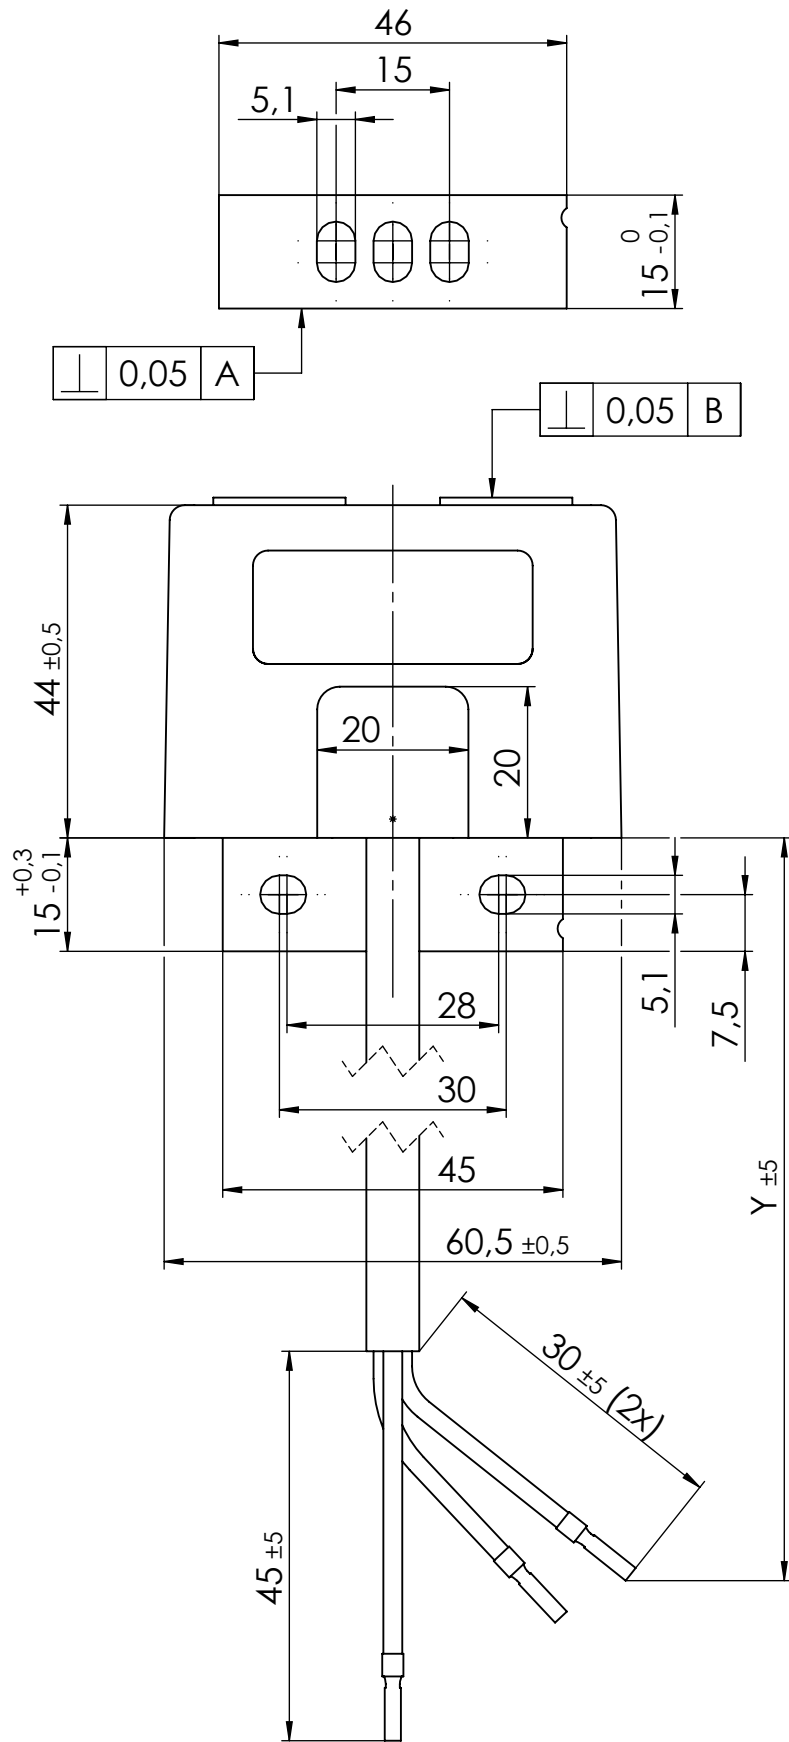


Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: (types of protection device)	IP 54 IEC60529
Schutzart Anschluss: (types of protection connection)	IP 00 IEC60529
Thermische Klasse: (thermic class)	Y (90°C)
Elektrische Daten: (electrical data)	Auftragsabhängig (in compliance with order)
Einschaltdauer: (duty cycle)	100% ED

Der Betreiber muss gegebenenfalls für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient heat dissipation)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm													
								Längenmasse LENGTH DIMENSION			± 0,05 mm			Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS			± 0,1 mm				
								Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1 : 1				Art.Nr. / MAT.-NO.					
								ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART									
								Datum		Name		Benennung / DESCRIPTION Schwingmagnet Oscillating solenoid									
								Bearb. DRAWN		01.02.11								kerm			
								Gepr. CHECK.		18.09.17								kerm			
b		1x		ÄA.Nr.3378		18.09.17		wimc								Zeichnungsnummer / DRAWING NO.				Blatt / PAGE	
a		neu		ÄA.Nr.1145		02.02.11		kerm								OAC005041-0				1	
Zust. REV.I.		Anz. Qty.		Änderung REV. DESC.		Datum DATE		Name NAME		Ers. f. / REPL.						Format / SIZE A3		1 Bl. / OF			
																SolidWorks					