



Confidential

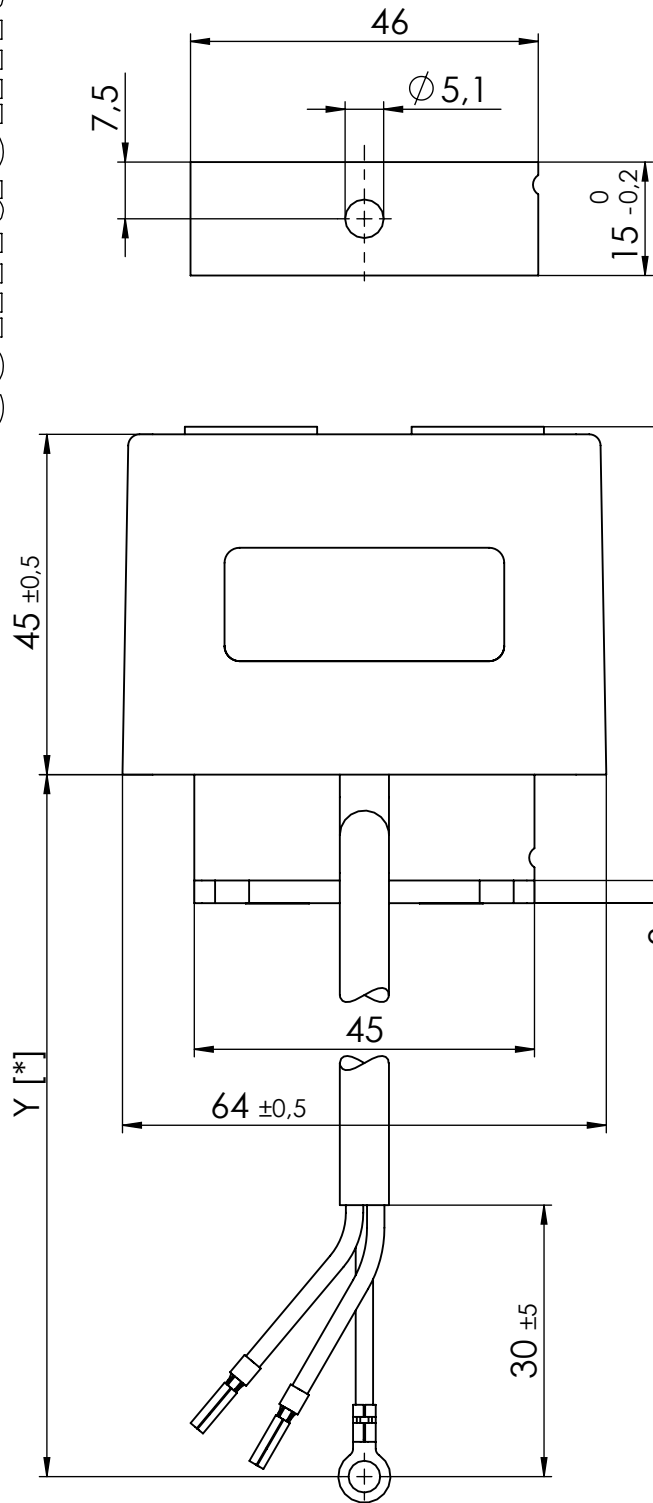

[*] Toleranz (tolerance)	
Maß "Y" [mm]	[mm]
bis 500	±3
bis 1000	±5
bis 2000	±8
bis 3500	±15
bis 5000	±25
bis 10000	±50

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

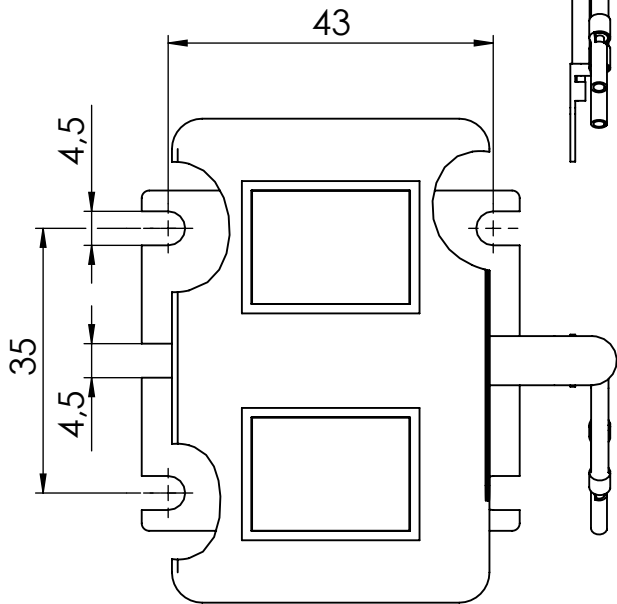

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)


Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)


Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

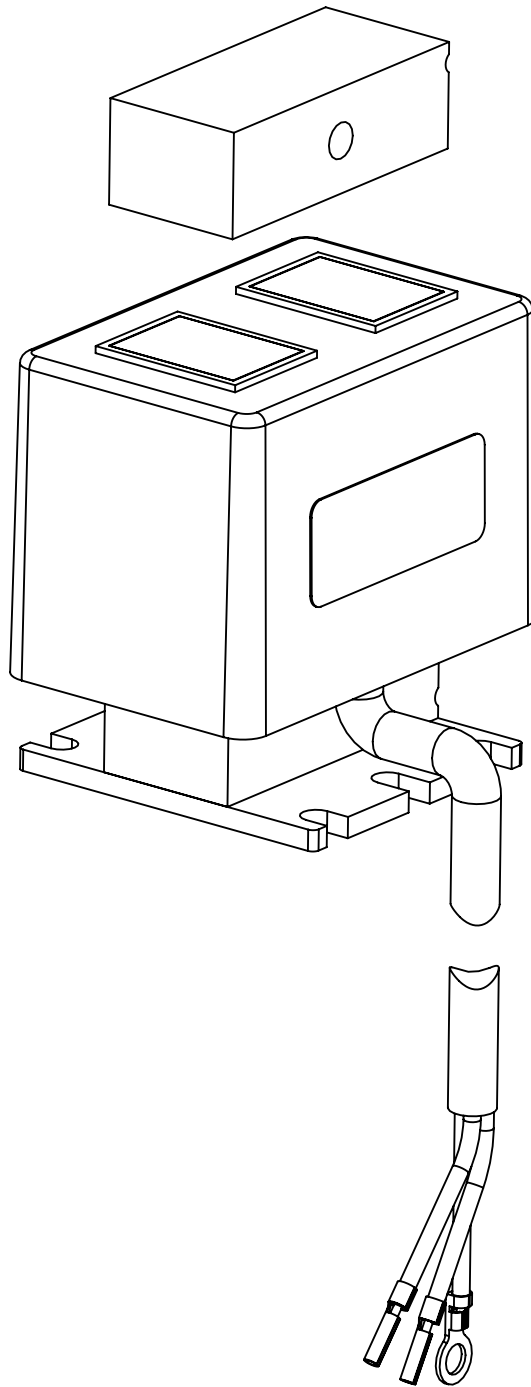

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm						
										Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm				
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1:1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Schwingmagnet Oscillating solenoid					
						Bearb. DRAWN	08.09.11	kerm								
						Gepr. CHECK.	29.10.18	wimc								
c	ern	ÄA.Nr.3778	29.10.18	kerm												
b	1x	ÄA.Nr.3379	18.09.17	wimc							Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE		
a	neu	11307	08.09.11	kerm							OAC006001 -O			1		
														1 Bl. / OF		
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME							Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3		SolidWorks	