


"2" Übertragbares Moment (Ma) nach VDI 2241

Ma im Anlieferzustand 500 Nm.  
 Ma nach 10 Teillastschaltungen ca. 1000 Nm.  
 Bei Belastung (Merf) bis 500 Nm kein Einlaufen  
 mit Teillastschaltungen erforderlich.  
 (Sicherheitsfaktor 2)  
 Bei Belastung (Merf) bis max. 750 Nm müssen  
 vor Inbetriebnahme 10 Teillastschaltungen  
 durchgeführt werden.  
 (Sicherheitsfaktor 1,3 - 2,0)

$$\text{Merf} = \frac{P [\text{KW}] \times 9550}{n [1/\text{min}]}$$

U = 24 V  
 P = 80 W

Ansicht X

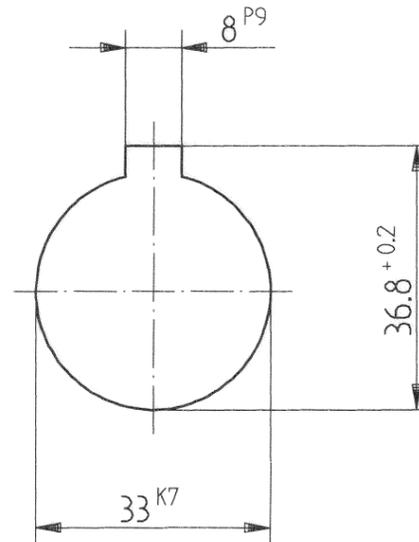

----- nicht im Lieferumfang enthalten

<b>LINNIG</b> Markdorf		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor		Technische Änderungen vorbehalten		Maßstab 1:1		DIN A3	
						Werkst.:			
2	2908	24.Oct.2006	Kre	Datum	Name	E-Magnetkupplung DAT-Getriebe A-3A			
1	2321	06.Jun.2002	Not	Bearb. 14.08.00	Meckes				
				Gepr. 17.8.00	Waber				
				Freig. 17.8.00	Waber				
						23341			
						Gew.:		kg	
								LA41.2Y	
								Blatt	
								BL.	
Index	Änderungsnummer	Datum	Name	Ers.f.Zg.		Entst. aus LA41.2X			