


Freigabe:

Confidential

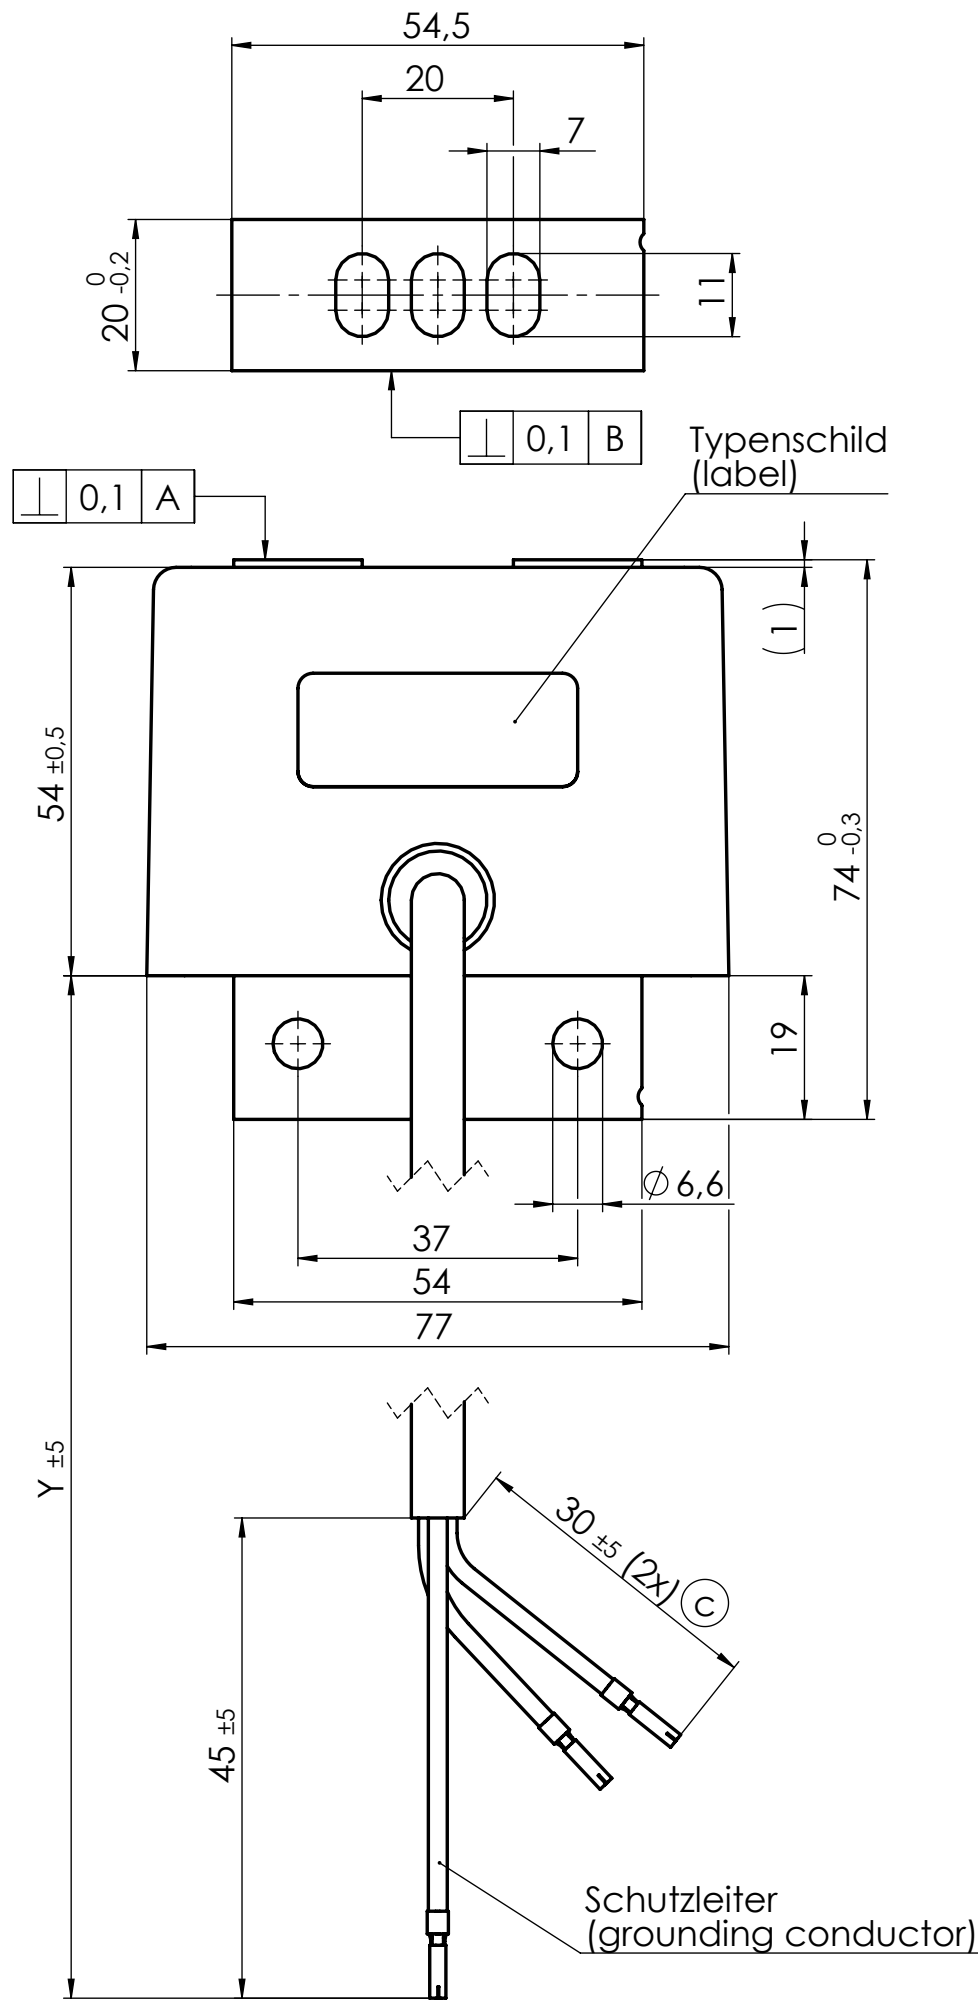

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)


Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

M 1:2

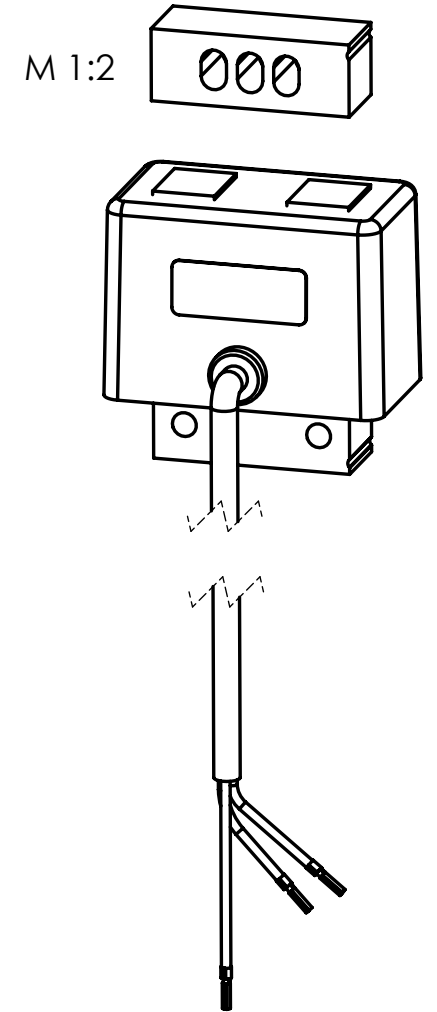

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION						Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm		
ISO 128 1 (E)						Längenmasse LENGTH DIMENSION	$\pm 0,05$ mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS
Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE						Maßstab / SCALE	1:1	Art.Nr. / MAT.-NO.
ISO 2768 -mK						Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART		
Oberfläche SURFACE						Benennung / DESCRIPTION		
ISO 1302 Reihe 3						Schwingmagnet Oscillating solenoid		
Bearb. DRAWN						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		
Gepr. CHECK.						OAC007075 -O		
c 1x ÄA.Nr.3558 21.03.18 wimc						Blatt / PAGE		
b 1x ÄA.Nr.3383 09.10.17 wimc						1		
a neu 11450 14.06.13 kerm						1 Bl. / OF		
Zust. Anz. Änderung Datum Name						SolidWorks		
REV.I. Qty. REV. DESC. DATE NAME								