



Freigabe:

Confidential

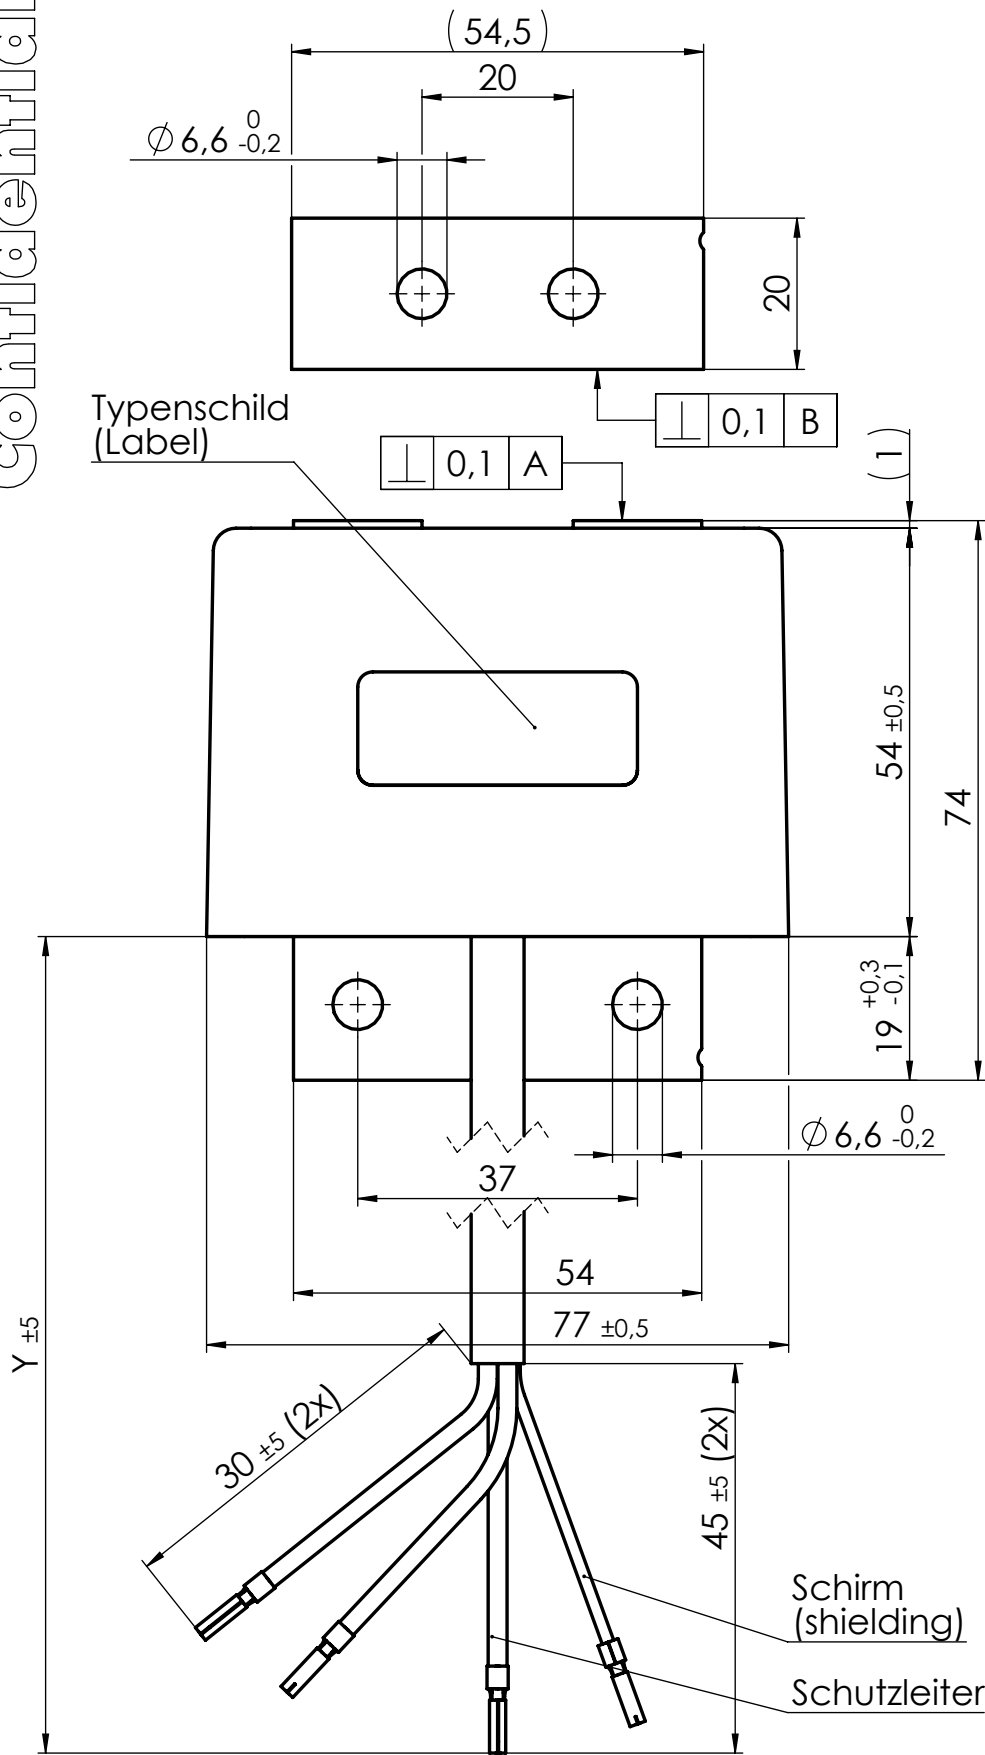

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

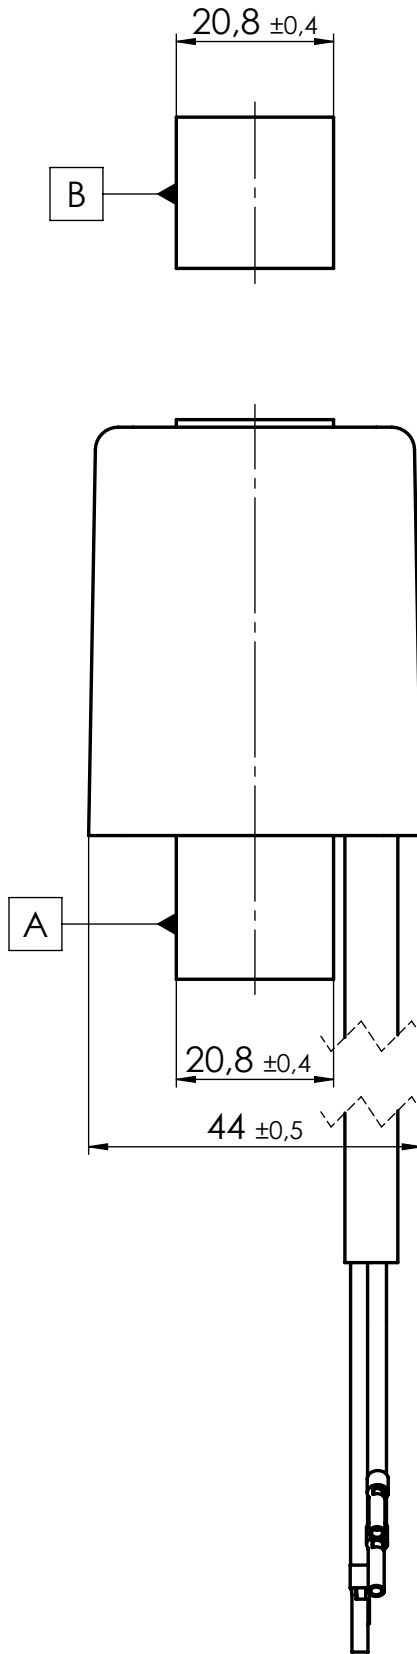

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
ISO 128 1 (E)					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE ISO 2768 -mK		Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
					Oberfläche SURFACE ISO 1302 Reihe 3		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
					Datum		Maßstab / SCALE	1:1
					Name		Art.Nr. / MAT.-NO.	
					Bearb. DRAWN		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
					Gepr. CHECK.		Benennung / DESCRIPTION	
					10.10.17		Schwingmagnet Oscillating solenoid	
					Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE	
					OAC007076-O		1	
					Ers. f. / REPL.		Format / SIZE	
					A3		SolidWorks	