



Confidential

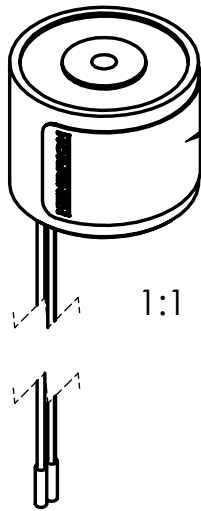

Typenschild
(Label)

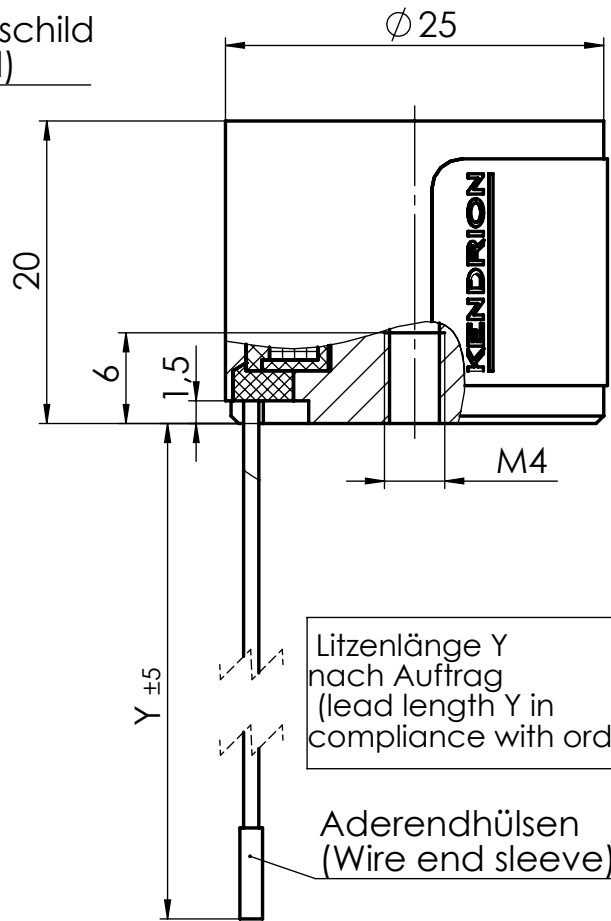

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 3,1 W
(nominal power)

Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 00 IEC60529


Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Litze: Radox 125 UL3266/CSA AWG26
(lead)


Litzenlänge Y
nach Auftrag
(lead length Y in
compliance with order)

Aderendhülsen
(Wire end sleeve)

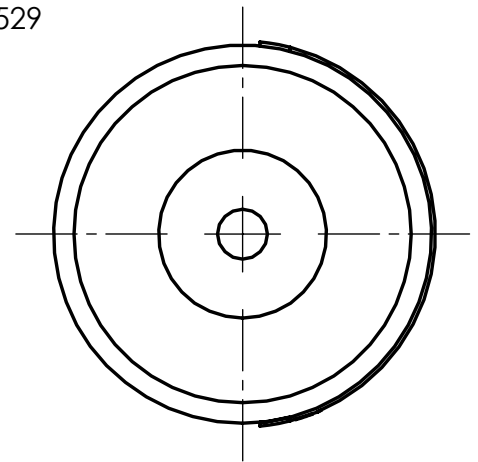

Beschriftungsbeispiel (Inscription Example):

Etikett (label): 9x28mm
Schriftart (font): Arial
Schriftgröße (font size): 1,3mm



Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer, Hub (drawing no., stroke)
Nennspannung, Einschaltdauer, Nennstrom (rated voltage, duty cycle, rated current)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095 (guide no., date code according to PB0095)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
ISO 128 1 (E)					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
ISO 2768 -mK					Oberfläche SURFACE		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
					ISO 1302		Maßstab / SCALE 2: 1	
					Datum		Art.Nr. / MAT.-NO.	
					Name		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
					Benennung / DESCRIPTION		Elektro-Haftmagnet	
					Holding magnet		Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
					GT025B001.00 -O		Blatt / PAGE	
					1		1 Bl. / OF	
					Ers. f. / REPL. LogoCAD 11.05.2010 Rev. d		Format / SIZE A4	
					SolidWorks			