


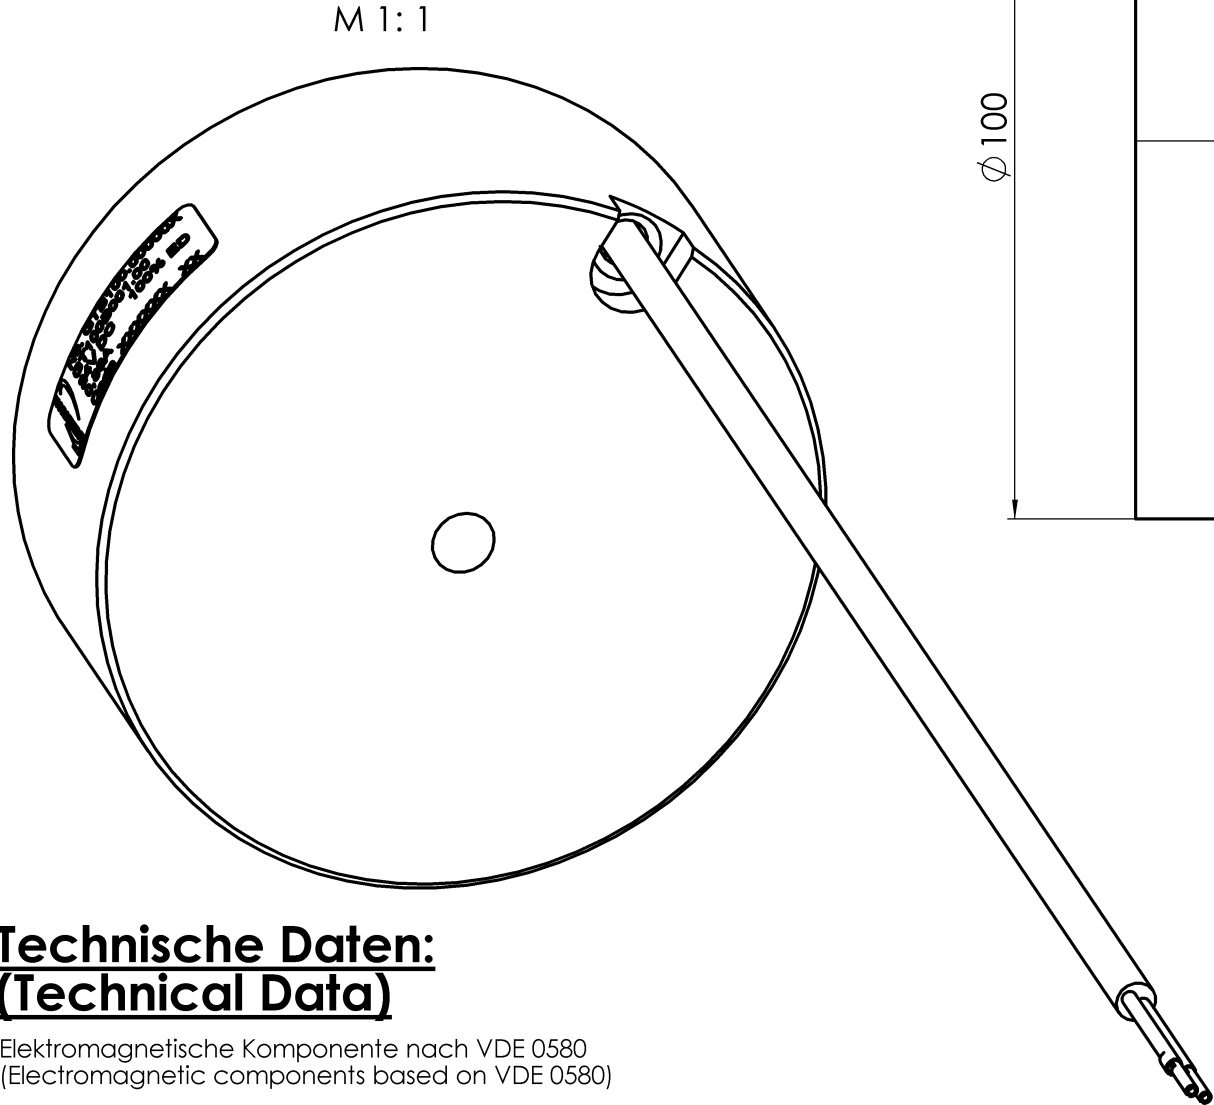

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	20,6 W
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device) IP65 Anschluss (connector) IP00
Thermische Klasse: (thermic class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach DIN50979 - Beanspr.-stufe 1 / CrVI-frei (corrosion resistance according to DIN50979 - stress stage 1 / CrVI-free)

Zeichnung erstellt / geändert am:
(drawn / modified at:)
17.08.2011 (vols)
**Zeichnung freigegeben
(drawing approved)**

Firma
(company)

Datum
(date)

Unterschrift
(signature)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION		ISO 128 1 (E)		Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
				Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Längenmasse LENGTH DIMENSION	
				ISO 2768 -mK		± 0,05 mm	
				ISO 1302 Reihe 3		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	
				Datum		Art.Nr. / MAT.-NO.	
				Name		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
				Bearb. DRAWN		Benennung / DESCRIPTION	
				Gepr. CHECK.		Elektro-Haftmagnet Holding magnet	
						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
						GT100B001.00-O	
						Blatt / PAGE	
						1 Bl. / OF	
						SolidWorks	
						Ers. f. / REPL. Logocad 05.05.2000 Rev.a	
						Format / SIZE A3	