



Confidential

Anschlussgehäuse 2-polig
(Connection housing, 2 pole)

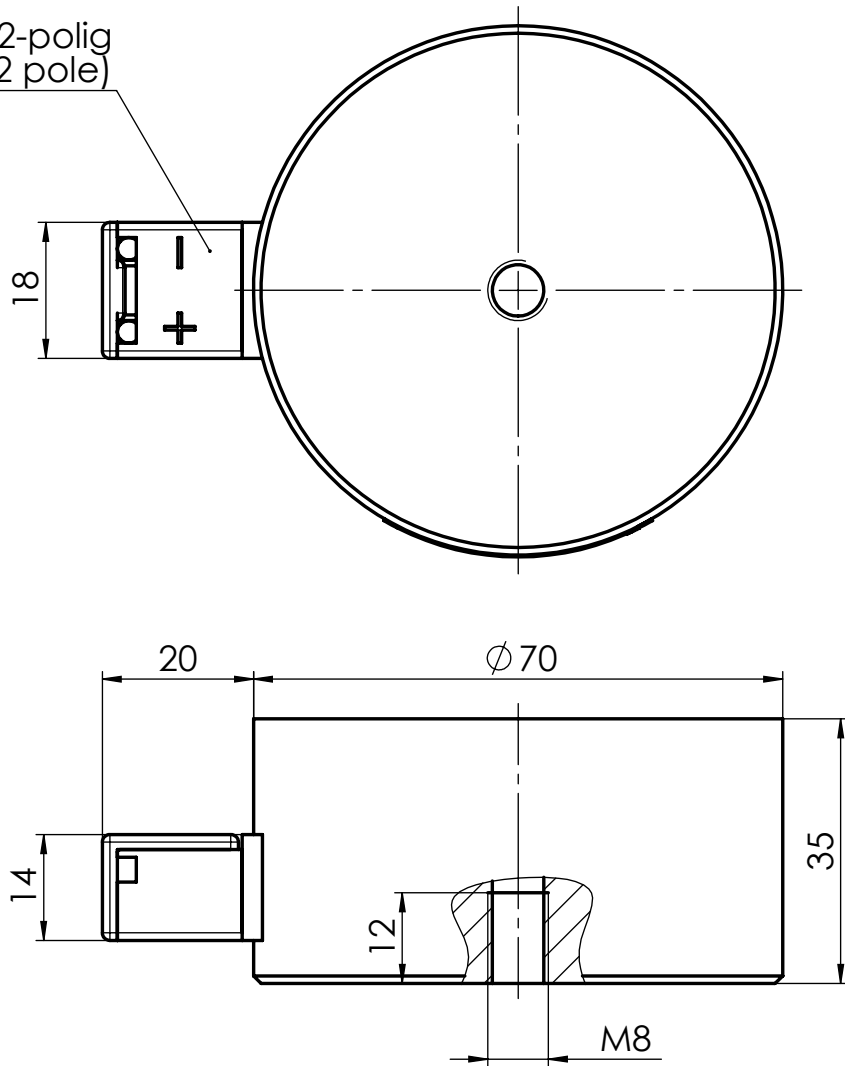

vergossen
(cast)

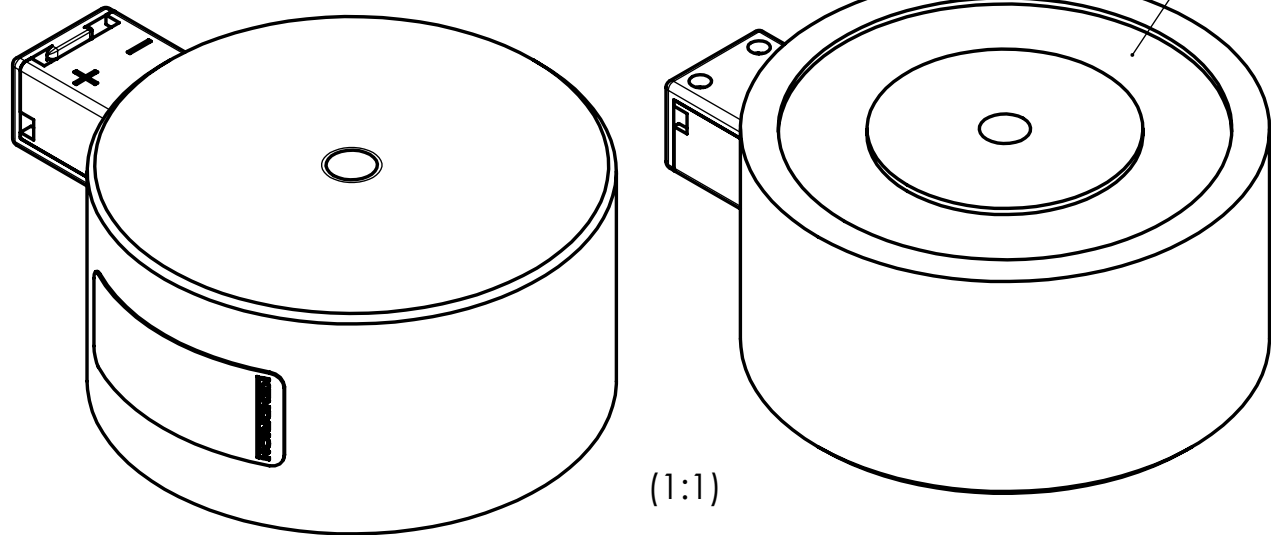

(1:1)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC / 105V DC / 205V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 12 W
(nominal power)

Haltekraft: 1500 N
(holding force)

Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 20 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Beschriftungsbeispiel (Inscription Example):

Etikett (label): 15x37mm

Schriftart (font): Arial

Schrifthöhe (font size): 2mm

No. GTB070.000100
GT070B001.10
24V DC 100% ED
0,50A 1500N
Code xxxxxx/DD

Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom, Kraft (rated current, force)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
ISO 128 1 (E)					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
ISO 2768 -mK					Oberfläche SURFACE		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
ISO 1302					Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.	
					Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART			
					Benennung / DESCRIPTION			
					Elektro-Haftmagnet			
					Holding magnet			
					Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE	
					GT070B001.10 -O		1	
					Ers. f. / REPL. LogoCAD 15.12.1999 Rev.b		1 Bl. / OF	
					Format / SIZE A3		SolidWorks	