
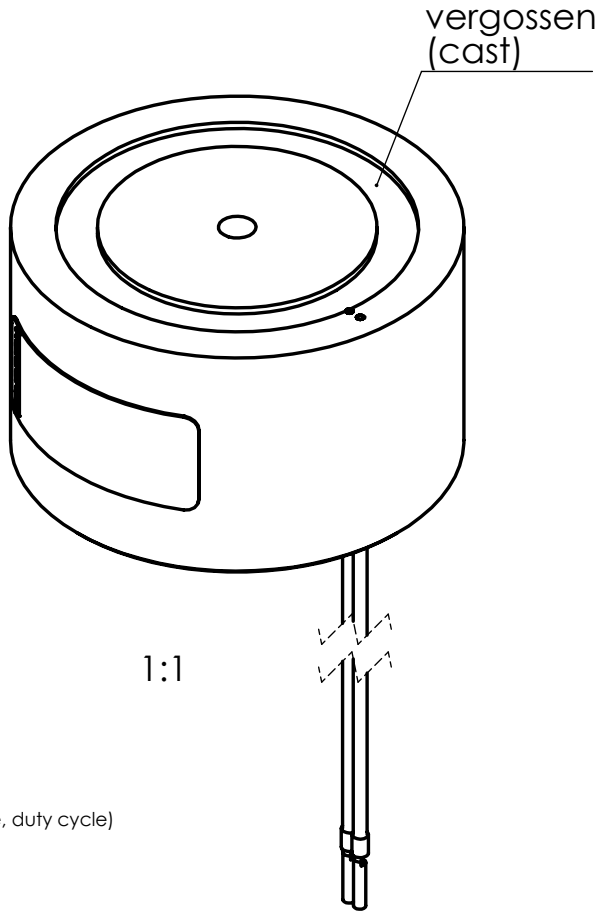
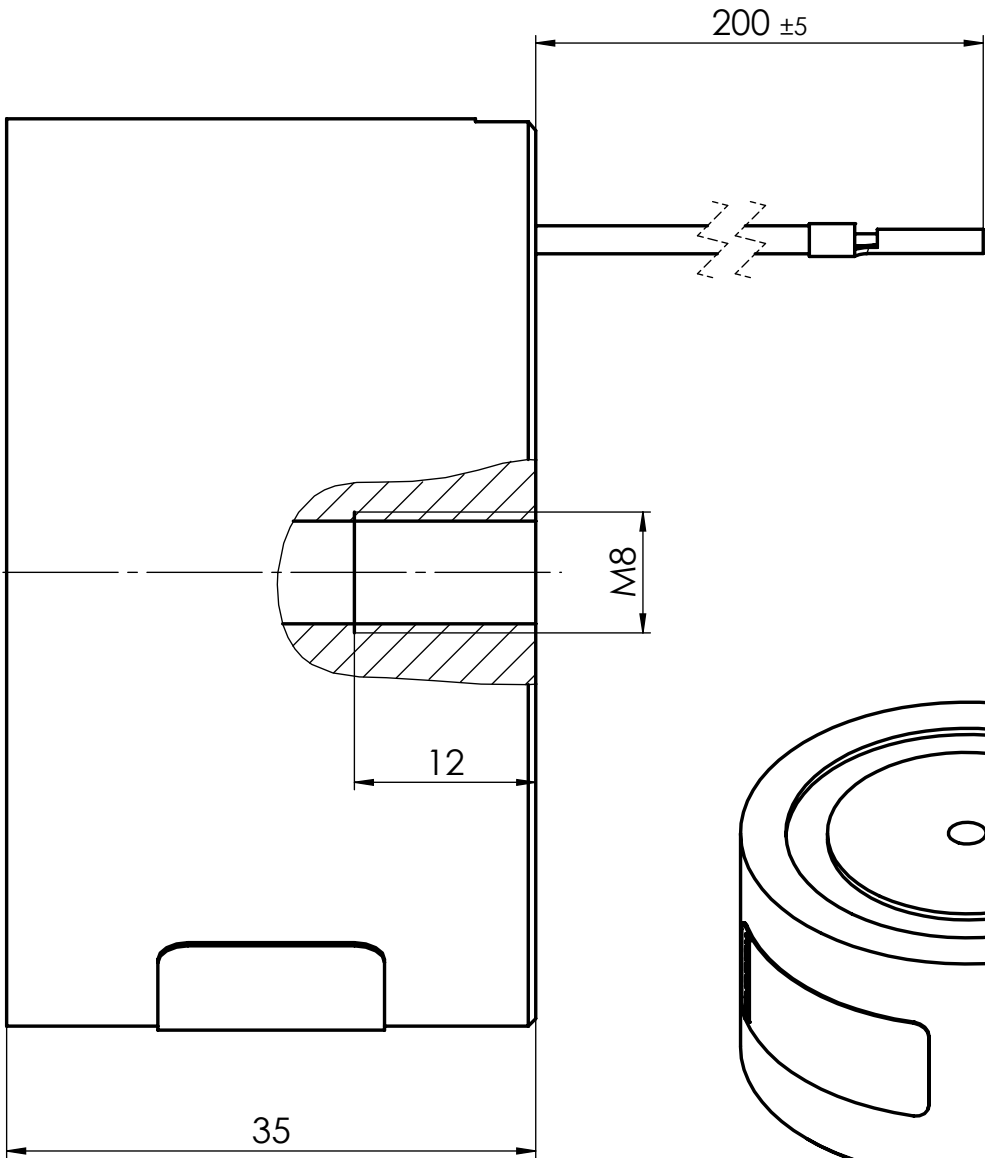


Confidential

Technische Daten:
(Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	10,3 W
Haltekraft: (holding force)	1730 N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 00 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

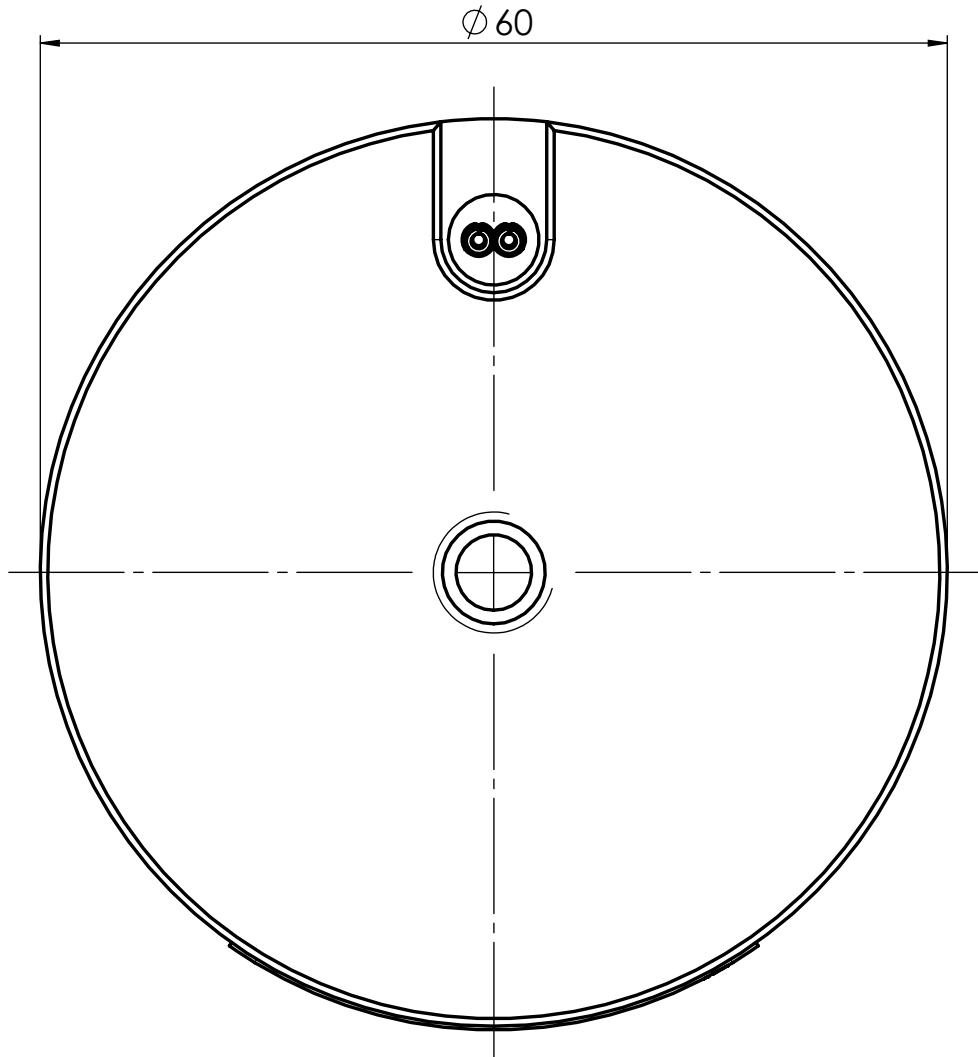

Beschriftungsbeispiel
(Inscription Example):
Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schrifthöhe (font size): 2mm

KENDRION	No. GTH060.100001
	GT060H050
	24V DC 100% ED
	0.43A 1730N
Code xxxxxx/DD	

Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom, Kraft (rated current, force)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm								
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm						
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 2: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.					
						ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART							
							Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Elektro-Haftmagnet Holding magnet							
						Bearb. DRAWN	09.06.21	reia									
						Gepr. CHECK.	17.06.21	steb									
α	ern	PM000764	09.06.21	reia	KENDRION					Zeichnungsnummer / DRAWING NO. GT060H050 -O				Blatt / PAGE 1			
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME										1 Bl. / OF			
										Ers. f. / REPL. AutoCAD 03.04.2006 Rev.				Format / SIZE A3		SolidWorks	