
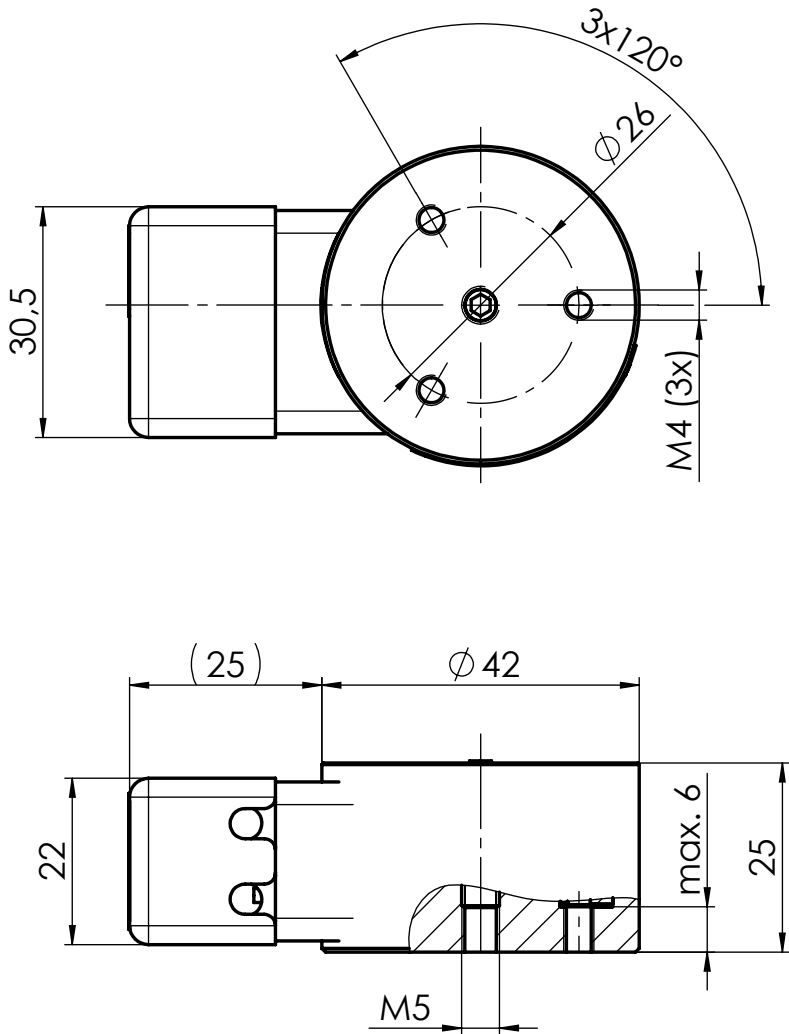


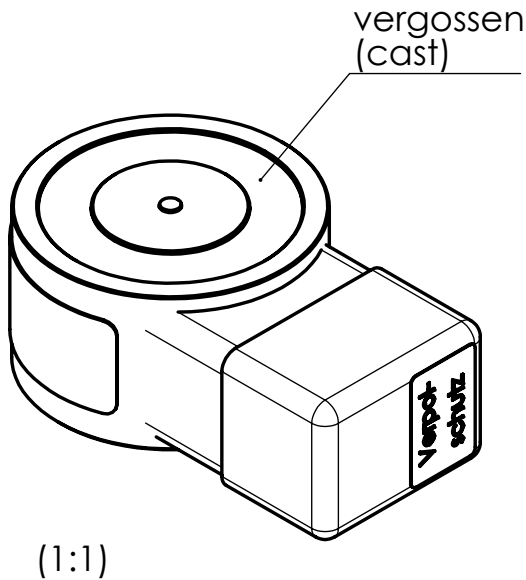

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Kraft: (force)	300N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 20 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Beschriftungsbeispiel (Inscription Example):

Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schriftgröße (font size): 2mm

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

No. GTR042.130003 GT042R001.11 24V DC 100% ED 0,06A 300 N Code xxxxxx/DD	Teilenummer (part no.) Zeichnungsnummer (drawing no.) Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle) Nennstrom, Kraft (rated current, force) Leitzahl, Datumscode nach PB0095 (guide no., date code according to PB0095)
--	---

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
											Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm					
									Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
									ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
													Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet					
													Zeichnungsnummer / DRAWING NO. GT042R001.11 -O					
													Ers. f. / REPL. HandZ 20.07.1999 Rev.		Format / SIZE A3		SolidWorks	
α	ern	PM000764	17.06.21	reia	<u>KENDRION</u>								Blatt / PAGE 1 1 Bl. / OF					
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME														