
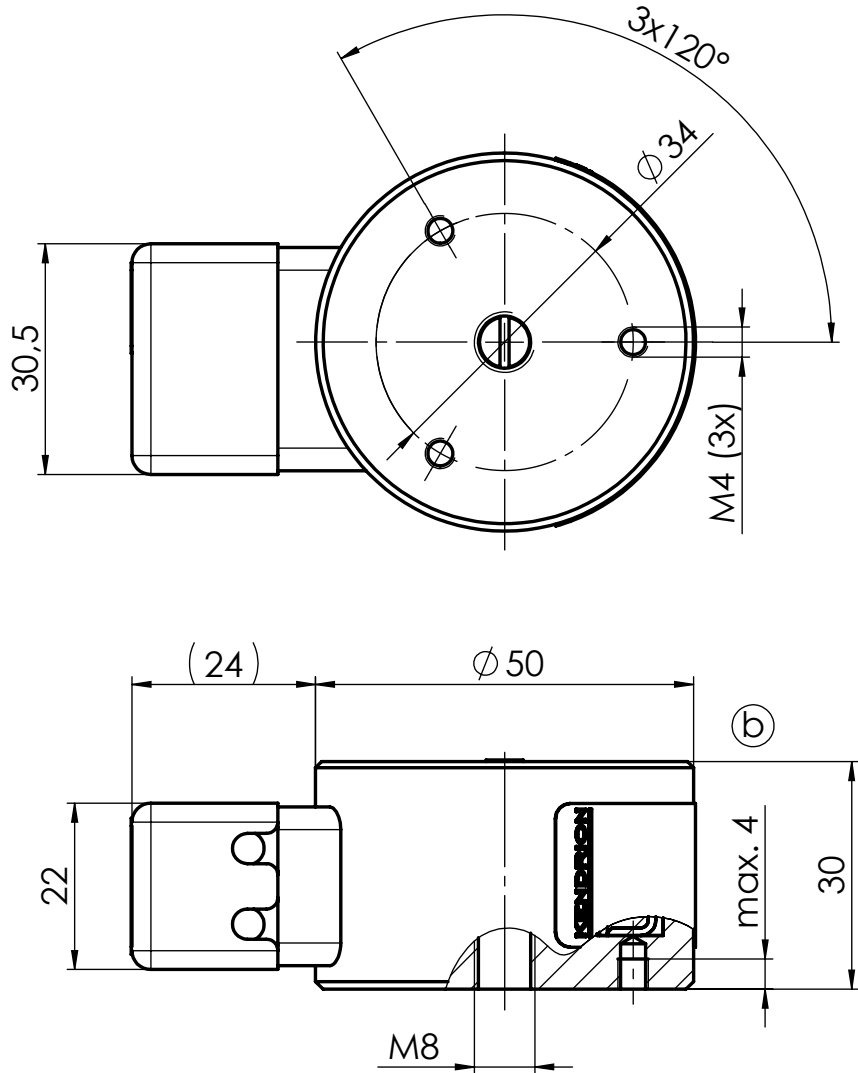


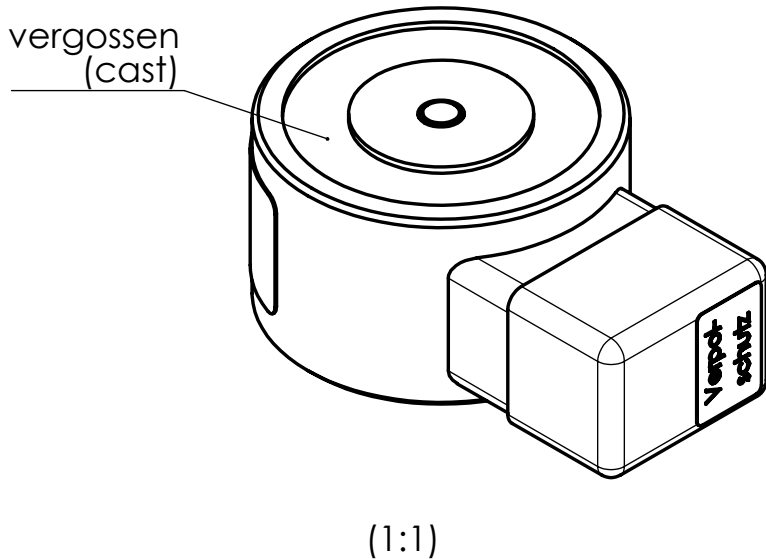

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Kraft: (force)	490N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 20 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm				
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE	Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Maßstab / SCALE 1 : 1		Art.Nr. / MAT.-NO.	
											Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART			
											Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet			
							Datum		Name					
						Bearb. DRAWN	25.06.21		reia					
						Gepr. CHECK.	22.03.22		knos					
b	1x	22-0073	09.02.22	reia	KENDRION					Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE	
a	ern	PM000764	25.06.21	reia						GT050R001.11 -O			1	
													1 Bl. / OF	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME						Ers. f. / REPL. HandZ 16.06.1999 Rev.a		Format / SIZE A3		SolidWorks