
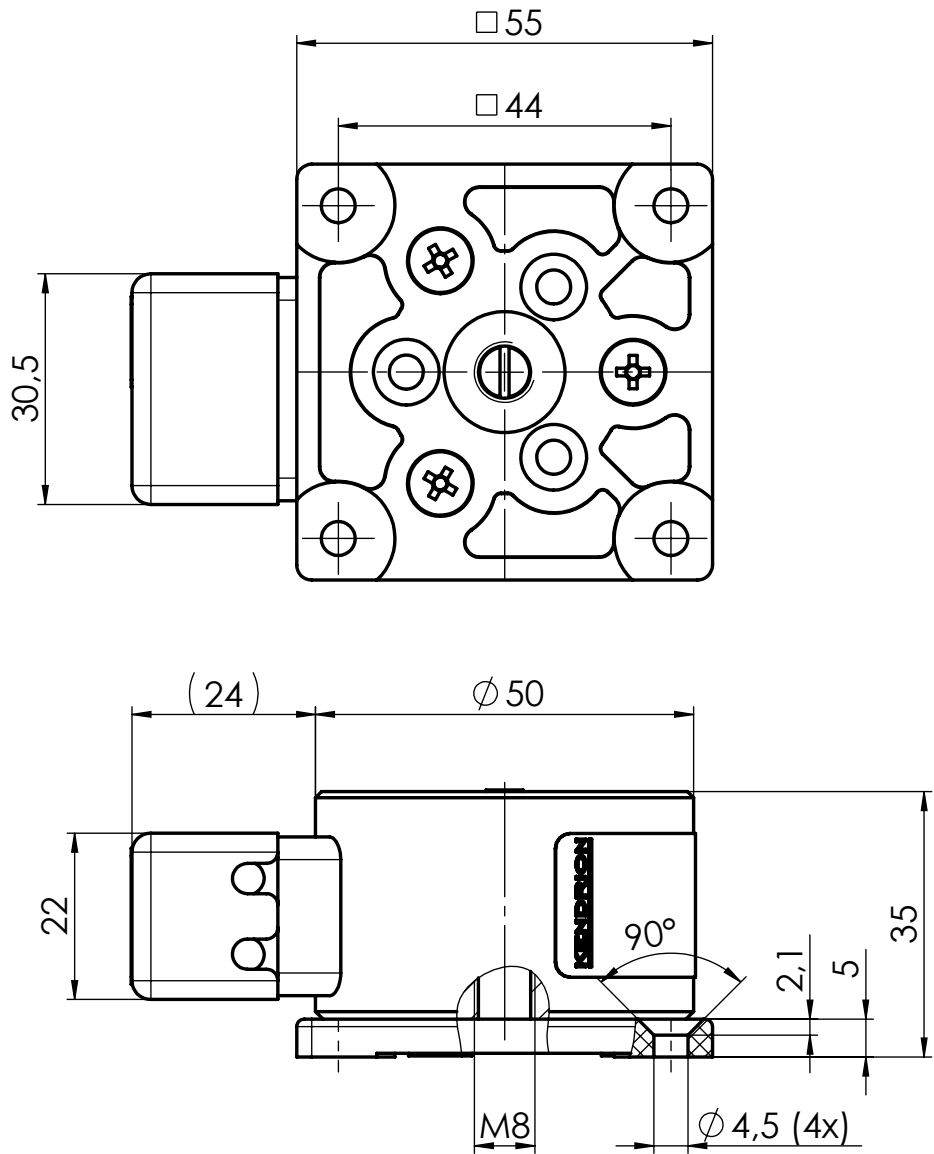


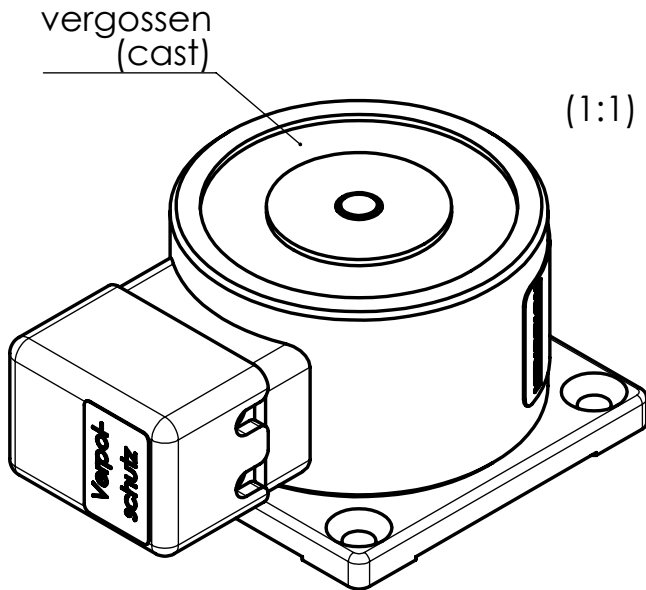

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Kraft: (force)	490N
Schutzbeschaltung: (protective circuit)	ja (yes)
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 20 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm					
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm			
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE	Oberfläche SURFACE	Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
							ISO 2768 -mK	ISO 1302	Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet			
						Bearb. DRAWN	29.06.21	reia						
						Gepr. CHECK.	06.04.22	kerm						
b	ern	22-0145	04.04.22	nico	KENDRION				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE			
a	ern	PM000764	29.06.21	reia					GT050R002.11 -O		1			
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name							1 Bl. / OF			
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME										
									Ers. f. / REPL. HandZ 08.03.1995 Rev.		Format / SIZE A3		SolidWorks	