
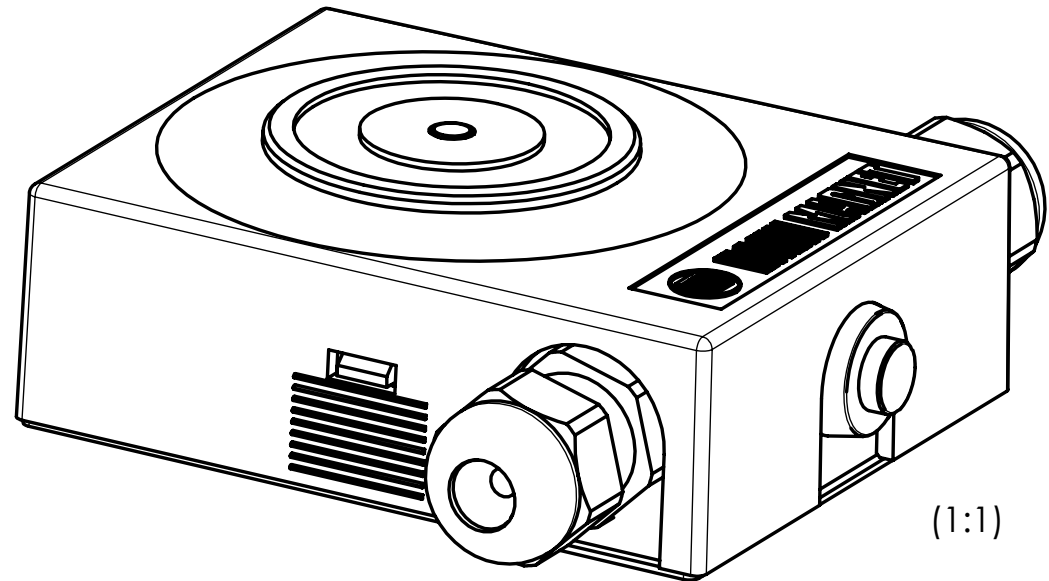
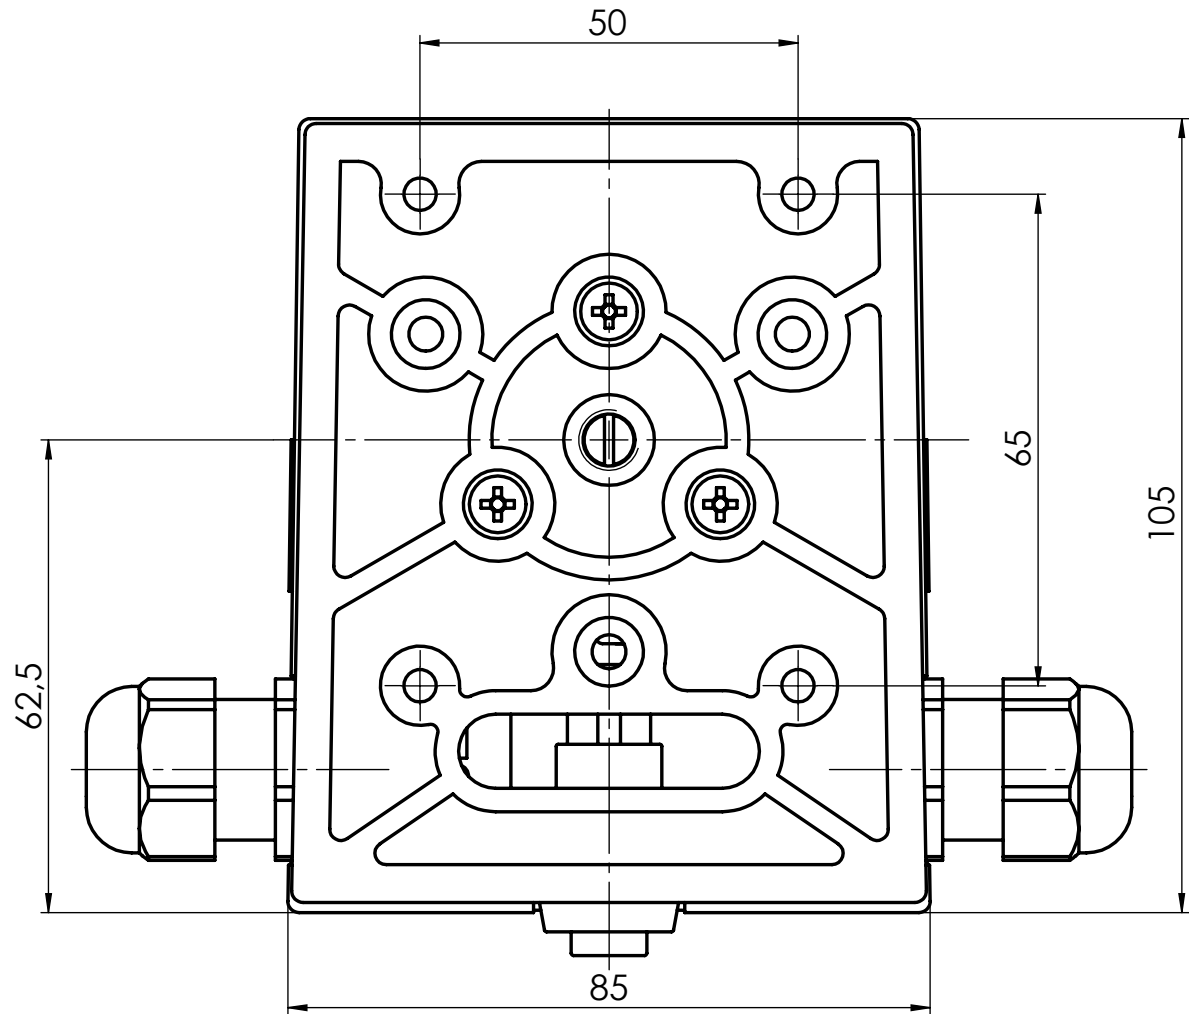
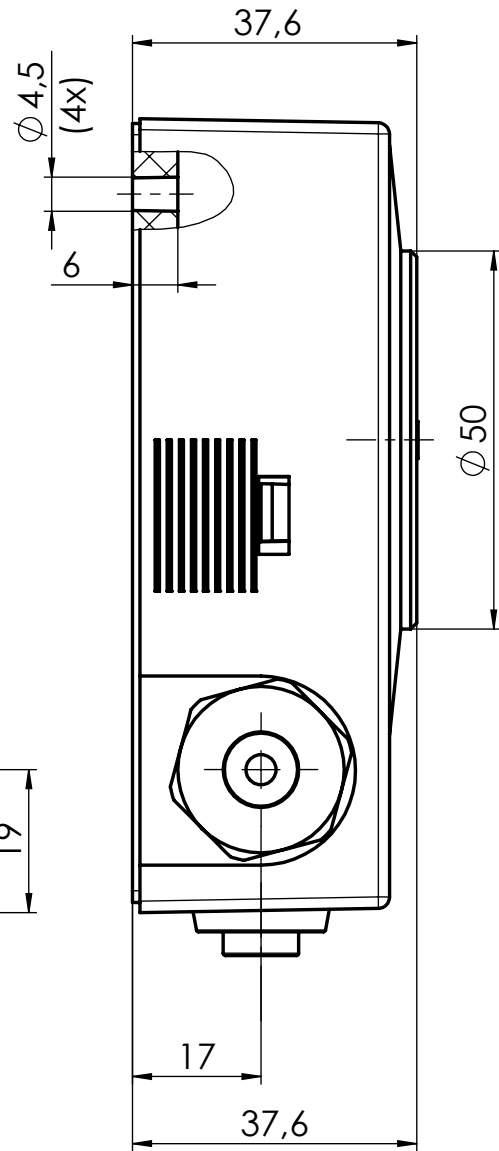


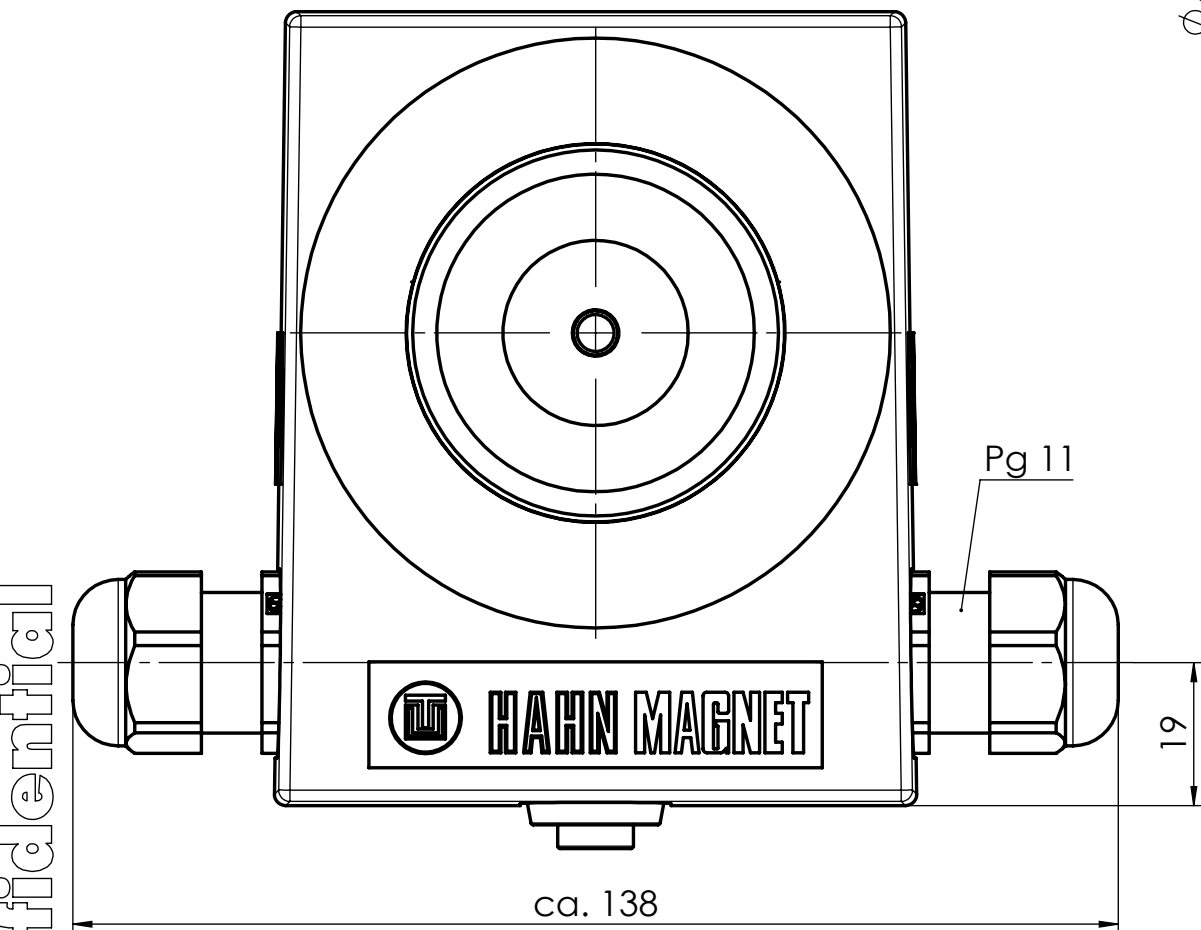


Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Haftkraft: (holding force)	490N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 00 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)
Schutzbeschaltung: (protective circuit)	ja (yes)

Schaltbild (Circuit diagram)

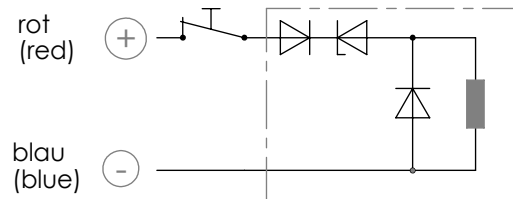

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm					
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm			
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
						ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
							Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION				
						Bearb. DRAWN	08.07.21	reia		Tuerhaltemagnet				
						Gepr. CHECK.	12.07.21	steb		Door holding magnet				
						KENDRION			Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE		
a	ern	PM000764	08.07.21	reia	GT50R062.01 -O				1					
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME				Ers. f. / REPL. HandZ 08.07.1994 Rev.c			Format / SIZE A3		1 Bl. / OF	
													SolidWorks	