
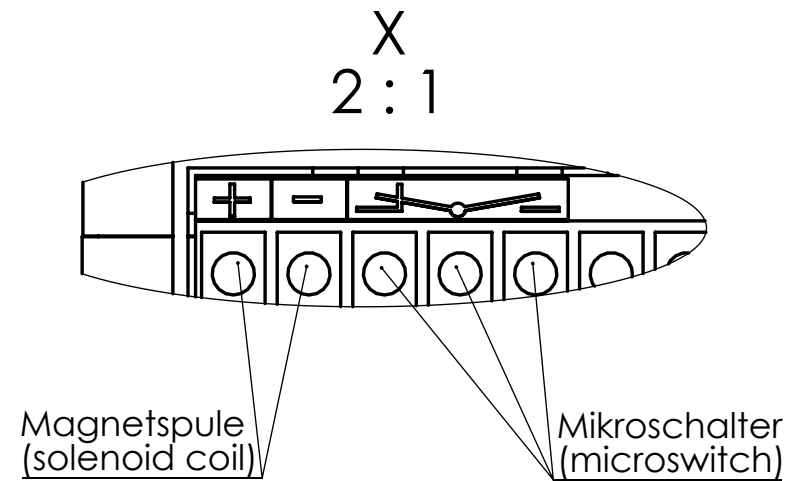
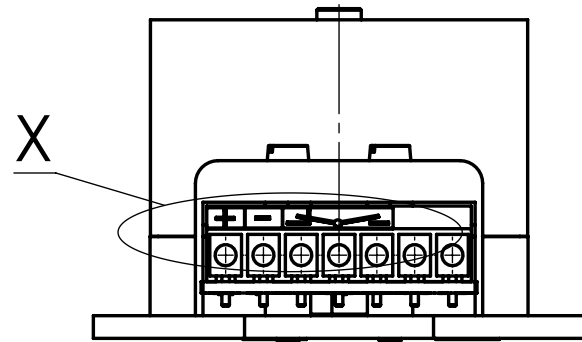
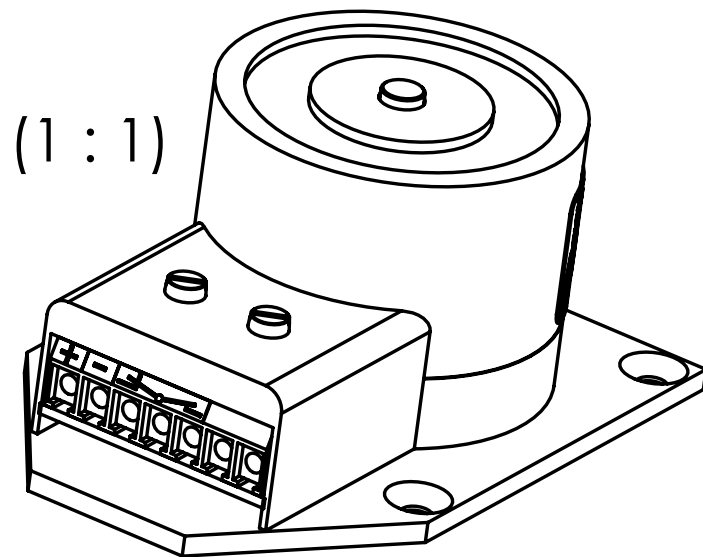
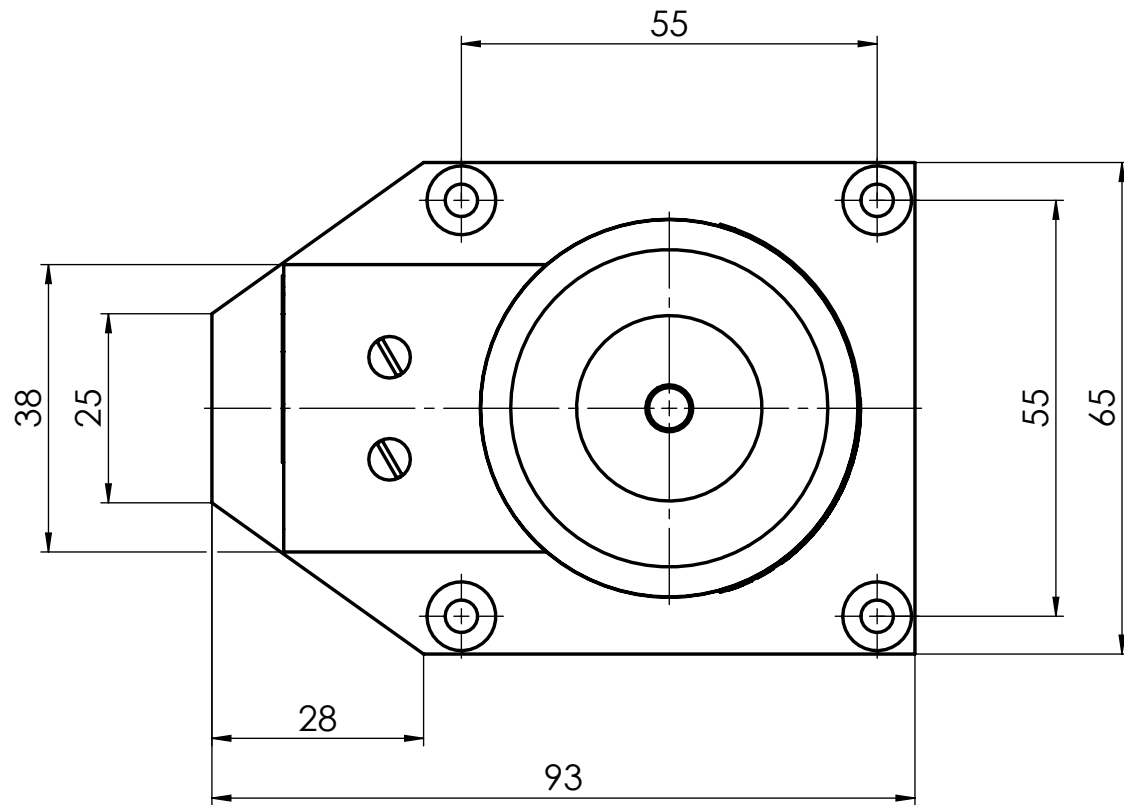


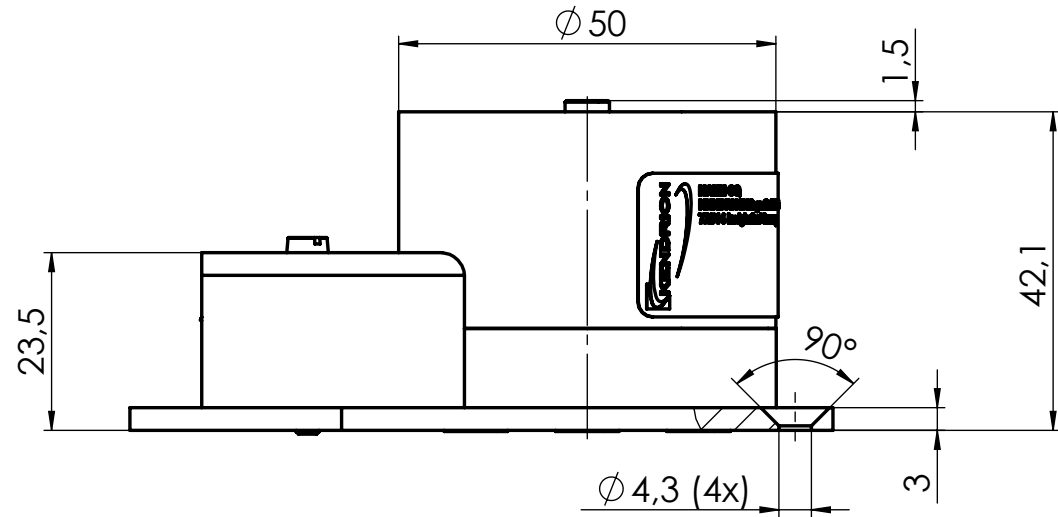

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 1,5 W
(nominal power)


Haftkraft: 490N
(holding force)

Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 20 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION  ISO 128 1 (E)					Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
							Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm					
					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
					ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
						Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION					
					Bearb. DRAWN	05.12.18	kerm		Tuerhaltemagnet					
					Gepr. CHECK.	08.01.19	wimc		Door holding magnet					
									Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE		
									GT050R071.00 -O			1		
a	ern	12752	05.12.18	kerm								1 Bl. / OF		
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME					Ers. f. / REPL. Logocad 07.07.2008 Rev.d		Format / SIZE A3		SolidWorks	