
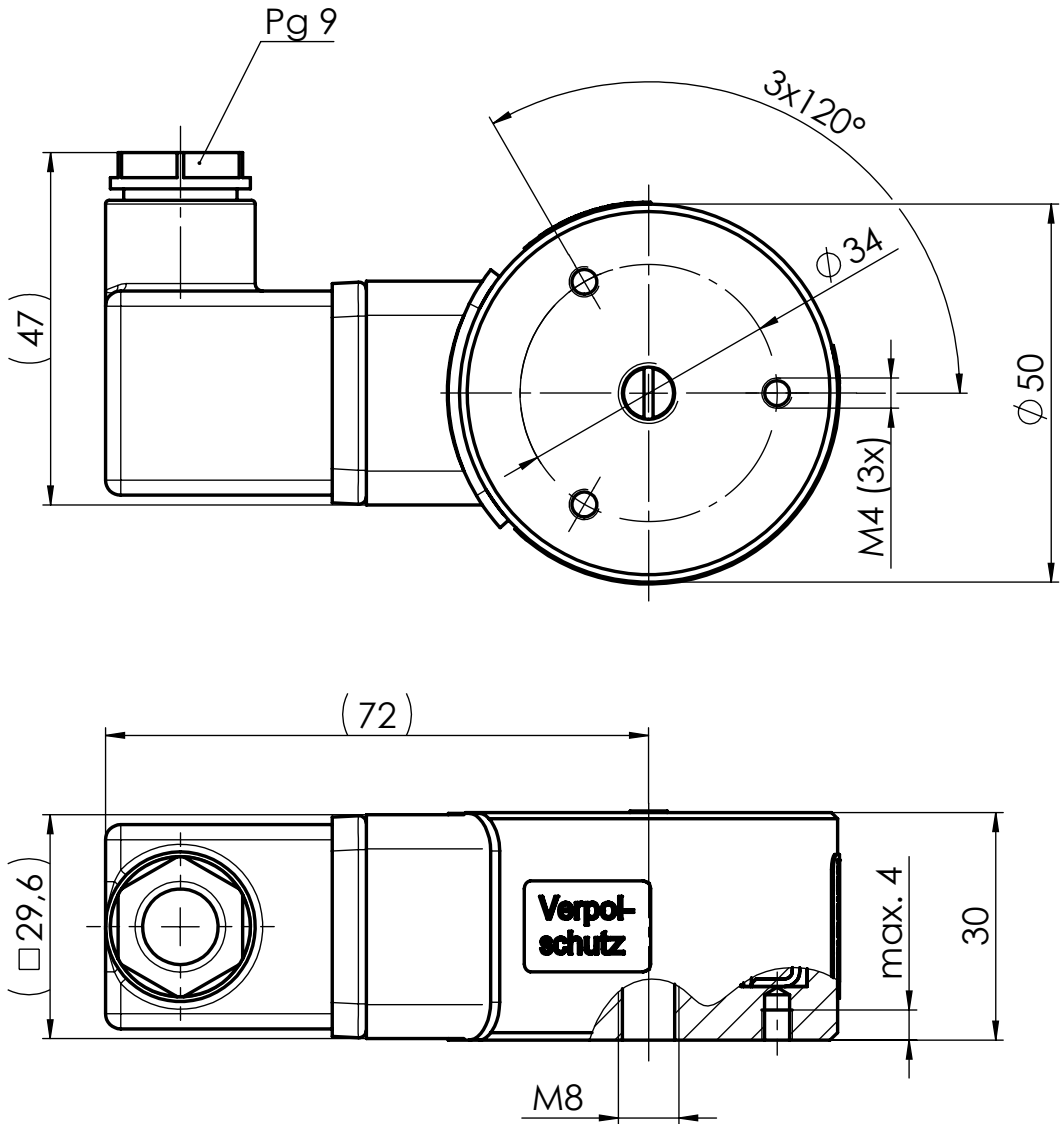


Freigabe:

Confidential

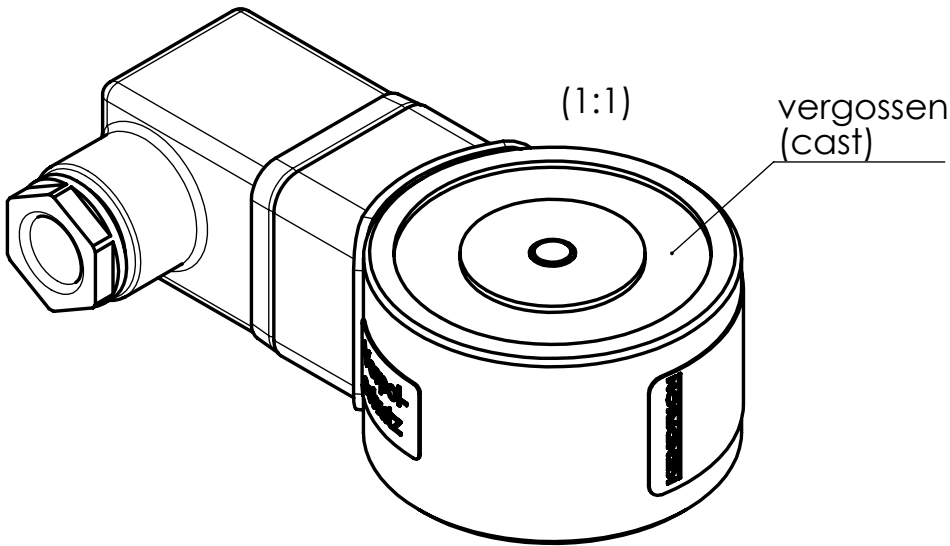

Technische Daten: (Technical Data)


Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Kraft: (force)	490N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 65 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Dioden-Verschaltung: (diode layout)



Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

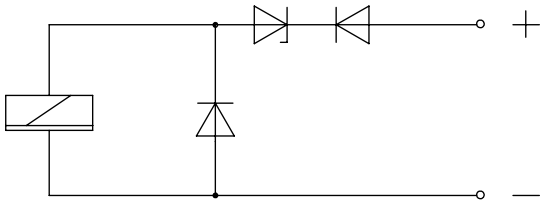

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm					
											Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet					
							Bearb. DRAWN	25.06.21	reia							
							Gepr. CHECK.	18.08.21	steb							
α	ern	PM000764	25.06.21	reia	KENDRION							Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME								GT50R001.31 -O			1	
												Format / SIZE A3			1 Bl. / OF	
												Ers. f. / REPL. LogoCAD 16.07.2007 Rev.b			SolidWorks	