



Confidential

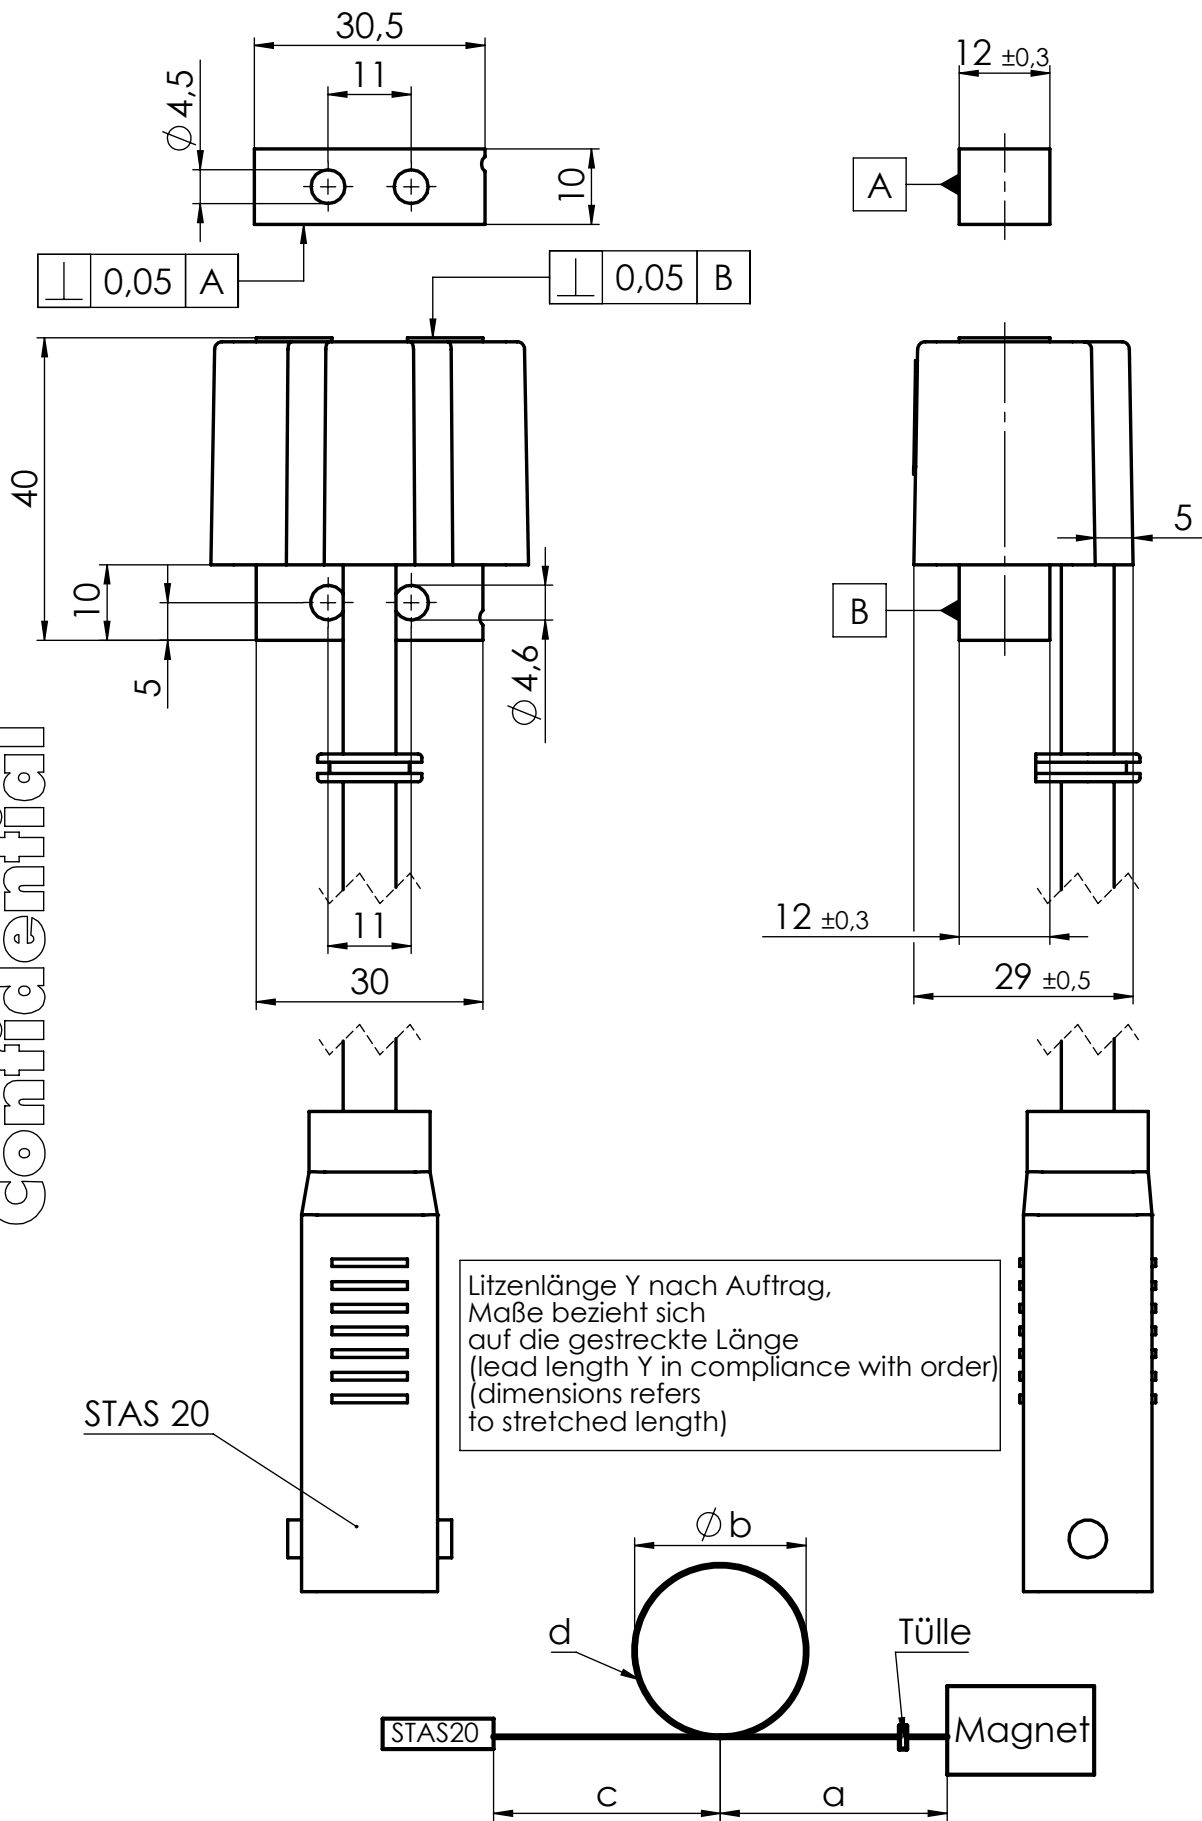

Litzenlänge Y nach Auftrag,
Maße bezieht sich
auf die gestreckte Länge
(lead length Y in compliance with order)
(dimensions refers
to stretched length)

Kabelkonfektionierung bei Auslieferung				
Artikelnummer	a mm	Ø b mm Innen Ø	c mm	Schlingen Anzahl d
OAC003.504521	ca. 180	140 max.	ca. 140	4
OAC003.523053	ca. 180	140 max.	ca. 140	4
OAC003.430053	ca. 180	140 max.	ca. 140	4

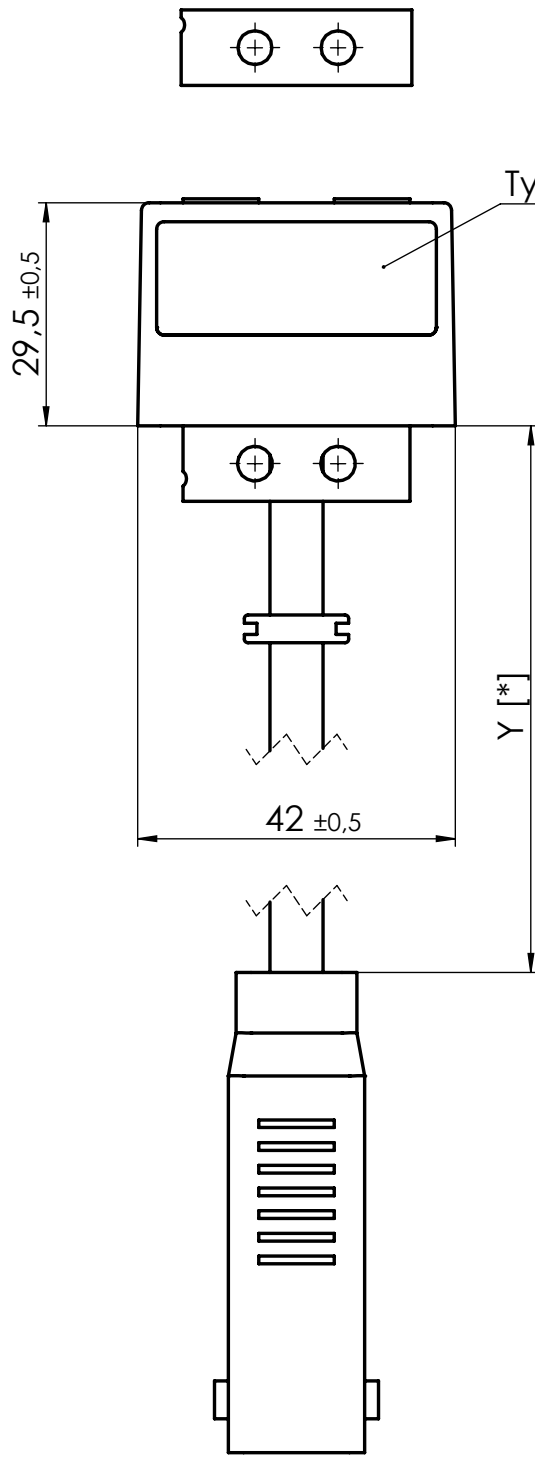

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Erregerwicklung entspr.: Y (90°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)


Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

[*] Toleranz (tolerance)	
Maß "Y" [mm]	[mm]
bis 500	±3
bis 1000	±5
bis 2000	±8
bis 3500	±15
bis 5000	±25
bis 10000	±50

Kabeldurchführung U-Form

geschirmtes Kabel

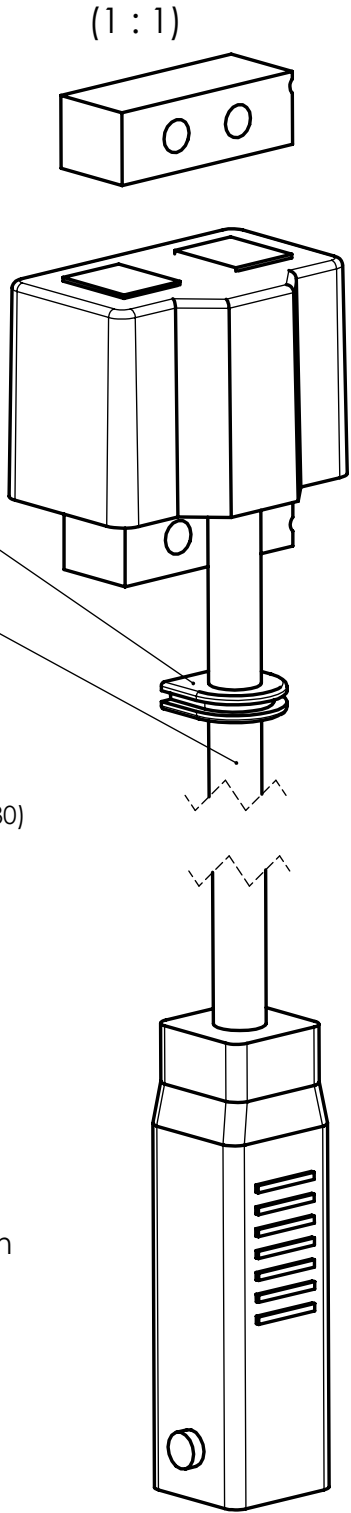

Projektionsmethode PROJECTION						Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm		
ISO 128 1 (E)						Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS
Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE						Maßstab / SCALE	1 : 1	Art.Nr. / MAT.-NO.
ISO 2768 -mK						Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART		
ISO 1302						Benennung / DESCRIPTION		
Bearb. DRAWN						Schwingmagnet		
Gepr. CHECK.						Oscillating solenoid		
b ern						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		
a neu						OAC003136 -O		
Zust. REV.I.						Ers. f. / REPL.		
Anz. Qty.						Format / SIZE		
Änderung REV. DESC.						A3		
Datum DATE						SolidWorks		
Name NAME						Blatt / PAGE		
KENDRION						1		
						1 Bl. / OF		