


Confidential

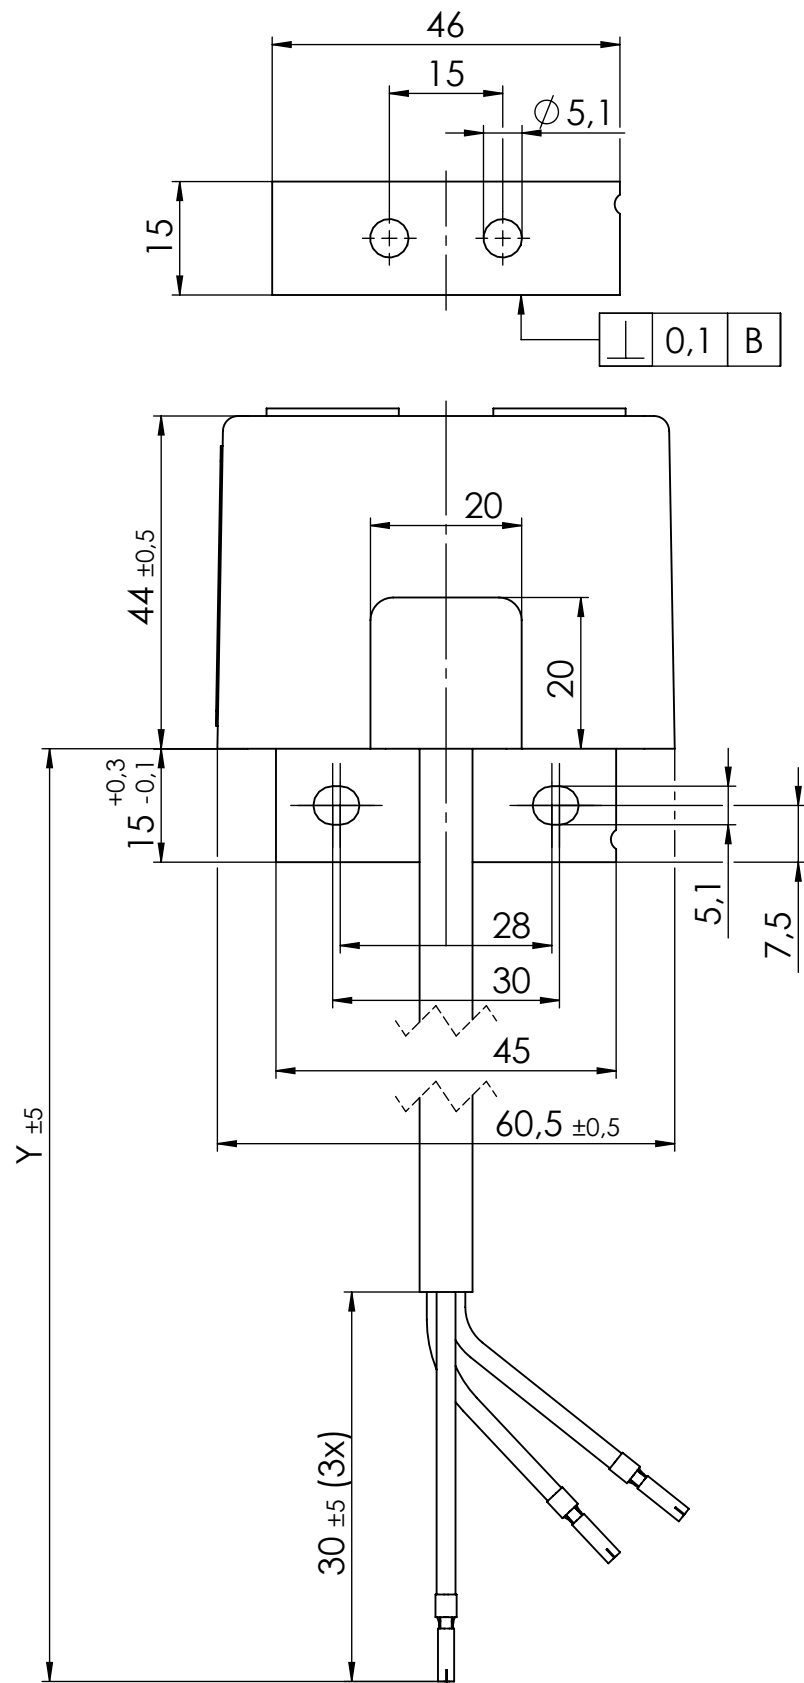

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529

(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529

(types of protection connection)

Thermische Klasse: Y (90°C)


(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED

(duty cycle)


Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

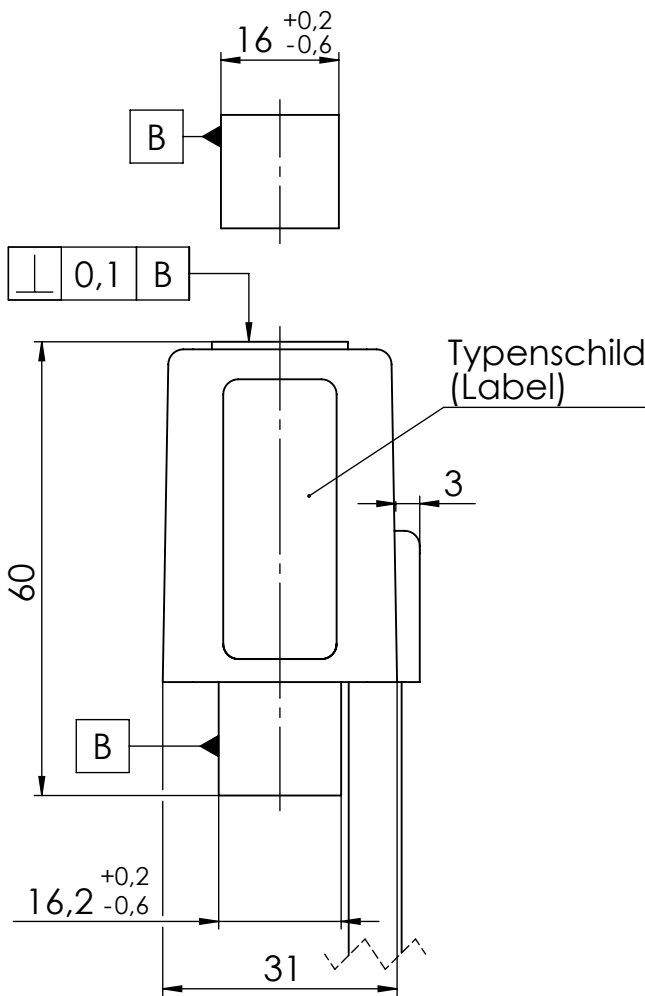

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
ISO 128 1 (E)				Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
ISO 2768 -mK				Oberfläche SURFACE		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
ISO 1302				Maßstab / SCALE		1 : 1	Art.Nr. / MAT.-NO.
Datum				Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART		Benennung / DESCRIPTION	
Bearb. DRAWN				03.02.11		decp	
Gepr. CHECK.				10.08.15		jaes	
c ern ÄA.Nr.2798 10.08.15 kerm				Zeilungsnummer / DRAWING NO.		OAC005031-0	
b ern ÄA.Nr.1897 23.01.13 kerm				Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3	
a neu 10681 03.02.11 decp				Blatt / PAGE		1 Bl. / OF	
Zust. Anz. Änderung Datum Name				SolidWorks			
REV.I. Qty. REV. DESC. DATE NAME							

1 : 1

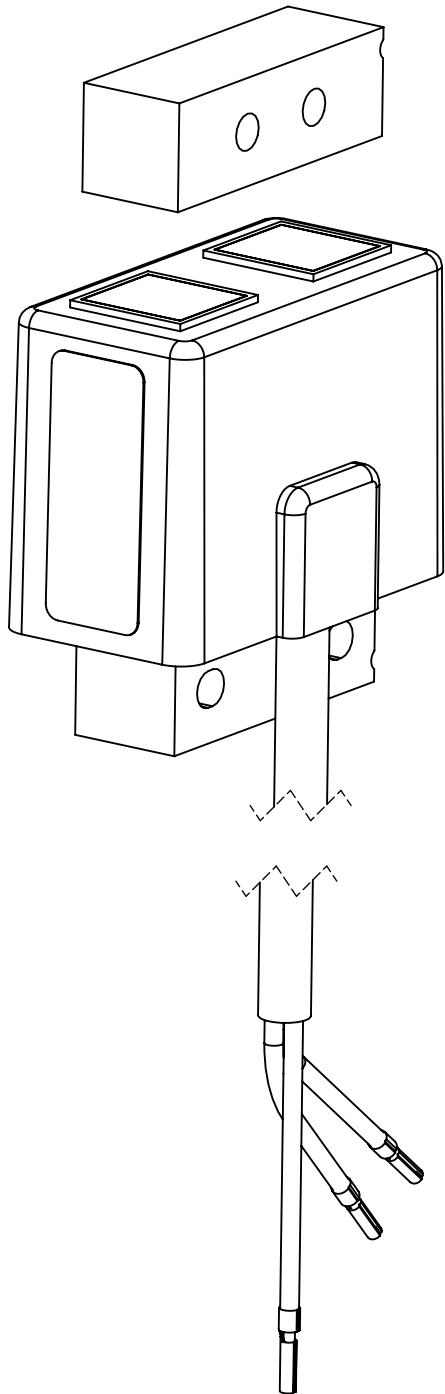

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)