


"2" Übertragbares Moment ( $M_a$ ) nach VDI 2241

$M_a$  im Anlieferzustand 500 Nm.  
 $M_a$  nach 10 Teillastschaltungen ca. 1000 Nm.  
 Bei Belastung ( $M_{erf}$ ) bis 500 Nm kein Einlaufen  
 mit Teillastschaltungen erforderlich.  
 (Sicherheitsfaktor 2)  
 Bei Belastung ( $M_{erf}$ ) bis max. 750 Nm müssen  
 vor Inbetriebnahme 10 Teillastschaltungen  
 durchgeführt werden.  
 (Sicherheitsfaktor 1,3 - 2,0)

$$M_{erf} = \frac{P [KW] \times 9550}{n [1/min]}$$

U = 12 V  
 P = 80 W

Ansicht X

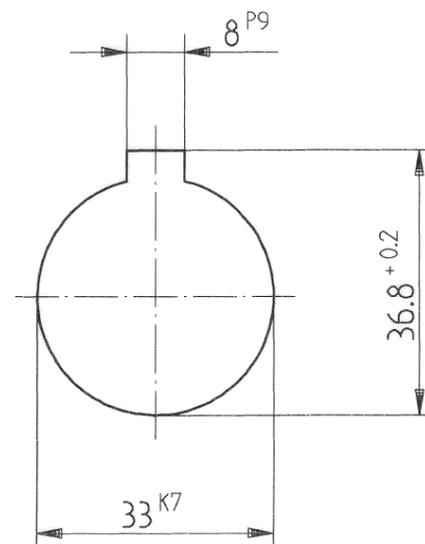

----- nicht im Lieferumfang enthalten

<b>LINNIG</b> Markdorf				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor		Technische Änderungen vorbehalten		Maßstab 1:1		DIN A3	
Werkst.:								E-Magnetkupplung DAT-Getriebe A-3A			
2	2908	24.Oct.2006	Kre		Datum	Name		Gew.: kg			
1	2321	18.Jun.2002	Not	Bearb.	08.08.00	Metzner					
				Gepr.	11.8.00	Wolter					
				Freig.	11.8.00	Wolter					
23321								LA41.2X			
Index								Ers.f.Zg. AZ461		Entst. aus LA45.3	