



Confidential

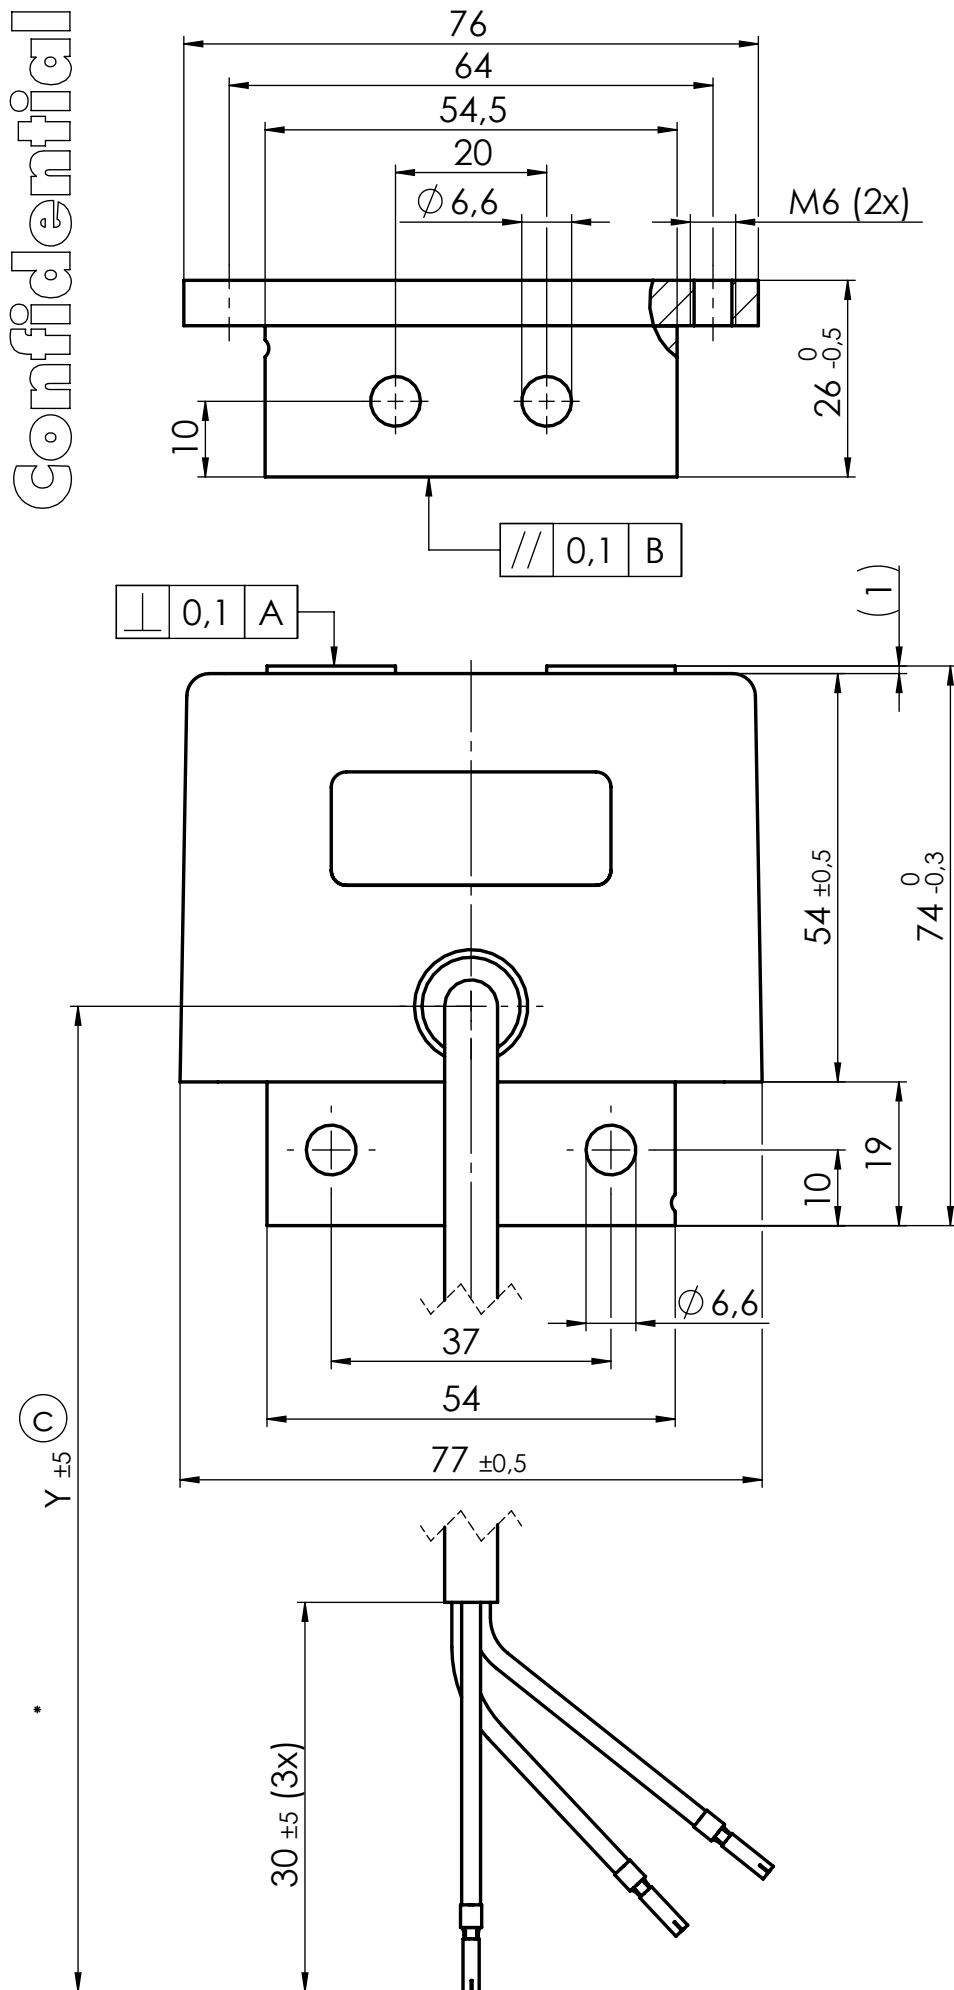

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

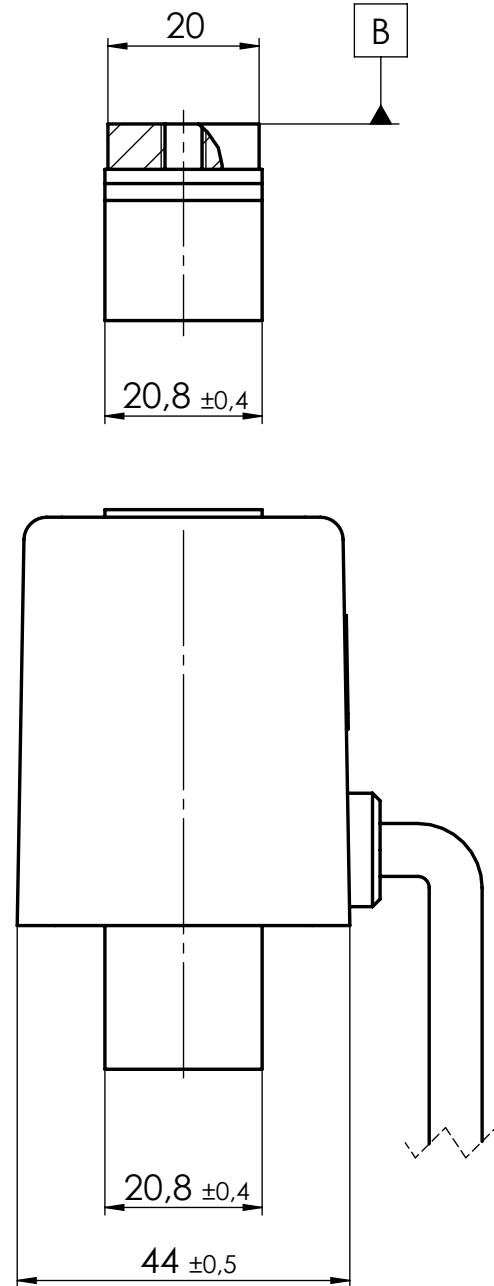


Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

M 1:2

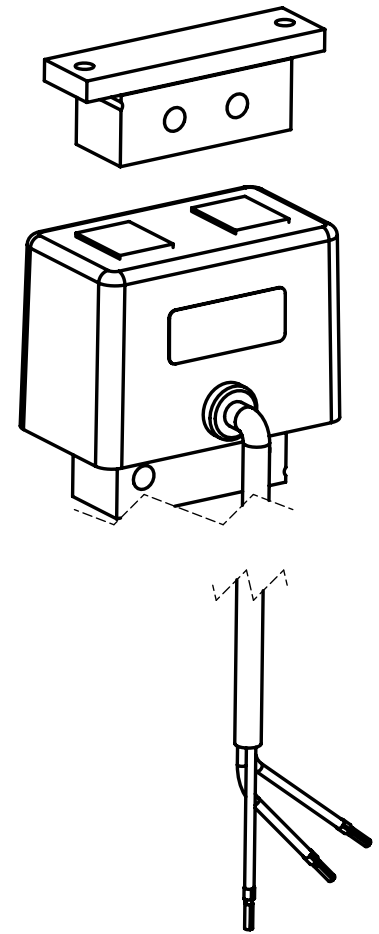

(b)

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm								
									Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE			Oberfläche SURFACE		Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm			Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm			
									ISO 2768 -mK			ISO 1302 Reihe 3		Maßstab / SCALE 1:1			Art.Nr. / MAT.-NO.			
														Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART						
													Benennung / DESCRIPTION							
													Schwingmagnet Oscillating solenoid							
c	1x	ÄA.Nr.3420	15.11.17	wimc																
b	1x	ÄA.Nr.3383	09.10.17	wimc																
a	neu	11450	23.01.14	kerm																
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME									Zeichnungsnummer / DRAWING NO.					Blatt / PAGE 1		
													OAC007069 -O					1 Bl. / OF		
													Ers. f. / REPL.			Format / SIZE A3			SolidWorks	