





Confidential

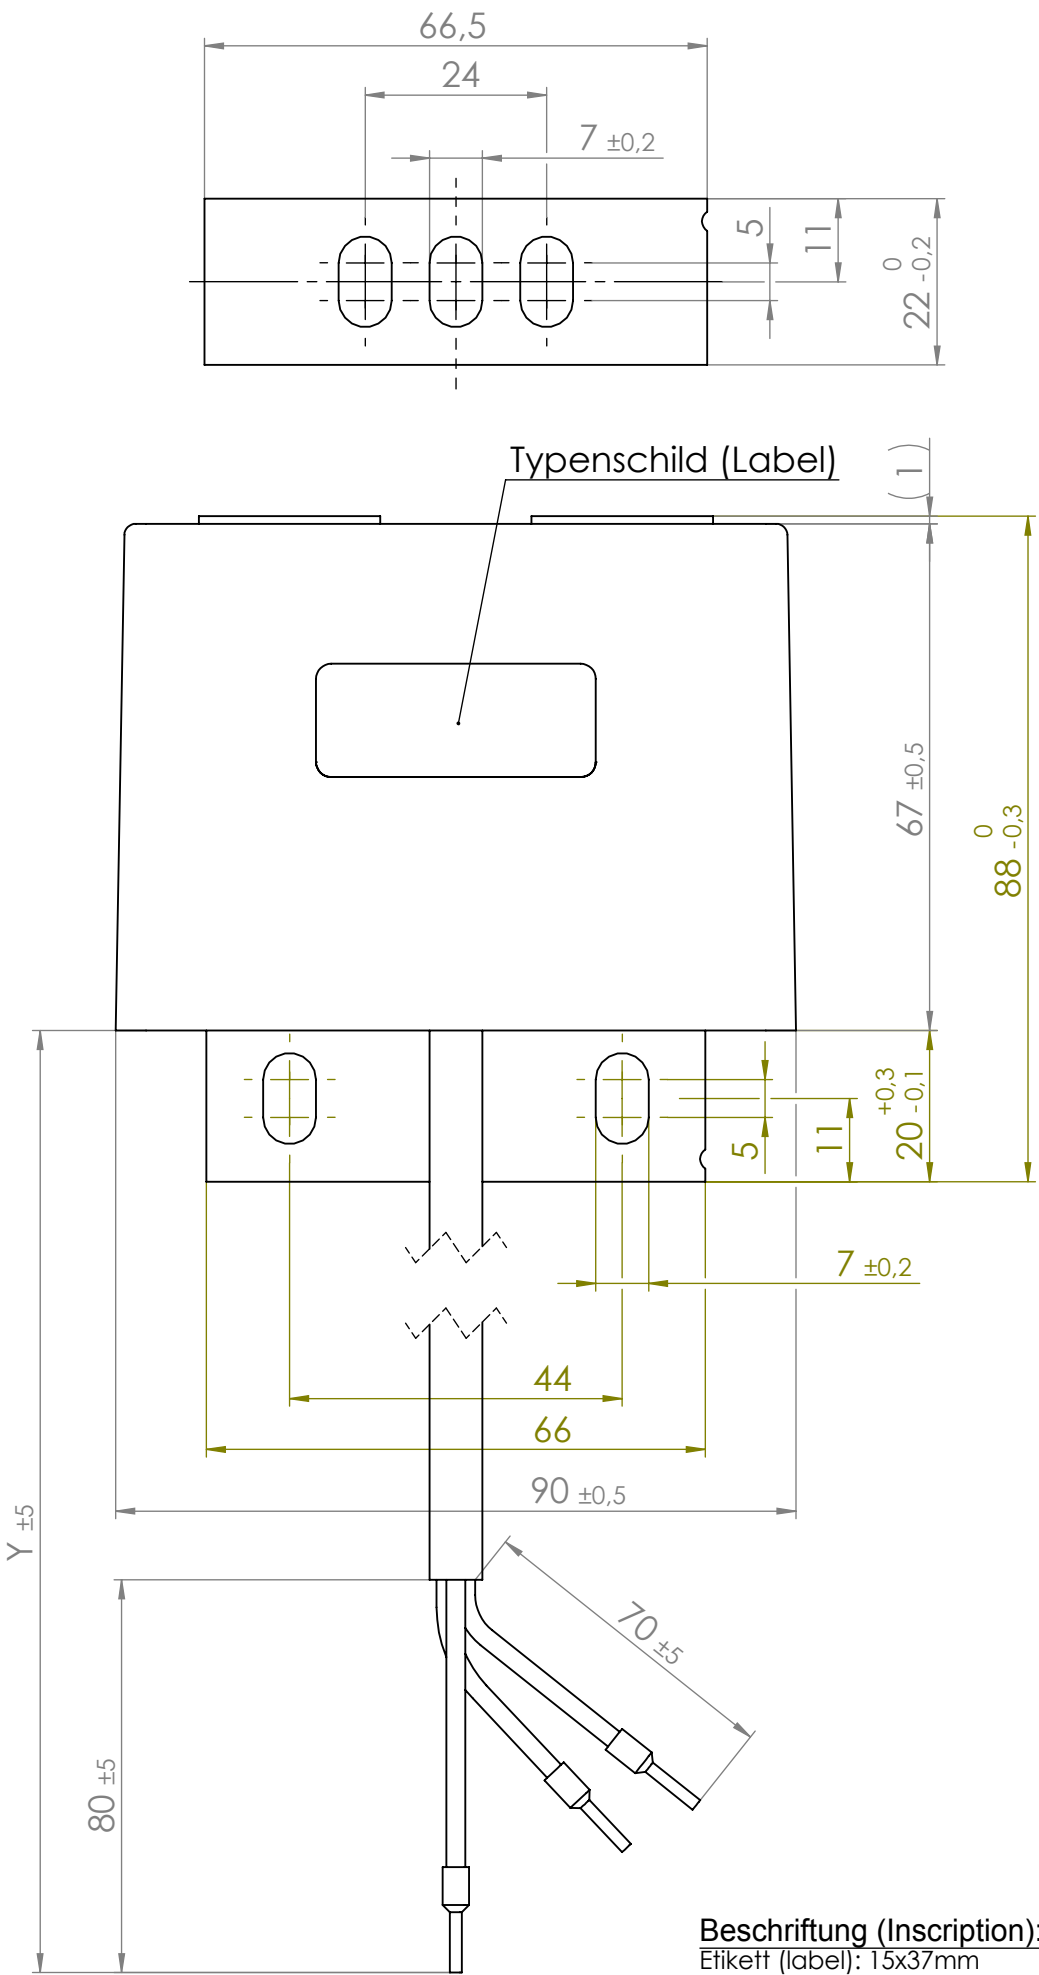

Beschriftung (Inscription):
Etikett (label): 15x37mm



Geräteteilenummer
Zeichnungsnummer / Leitzahl / Datumscode Kendrion
Nennspannung / Frequenz / Einschaltdauer / Scheinleistung
Hub / Schwingfrequenz / Schutzart
Sonderangaben siehe Sachmerkmaliste

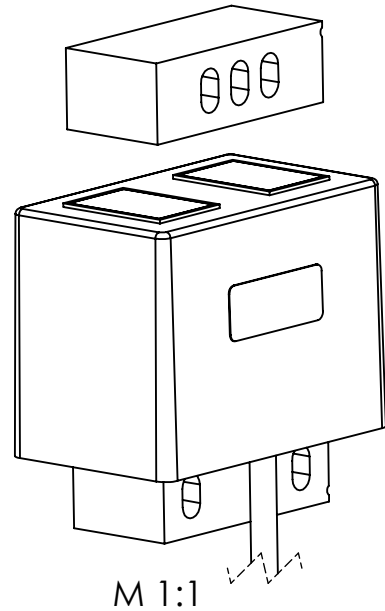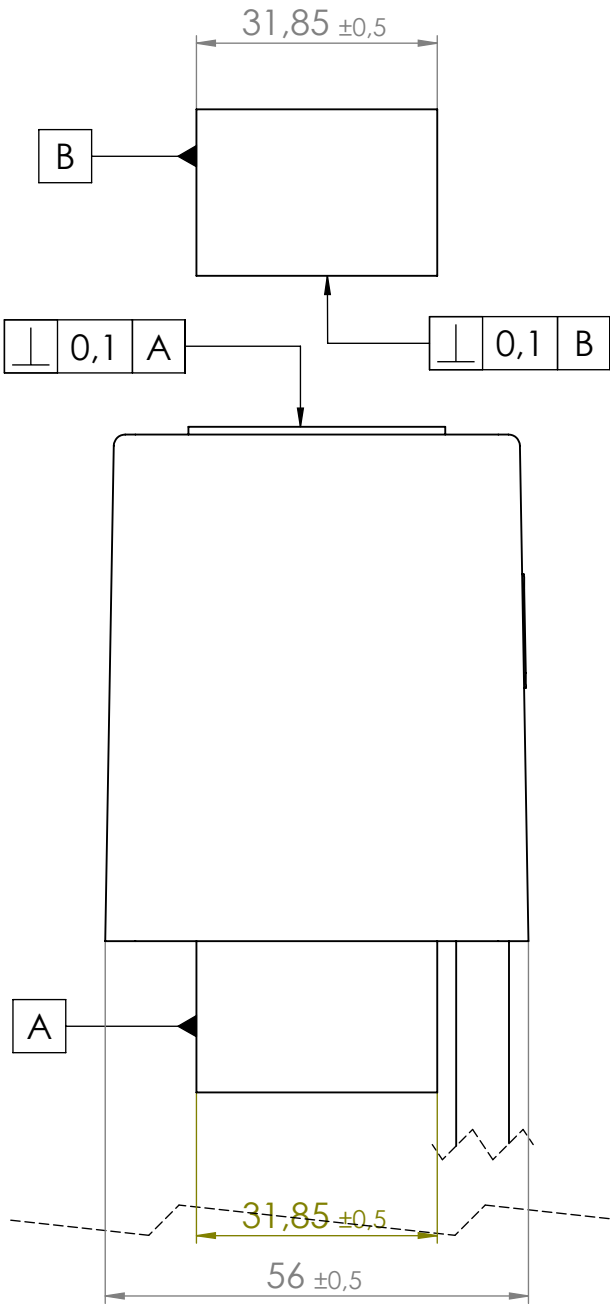

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)



Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Anschluss: Aderendhülsen isoliert
(connection) 170W, 0,75mm, weiß
(end splice insulated
170W, 0,75mm, white)

Projektionsmethode PROJECTION				ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715				Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
										Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS		± 0,1 mm	
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE ISO 2768 -mK		Oberfläche SURFACE ISO 1302 Reihe 3		Maßstab / SCALE		1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
										Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART							
										Benennung / DESCRIPTION Schwingmagnet Oscillating solenoid							
						Bearb. DRAWN	Datum 08.07.09		Name decp		Zeichnungsnummer / DRAWING NO. OAC009044-0						
						Gepr. CHECK.	04.10.11		jaes								
b	1x	ÄA.Nr.938	10.05.10	kerm				Blatt / PAGE 1									
a	neu	10203	10.07.09	decp				1 Bl. / OF									
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME				Ers. f. / REPL.									
								Format / SIZE A3									
										SolidWorks							