
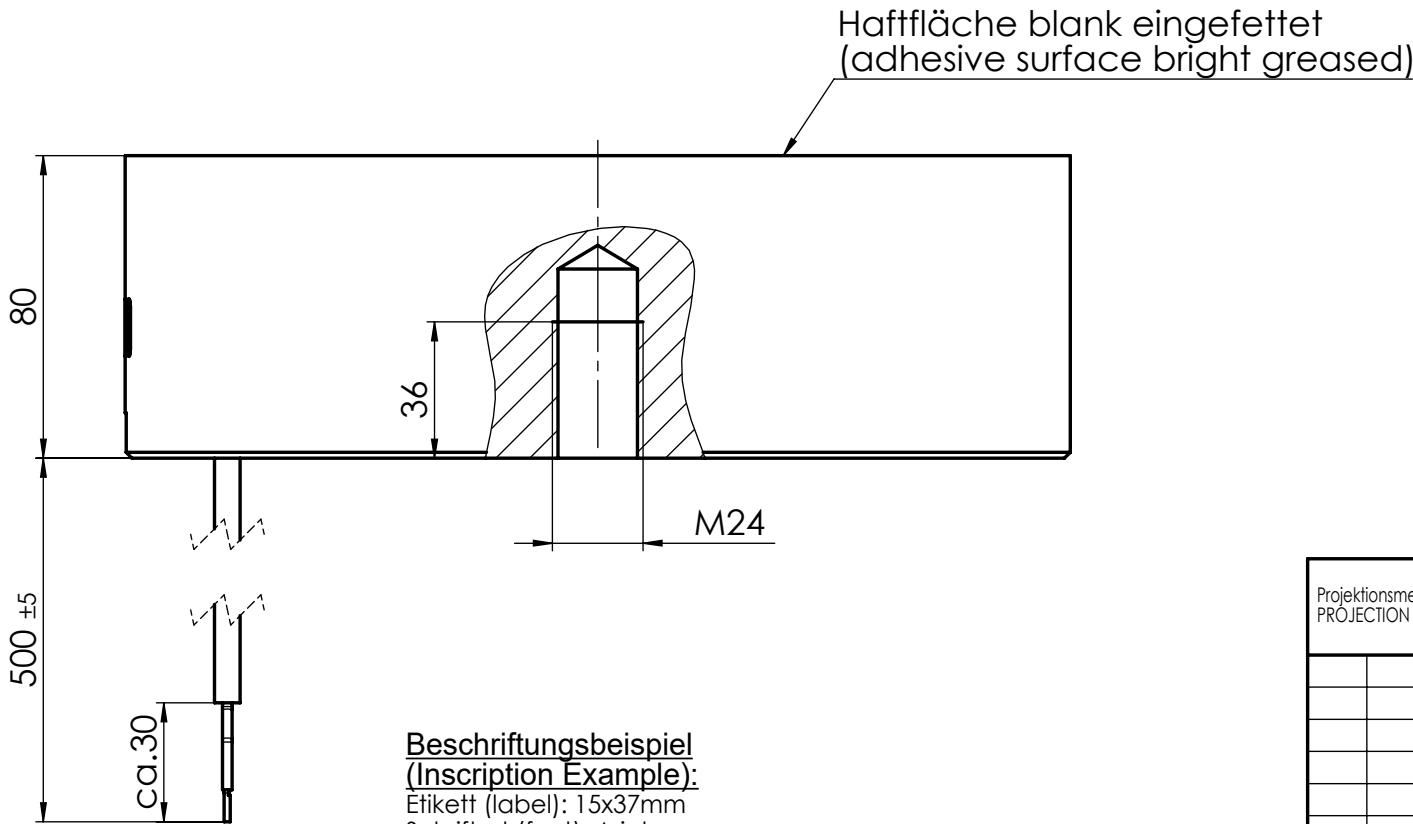


Freigabe:

Confidential

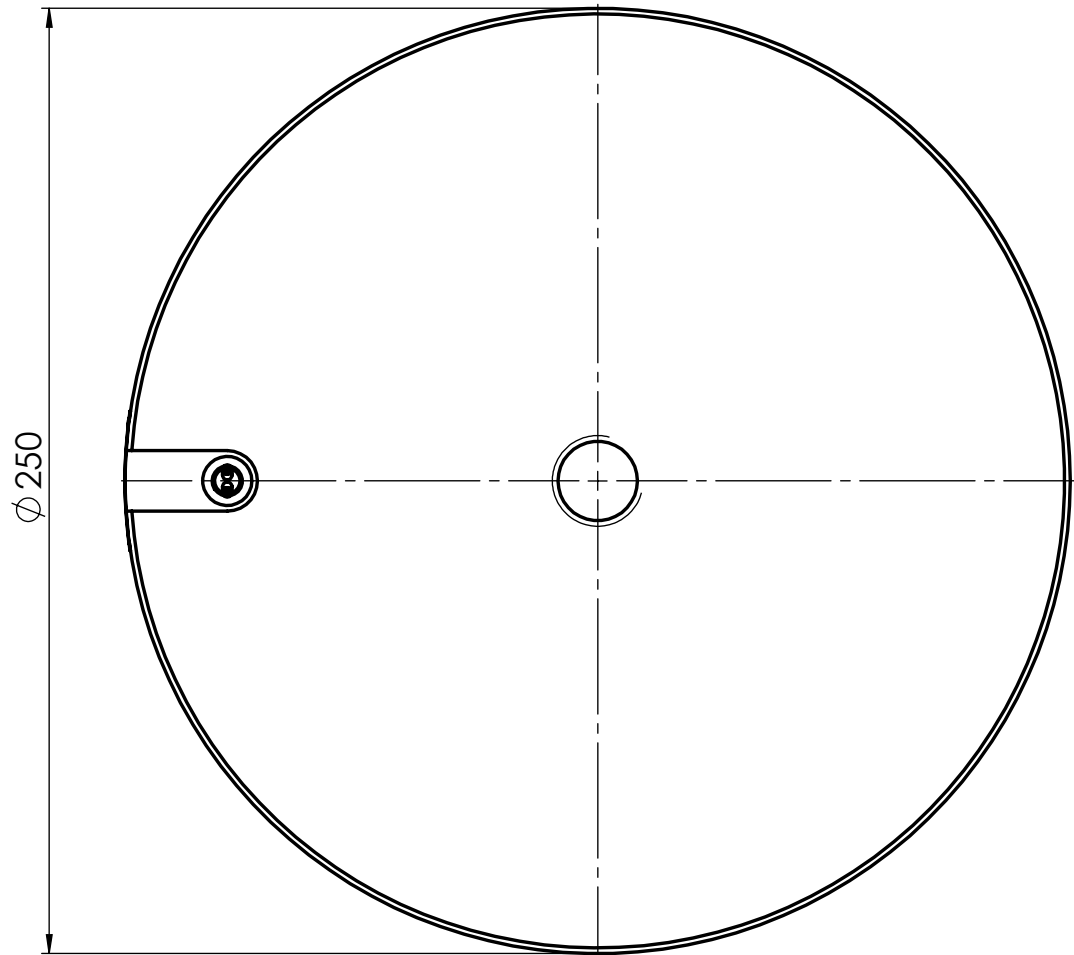

**Beschriftungsbeispiel
(Inscription Example):**

Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schriftgröße (font size): 2mm


No. GTB250.000002
GT250B001.00
24V DC 100% ED
3,75A 30000 N
Code xxxxxx/DD

Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom, Kraft (rated current, force)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

**Technische Daten:
(Technical Data)**

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	90 W
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 00 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	lackiert RAL7031 (lacquered)
Kraft: (force)	30000 N

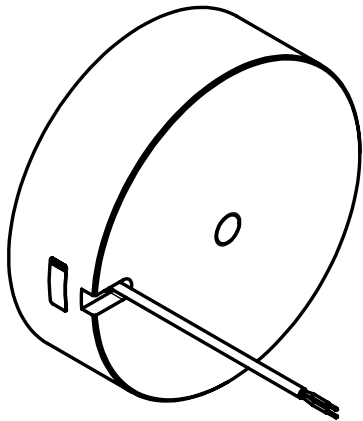

1:5



Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm				
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm		
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE	Oberfläche SURFACE	Maßstab / SCALE 1: 2		Art.Nr. / MAT.-NO.		
							ISO 2768 -mK	ISO 1302	Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Elektro-Haftmagnet Holding magnet		
						Bearb. DRAWN	18.05.21	reia					
						Gepr. CHECK.	19.05.21	steb					
a	ern	PM000764	18.05.21	reia	KENDRION			Zeichnungsnummer / DRAWING NO. GT250B001.00 -O				Blatt / PAGE 1	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME								1 Bl. / OF	
								Ers. f. / REPL. LogoCad 21.09.2000 Rev.		Format / SIZE A3		SolidWorks	