
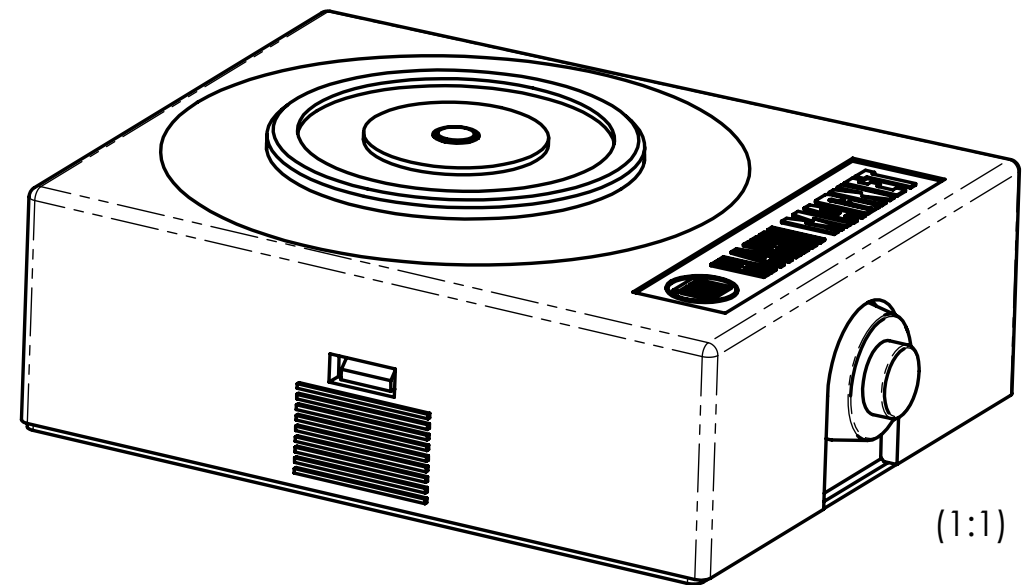
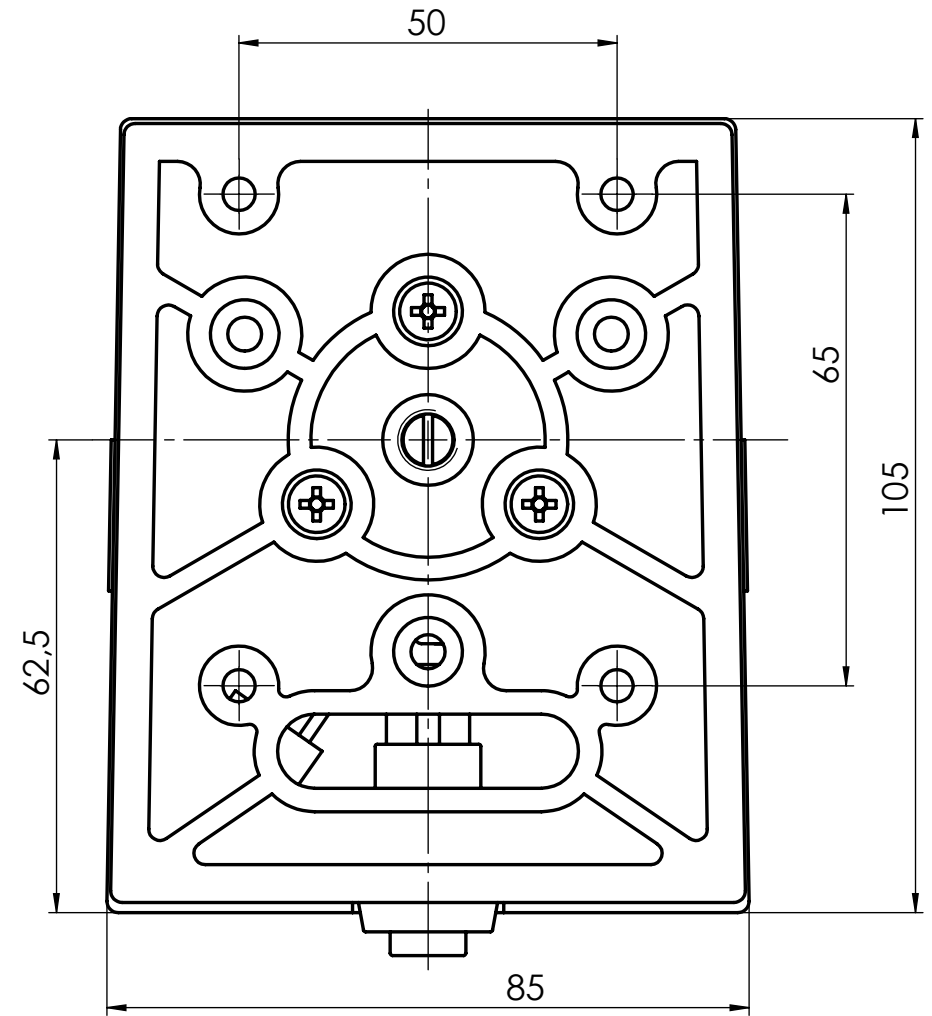
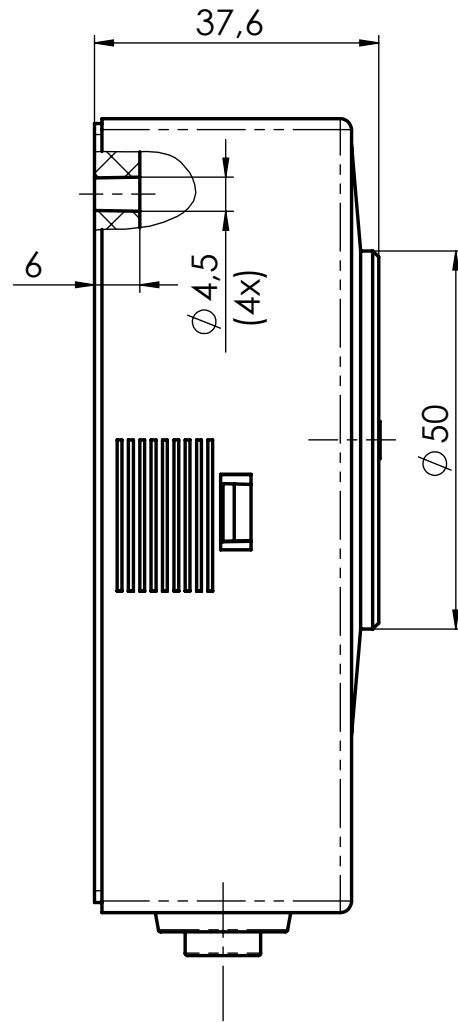


Confidential

Technische Daten: (Technical Data)


Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)


Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Haftkraft: (holding force)	490N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 00 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)
Schutzbeschaltung: (protective circuit)	ja (yes)

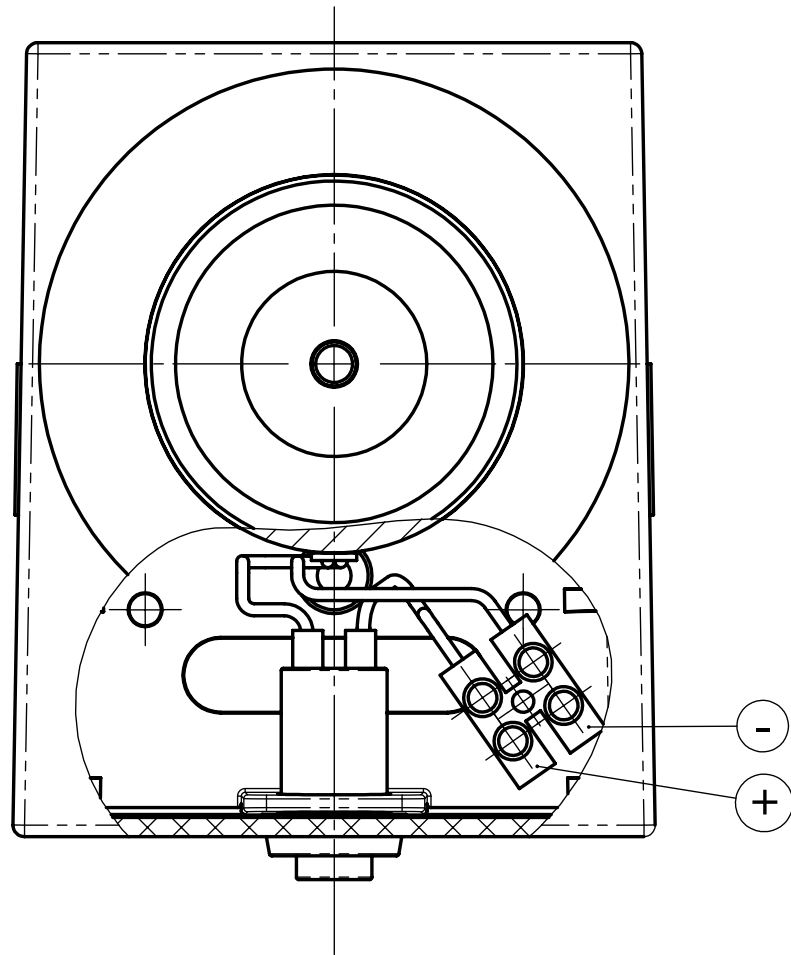

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Schaltbild (Circuit diagram)

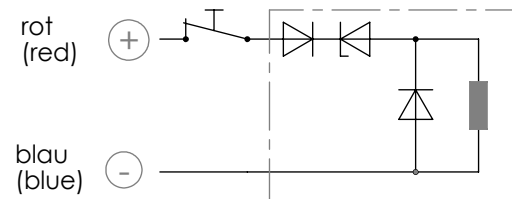

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)					Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715					Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm																								
															Längenmasse LENGTH DIMENSION					± 0,05 mm					Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS					± 0,1 mm									
																				Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE					Oberfläche SURFACE					Maßstab / SCALE 1: 1					Art.Nr. / MAT.-NO.				
																														Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART									
																														Benennung / DESCRIPTION									
																														Tuerhaltemagnet									
																														Door holding magnet									
																														Zeichnungsnummer / DRAWING NO.									
																														GT050R061.01 -O									
																														Ers. f. / REPL.									
α					ern					20-0390					01.12.20					strw					KENDRION														
Zust. REV.I.					Anz. Qty.					Änderung REV. DESC.					Datum DATE					Name NAME																			