



Druckregler 48.3 der Pure Flow Line

Zuverlässige, kosteneffiziente Druckregler für sensible Anwendungen

Die Pure Flow Druckregler 48.3 von Kendrion bieten eine präzise und zuverlässige Druckregelung für niedrige bis mittlere Volumenströme. Dank seiner kompakten Abmaße von 30 x 30 x 45 mm und der Flanschbauweise eignet sich der Druckregler hervorragend für neue Anwendungen und ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Integration in bestehende Systeme.

Die Druckregler der Pure Flow Line werden in Anlehnung an die strengen Anforderungen der ISO 15001, ISO 10993 und ISO 18562 entwickelt und gefertigt.

Sie bestehen aus medizinisch geeigneten Materialien und werden unter kontrollierten Bedingungen hergestellt. Dadurch eignen sich die Pure Flow Druckregler 48.3 ideal für kritische Anwendungen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräte, Dentaltechnik, analytische Instrumente, Dialysemaschinen und Sauerstoffkonzentratoren.

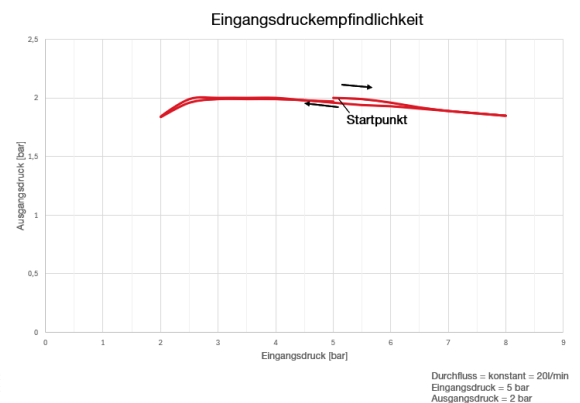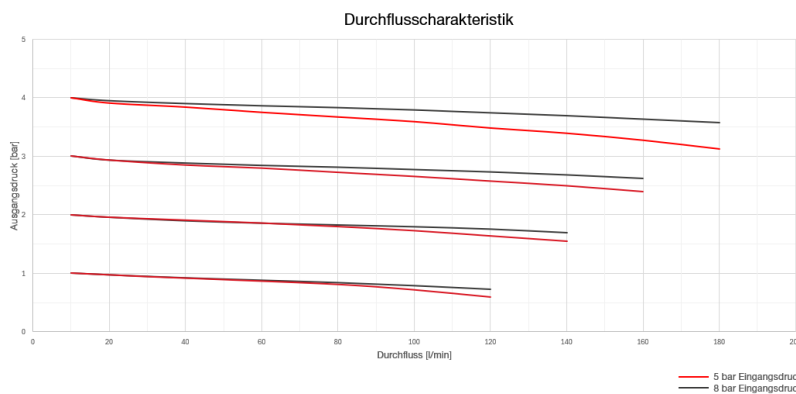

Technische Daten ¹ Druckregler Typ 48.3	
Maximaler Eingangsdruck	10 bar
Einstelldruckbereich	0,2...1 bar 0,2...2,5 bar 0,2...5 bar
Einstellmöglichkeiten	Schlitz; Innensechskant und Torx (auf Anfrage)
medienberührende Werkstoffe	PA66, nichtrostender Stahl
Dichtungsmaterial	EPDM, FKM (weitere auf Anfrage)
Medium	Nicht aggressive Medien, inerte Gase, Sauerstoff (weitere auf Anfrage)
Anschlussart	Flansch auf Grundplatte: 2 x Ø 3,2 mm
Umgebungstemperatur	0 °C...+60 °C
Abmessung (L x B x H)	30 x 30 x 45 mm
Optionale Funktionen	▪ Sekundärentlüftung ▪ Fixe Werkeinstellung
¹ Änderungen, Auslassungen, Irrtümer in Bezug auf die Produkte vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Alle Rechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhaber	