Induktor rund | Inductive Heating Systems

Induktor rund 160 mm HS

Induktor für induktive Beheizung von Heißwalzen

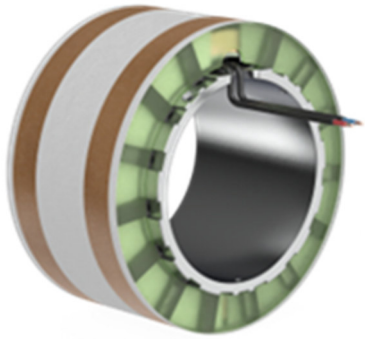

Der runde Heizinduktor beheizt Walzen mit 160 mm Innendurchmesser. Mehrere Induktoren können entsprechend der Walzenbreite auf einem Trägerrohr angeordnet werden. Dadurch lassen sich einzelne Walzenbereiche gezielt beheizen. Der Induktor besitzt einen Heizkreis, beheizt eine umlaufende Strecke von ca. 115 mm und liefert 3 kW Nennleistung. Die Leistungsdichte beträgt 52 kW/m², der Temperaturbereich reicht bis 240 °C. Der Wirkungsgrad beträgt ca. 98 %.

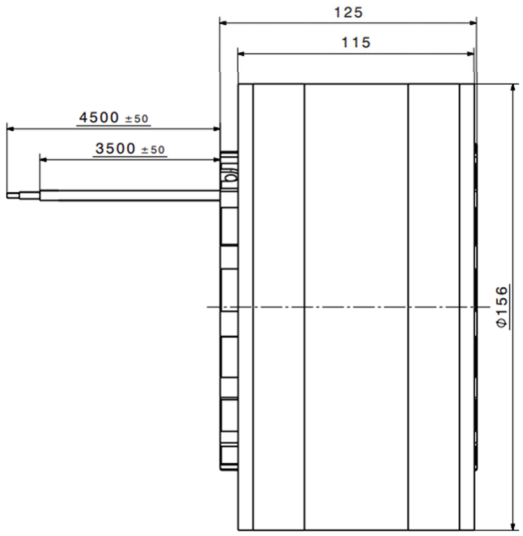

Vorteile im Überblick

- Direkte induktive Beheizung der Walze
- Modularer Aufbau für unterschiedliche Walzenbreiten
- Gezielte Beheizung einzelner Walzenbereiche
- Leistungssteuerung von 1 bis 100 %
- Wirkungsgrad des Induktionssystems von ca. 98 %
- Elektrischer Anschluss über Litze
- Anschluss an Kendrion Induktionsgeneratoren

Technische Daten	Induktor rund 160 HS
Innendurchmesser Walze	160 mm
Beheizte Strecke	ca. 115 mm umlaufend
Nennleistung	3,0 kW
Leistungsdichte	52 KW/m²
Heizkreise	1
Induktorstrom	12,3 Aeff
Induktorspannug	<1000 Veff
Wirkungsgrad	ca. 98%
Induktor Temperaturbereich	0 ... 240°C
Elektrischer Anschluss	Litze
Elektrische Ansteuerung	Zum Anschluss an Kendrion Induktionsgeneratoren
Normen / Zulassungen	Niederspannungsrichtlinie
Produktstatus	Vorankündigung

We reserve the rights of modification, omission, error with respect to the products. Illustrations similar. All rights reserved by the individual copyright holders.