



Confidential

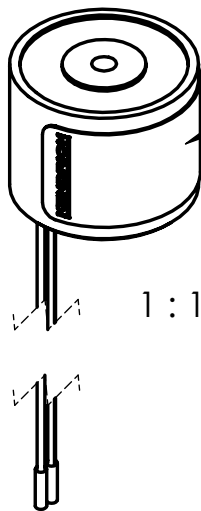

Typenschild
(Label)

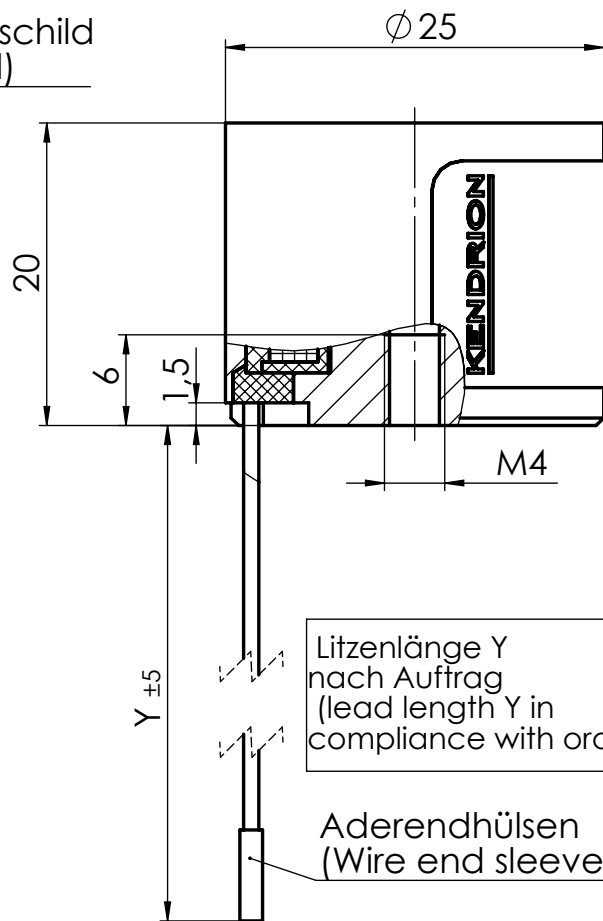

Litzenlänge Y
nach Auftrag
(lead length Y in
compliance with order)

Aderendhülsen
(Wire end sleeve)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC/ 12V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 3,1 W
(nominal power)

Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 00 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Litze: Radox 125 UL3266/CSA AWG26
(lead)

Beschriftungsbeispiel (Inscription Example):

Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schriftgröße (font size): 2mm

No. XXXXXX
XXXXXX
xxxV DC xxx% ED
x,xxA s = XXmm
Code xxxxxx/DD

Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom, Hub (rated current, stroke)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)



Projektionsmethode
PROJECTION



ISO 128
1 (E)

Werkstückanten
WORK PIECE EDGES
ISO 13715

Allgemeintoleranz
GENERAL TOLERANCE

Oberfläche
SURFACE

ISO 2768 -mK

ISO 1302

Bearb.
DRAWN

18.01.21

Name

strw

Gepr.
CHECK.

03.11.22

kerm

Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm

Längenmasse
LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm

Radial, Fasen
RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm

Maßstab / SCALE 2: 1

Art.Nr. / MAT.-NO.

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART

Benennung / DESCRIPTION

Elektro-Haftmagnet

Holding magnet

Zeichnungsnummer / DRAWING NO.

GT025B001.00 -O

Blatt / PAGE

1

1 Bl. / OF

Ers. f. / REPL. LogoCAD 11.05.2010 Rev. d

Format / SIZE A4

SolidWorks

KENDRION