For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution to third persons is expressly prohibited without permission. All patent trademarks and other rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016:2017-08)

Confidential

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016:2017-08)

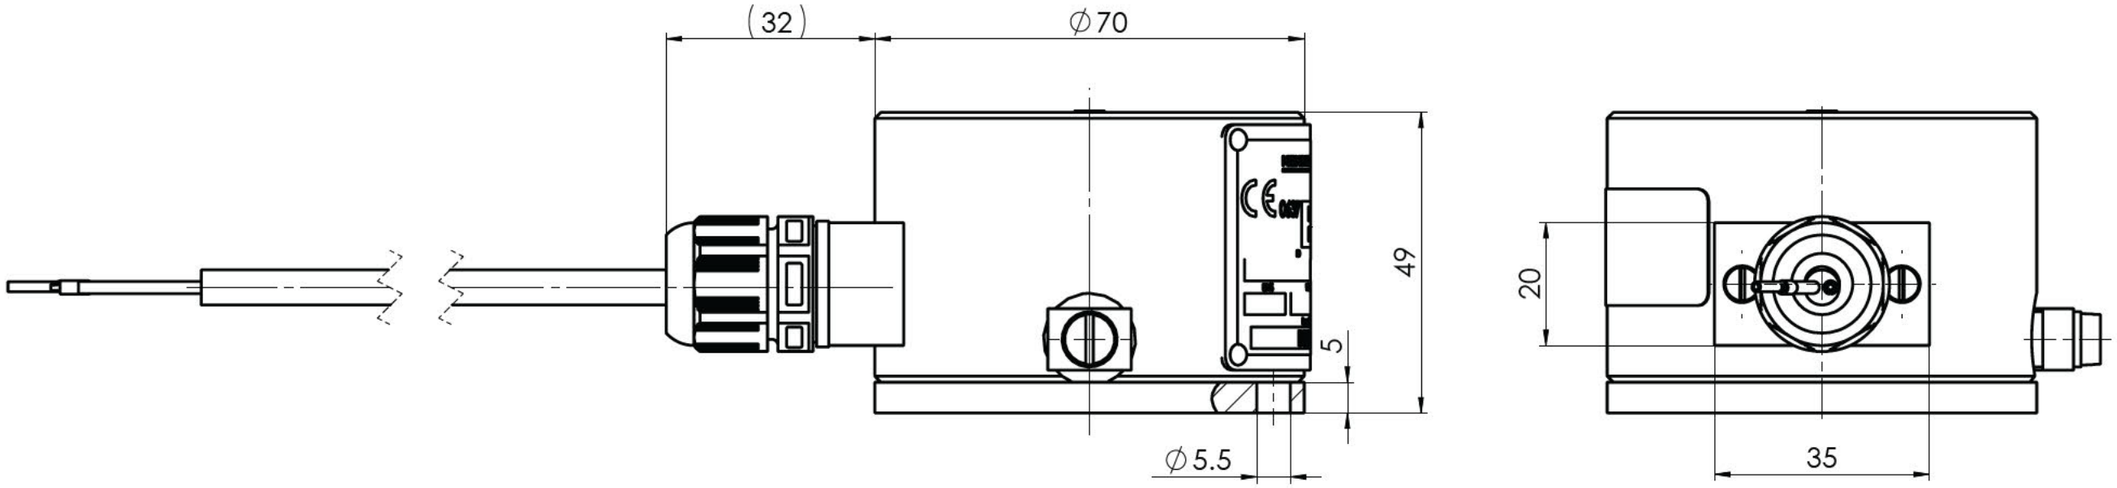

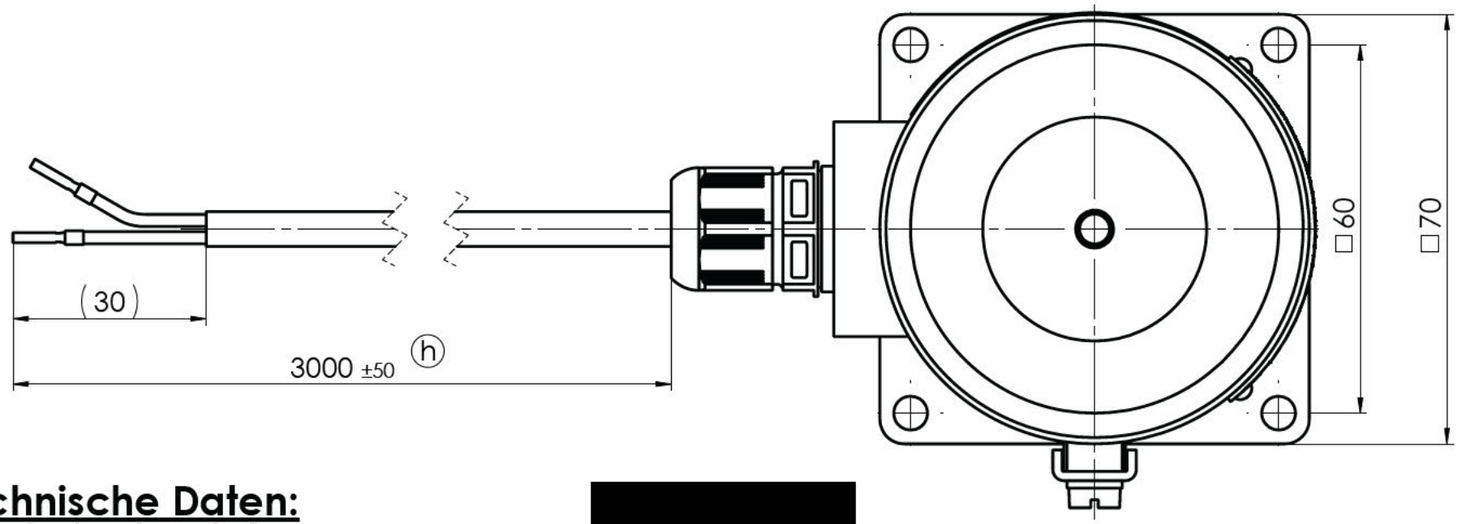

Typenschildvarianten
(label variation):

Artikel GTR070.703101
(Kendrion)

Kennzeichnung (identification)

Leitzahl/ Datumscode, Bezeichnung
(guide no./ date of production, type)

Einschaltdauer, Nennspannung, Frequenz, Nennstrom
(duty cycle, rated voltage, frequency, rated current)

EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
(EC-type examination no.)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	2,6 W
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 00 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 4527-Fe//NiP (corrosion resistance according to ISO 4527-Fe//NiP)
Kabel: (cable)	Ölflex Classic 100 2 x 1mm²

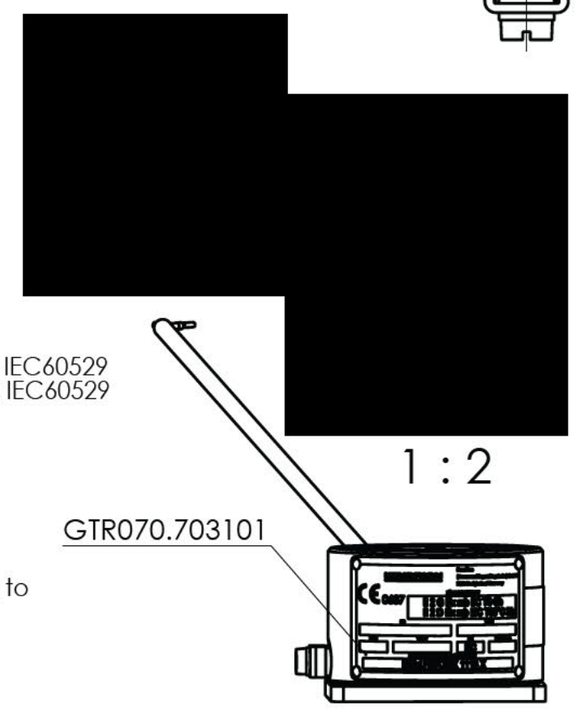

Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Datum / DATE	Name / NAME	
		Datum / DATE	Name / NAME	
Bearb./DRAWN		16.05.18	sesb	
Gepr./CHECK.		12.12.25	wint	
h	1x	25-0437	10.12.25	reia
g	ern	24-0181	30.07.24	knos
f	2x	23-0286	13.06.23	bulj
e	ern	12738	08.07.19	sesb
d	ern	12738	16.10.18	decp
c	ern	12738	23.05.18	sesb
b	ern	12738	18.05.18	sesb
a	neu	12738	16.05.18	sesb
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME

Allgemeintoleranz
GENERAL TOLERANCE
ISO 2768 -m

Maße / DIMENSIONS ≤ 0,5mm

Längenmaße
LINEAR DIMENSIONS ±0,05mm

KENDRION
Industrial Actuators and Controls

Oberfläche
SURFACE
ISO 21920-1

Projektionsmethode
PROJECTION
ISO 128 1 (E)

Maßstab / SCALE 1: 1

ID

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART

Benennung / DESCRIPTION

Tuerhaltemagnet-EX

Door holding magnet

Zeichnungsnummer / DRAWING NO.
GT070R070.01 -O

Bl. / OF
1 / 1

Freigabe

Ers. f. / REPL.

Format / SIZE A3

SolidWorks