


Beschriftung (Inscription):

Etikett (label): 12x25mm

Schriftart (font): Arial

Schriftgröße (font size): 1,5mm



Gerätenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer, Leistung
(rated voltage, duty cycle, rated power)
Leitzahl, Datumscode (guide no., date of production)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 1,0 W
(nominal power)


Schutzart: IP 00 IEC60529
(types of protection)

Thermische Klasse: E (120°C)
(thermic class)

Oberflächenschutz: Gehäuse (Housing):
(surface protection) DIN 50979-Fe//Zn5//An//T0

Litze: (lead) LiY 0,08mm² schwarz/rot (black/red)

Magnetkraft (Magnetic force): 8 N

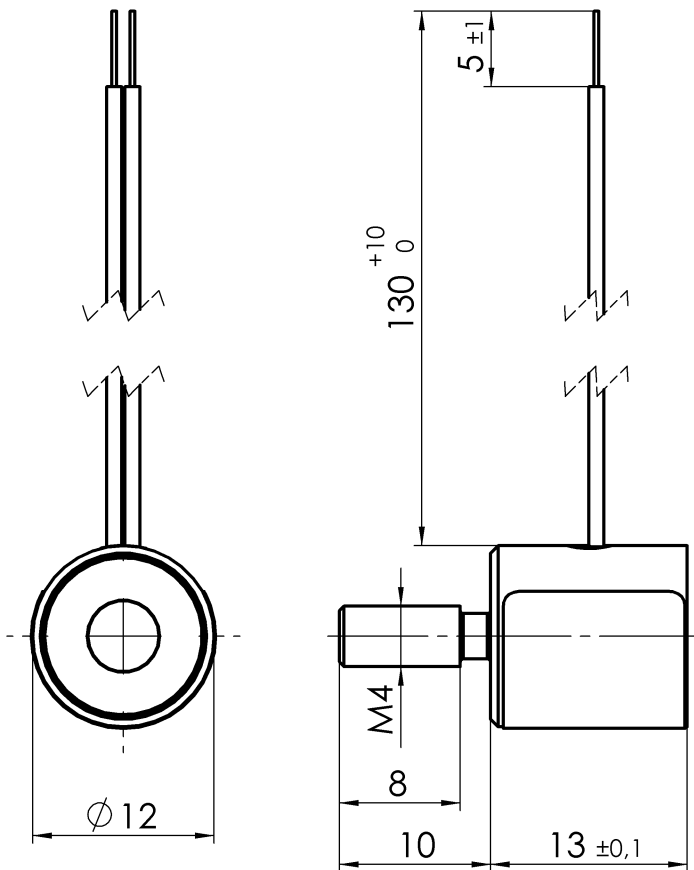

Freigabe:

Projektionsmethode PROJECTION					Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
ISO 128 1 (E)					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
ISO 2768 -mK					Oberfläche SURFACE		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
ISO 1302 Reihe 3					Maßstab / SCALE 2: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.	
					Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART			
					Benennung / DESCRIPTION			
					Permanent-Haftmagnet			
					Permanent holding magnet			
					Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE	
					PEM1213A-O		1	
					Ers. f. / REPL.		1 Bl. / OF	
					Format / SIZE A4		SolidWorks	