

1:1


Pos. 9

Beschriftung (Inscription):

Etikett (label): 12x25mm

Schriftart (font): Arial

Schriftgröße (font size): 1,5mm



Gerätenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom, Hub (rated current, stroke)
Leitzahl, Datumscode (guide no., date of production)

**Technische Daten:
(Technical Data)**

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 2,0 W
(nominal power)

Schutzart Gerät: IP 65 IEC60529
(types of protection solenoid)


Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)


Thermische Klasse: E (120°C)

Oberflächenschutz: Gehäuse (Housing):
(surface protection) DIN 50979-Fe//Zn8//An//T0

Litze: (lead) LiY 0,08mm² schwarz/rot (black/red)

Magnetkraft (Magnetic force): 60 N

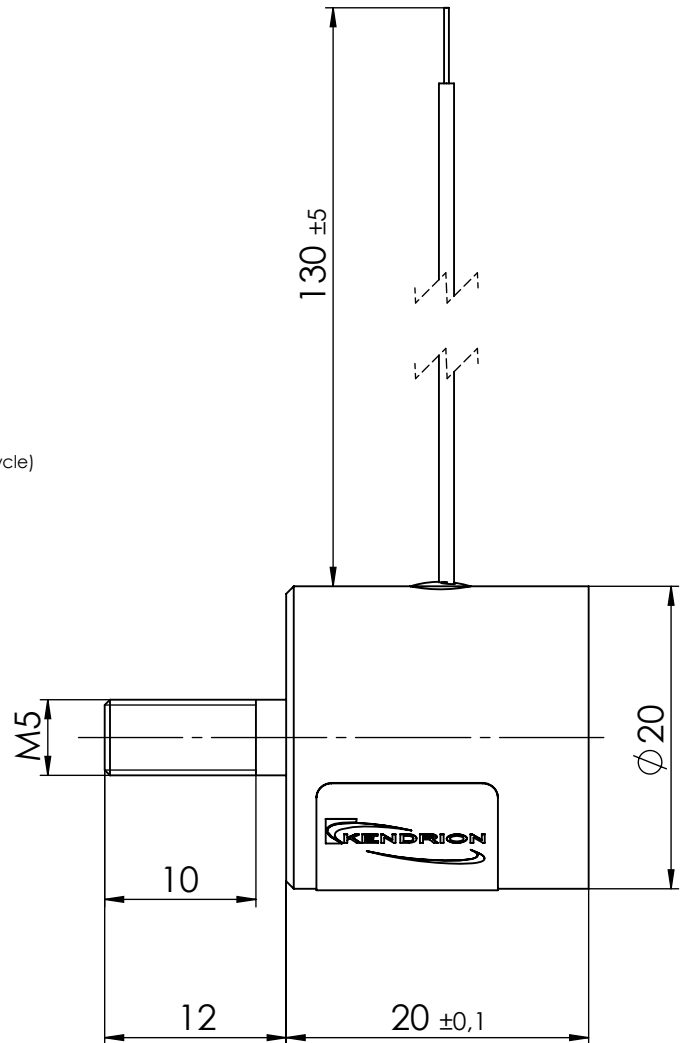

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
											Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm					
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 2: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.					
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART							
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Permanent-Haftmagnet Permanent holding magnet							
							Bearb. DRAWN	24.03.11	steb									
							Gepr. CHECK.	04.06.14	jaes									
b	ern	ÄA.Nr.2378	04.06.14	kerm								Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE			
a	neu	M0477/10	24.03.11	steb								PEM2020A-O			1			
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name								Ers. f. / REPL.			Format / SIZE A4		1 Bl. / OF	
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME													SolidWorks	