


Confidential

M 1:1

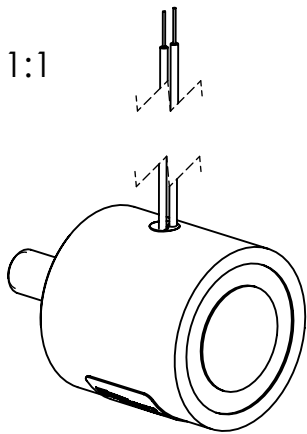


Beschriftung (Inscription):

Etikett (label): 12x25mm

Schriftart (font): Arial

Schrifthöhe (font size): 1,5mm



Gerätenummer (part no.)

Zeichnungsnummer (drawing no.)

Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)

Leistung (rated power)

Leitzahl, Datumscode (guide no., date of production)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 15 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 9,6 W
(nominal power)


Schutzart: IP 00 IEC60529
(types of protection)

Thermische Klasse: E (120°C)
(thermic class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) DIN 50979 - Beanspr.-stufe 1 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
DIN 50979 - stress stage 1 / CrVI-free)

Litze: Radox 125 AWG26 schwarz/rot (black/red)
(lead) UL Std. 758: AWM Style 3266

Magnetkraft: 140 N
(magnetic force)

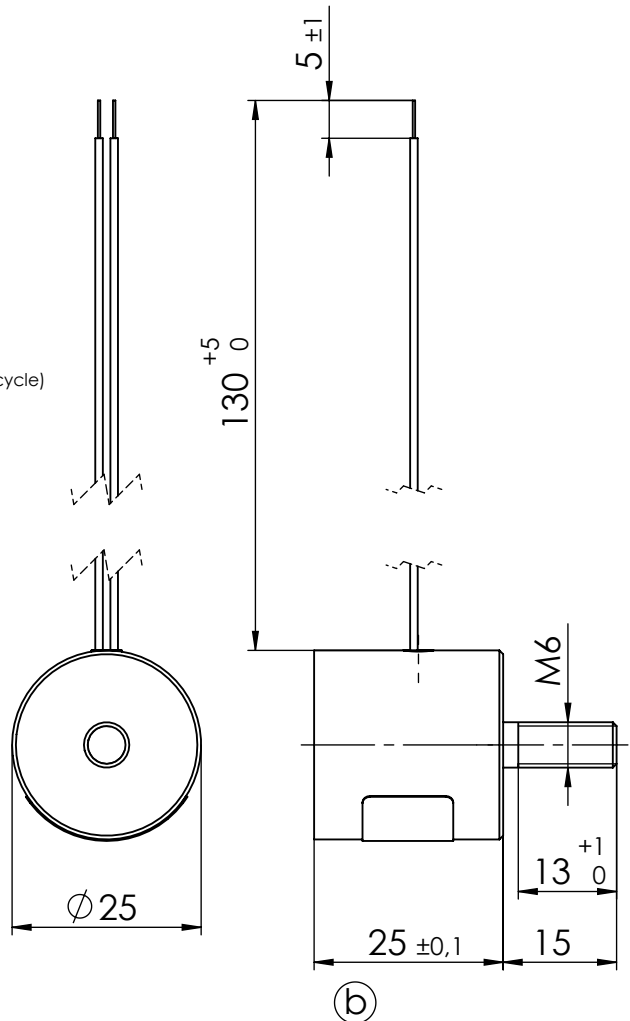

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm						
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm			
							ISO 2768 -mK		ISO 1302 Reihe 3		Maßstab / SCALE 1:1 Art.Nr. / MAT.-NO.				
											Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
							Datum		Name		Benennung / DESCRIPTION				
					Bearb. DRAWN		02.08.10		wimc		Permanent-Haftmagnet				
					Gepr. CHECK.		23.02.12		hanbe		Permanent holding magnet				
c	1x	M0024/12	02.02.12	wimc								Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE	
b	1x	M0477/10	25.03.11	steb								PEM2525A-O		1	
a	ern	M0439/10	02.08.10	wimc										1 Bl. / OF	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME										SolidWorks	

