
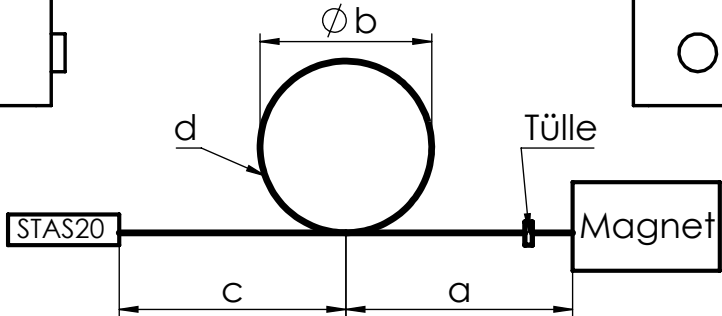


Confidential

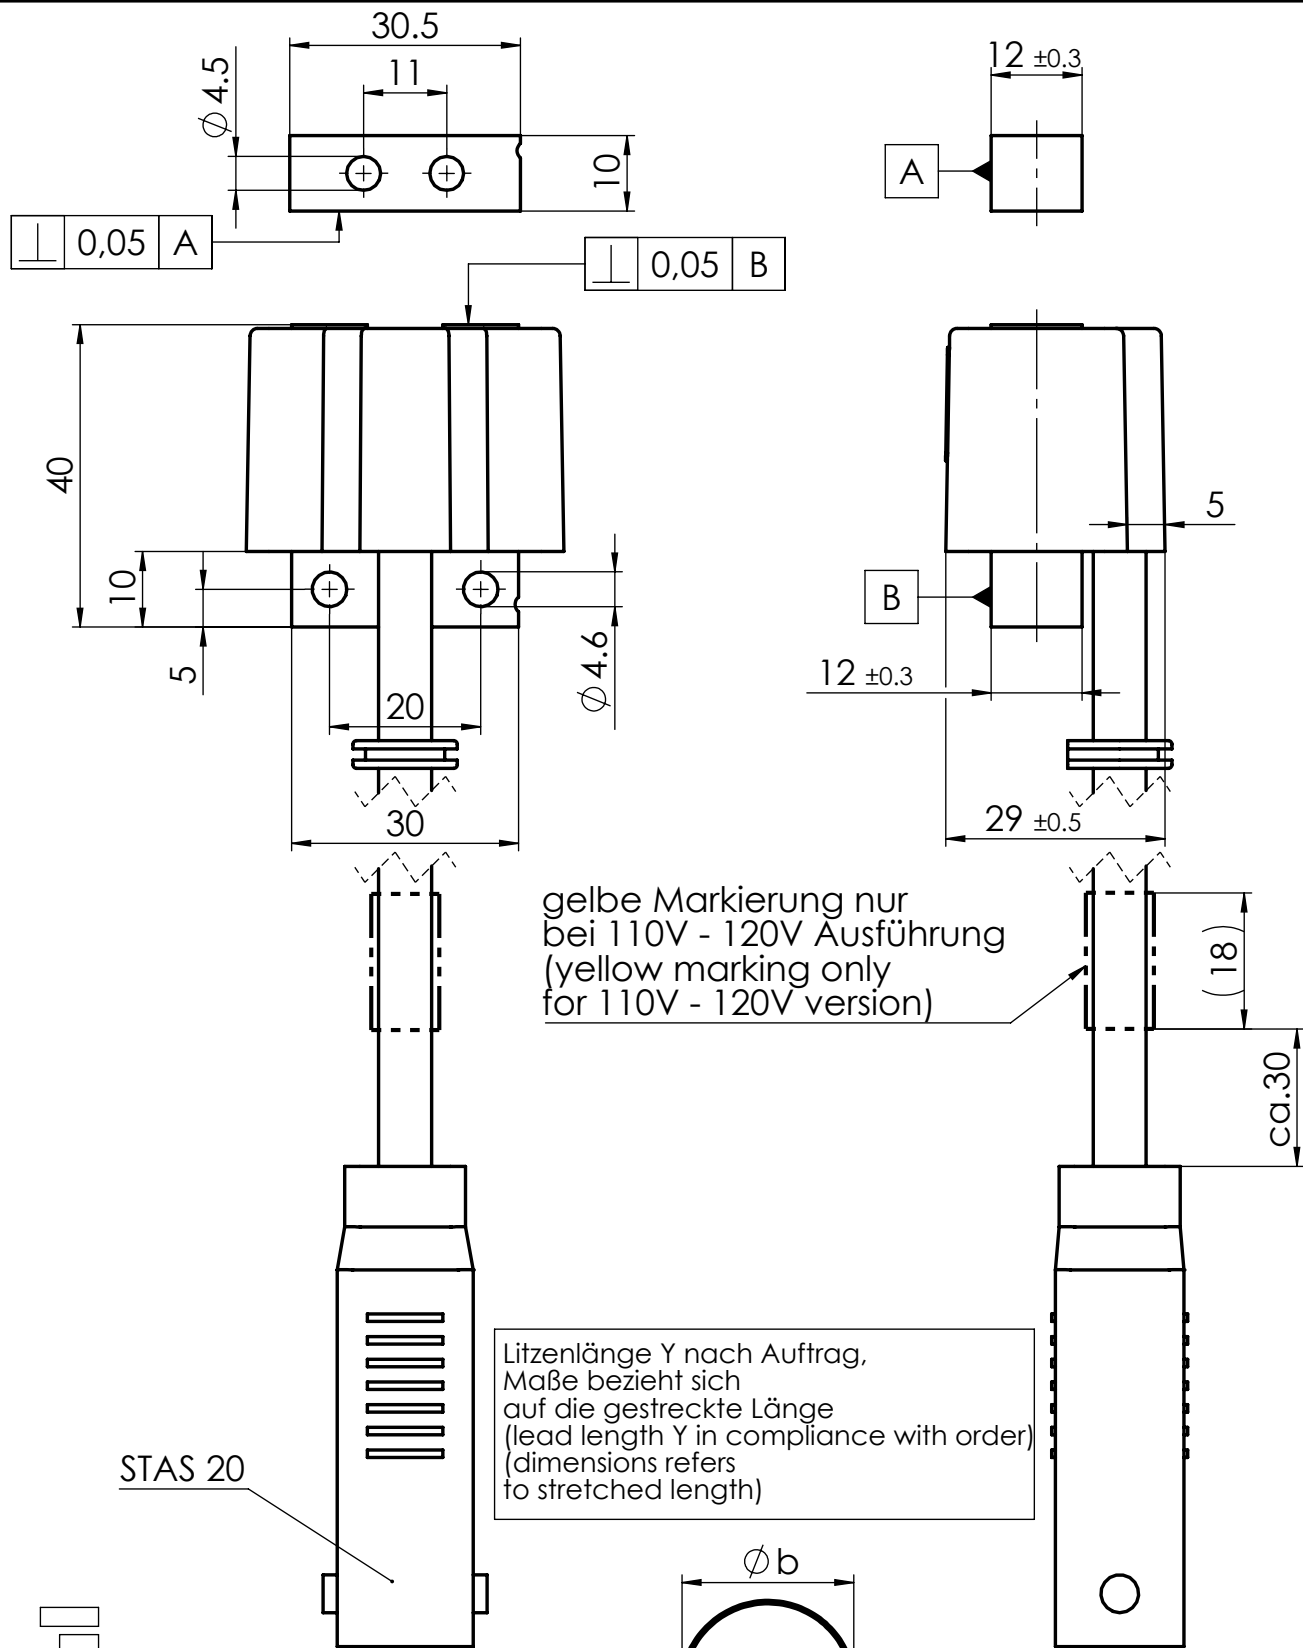

Kabelkonfektionierung bei Auslieferung				
Artikelnummer	a mm	ϕ b mm Innen ϕ	c mm	Schlingen Anzahl d
OAC003.517055	ca.180	140 max.	ca.140	4
OAC003.500055				
OAC003.500144				

Maße unterliegen der Qualitätskontrolle (values underlie the quality control)

[*] Toleranz (tolerance)	
Maß "Y" [mm]	[mm]
bis 500	± 3
bis 1000	± 5
bis 2000	± 8
bis 3500	± 15
bis 5000	± 25
bis 10000	± 50

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)


Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Erregerwicklung entspr.: Y (90°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

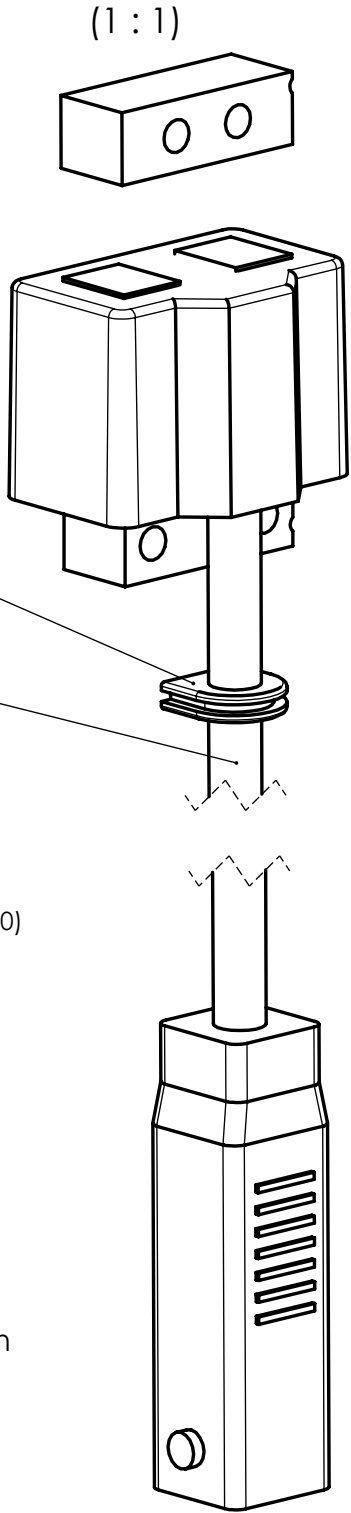

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm									
											Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS		± 0,1 mm			
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE			Oberfläche SURFACE			Maßstab / SCALE			1 : 1			Art.Nr. / MAT.-NO.		
						ISO 2768 -m			ISO 1302			Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART								
							Datum		Name		Benennung / DESCRIPTION									
						Bearb. DRAWN	27/11/15		wimc		Schwingmagnet Oscillating solenoid									
						Gepr. CHECK.	15/08/24		kerm											
c	ern	24-0222	05/08/24	wint							Zeichnungsnummer / DRAWING NO.					Blatt / PAGE				
b	ern	ÄA.Nr.4219	30/04/20	kerm		KENDRION					OAC003155 -O					1				
a	neu	ÄA.Nr.2929	27/11/15	wimc							1 Bl. / OF									
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME							Ers. f. / REPL.					Format / SIZE A3			SolidWorks	