


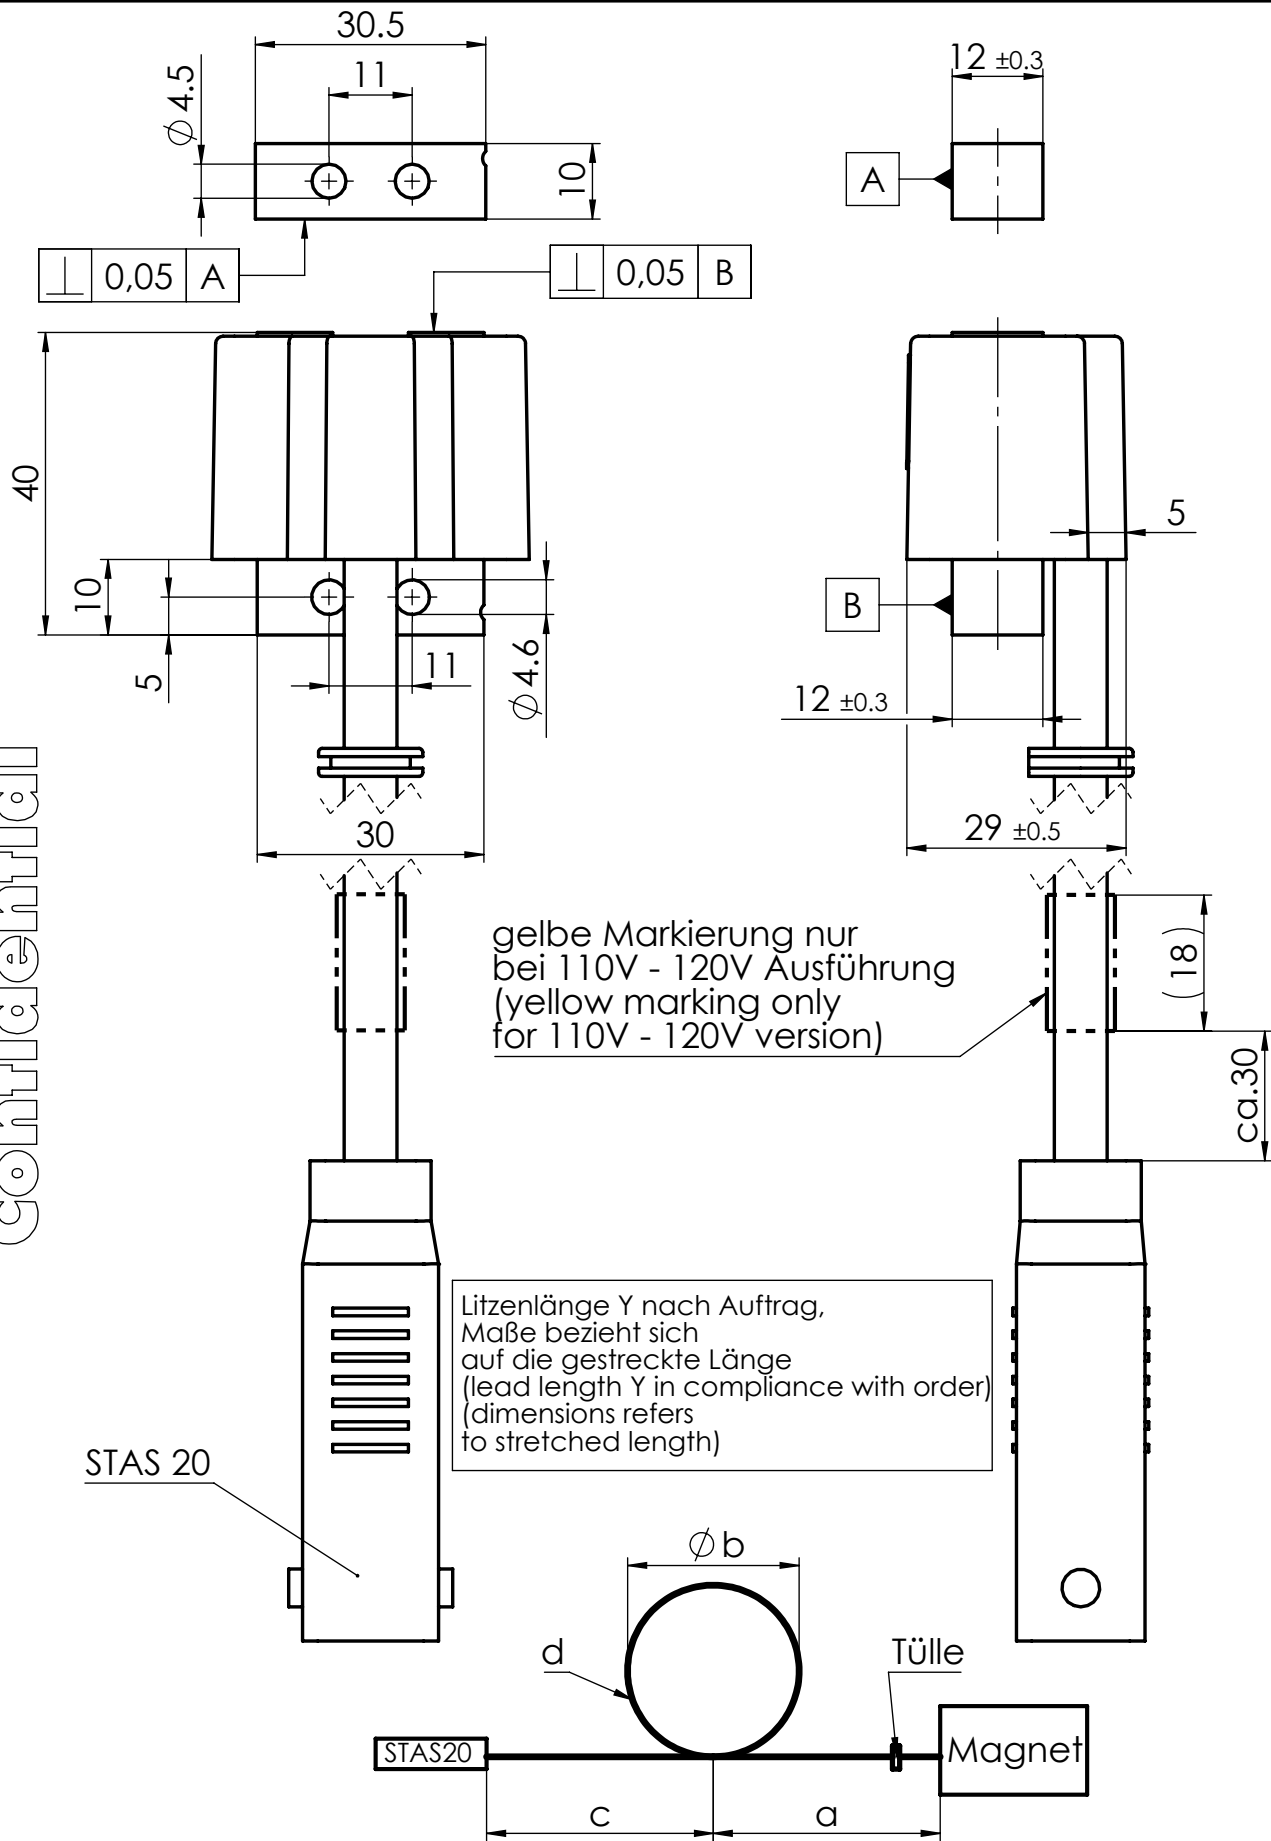

Kabelkonfektionierung bei Auslieferung				
Artikelnummer	a mm	ϕb mm Innen ϕ	c mm	Schlingen Anzahl d
OAC003.504521	ca.180	140 max.	ca.140	4
OAC003.523053				
OAC003.500153	-	-	-	-
OAC003.430053				

[*] Toleranz (tolerance)	
Maß "Y" [mm]	[mm]
bis 500	± 3
bis 1000	± 5
bis 2000	± 8
bis 3500	± 15
bis 5000	± 25
bis 10000	± 50

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)

Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Erregerwicklung entspr.: Y (90°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Projektionsmethode PROJECTION						Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm		
ISO 128 1 (E)						Längenmasse LENGTH DIMENSION	$\pm 0,05$ mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS
Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715						$\pm 0,1$ mm		
Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE						Maßstab / SCALE 1 : 1		
ISO 2768 -m						Art.Nr. / MAT.-NO.		
ISO 1302						Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART		
Datum						Benennung / DESCRIPTION		
Name						Schwingmagnet		
Bearb. DRAWN						Oscillating solenoid		
Gepr. CHECK.						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		
25/11/15						OAC003136 -O		
15/08/24						Blatt / PAGE		
kerm						1		
wimc						1 Bl. / OF		
KENDRION						SolidWorks		
Zust. REV.I.						Ers. f. / REPL.		
Anz. Qty.						Format / SIZE A3		
Änderung REV. DESC.								
Datum DATE								
Name NAME								