


Confidential

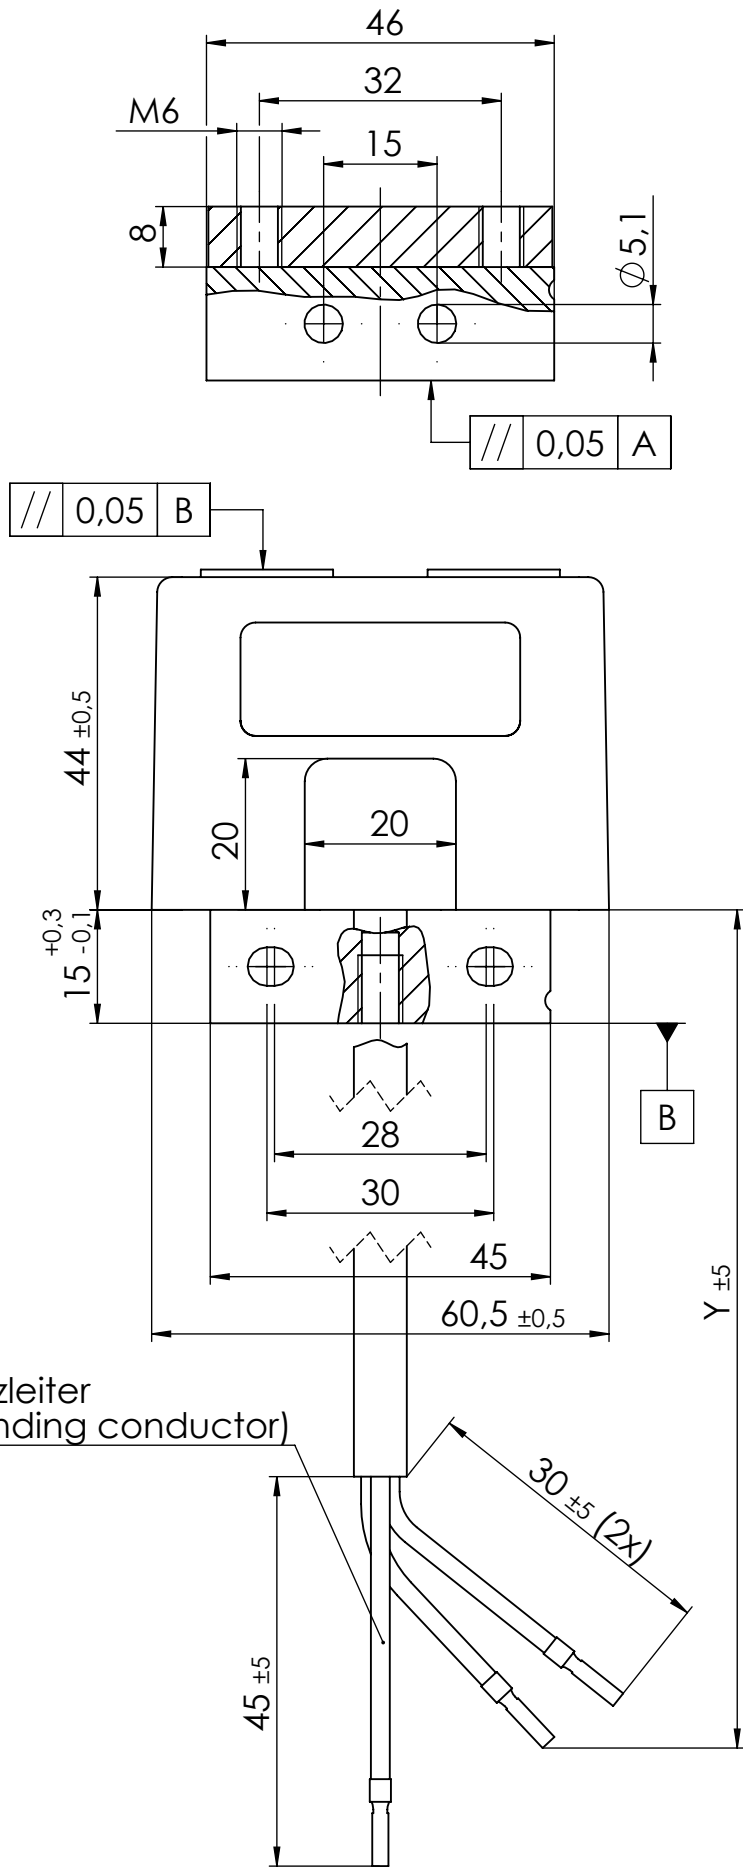

Schutzleiter
(grounding conductor)

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)


Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: (types of protection device)	IP 54 IEC60529
Schutzart Anschluss: (types of protection connection)	IP 00 IEC60529
Thermische Klasse: (thermic class)	Y (90°C)
Elektrische Daten: (electrical data)	Auftragsabhängig (in compliance with order)
Einschaltdauer: (duty cycle)	100% ED

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm									
									Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE	Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS		± 0,1 mm			
									ISO 2768 -mK			ISO 1302	Maßstab / SCALE		Art.Nr. / MAT.-NO.						
											Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART										
																				Benennung / DESCRIPTION	
							Datum		Name		Schwingmagnet Oscillating solenoid										
					Bearb. DRAWN		01.03.11		kerm												
					Gepr. CHECK.		05.01.16		jaes												
b					ern	ÄA.Nr.2955		05.01.16		kerm				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE					
a					neu	10681		01.03.11		kerm				1							
Zust.					Anz.	Änderung		Datum		Name				1		Bl. / OF					
REV.I.					Qty.	REV. DESC.		DATE		NAME											