

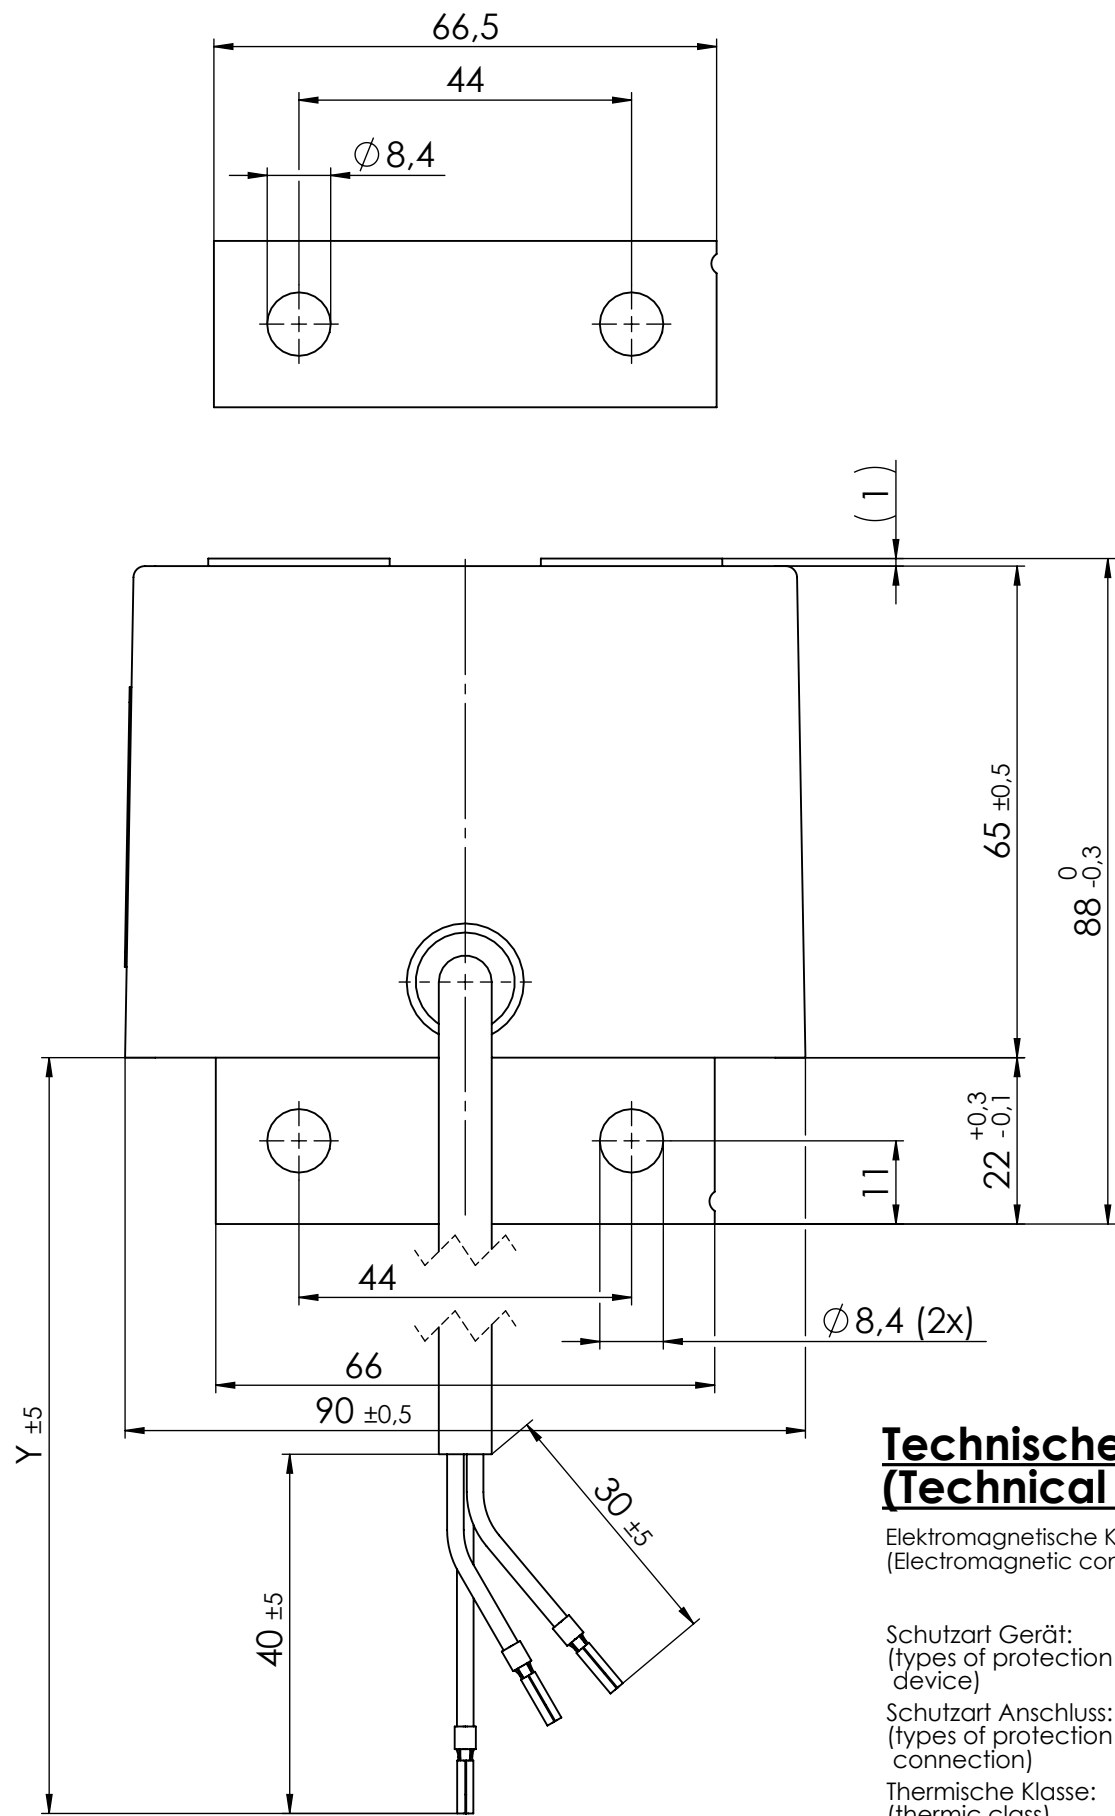


Freigabe:

Confidential

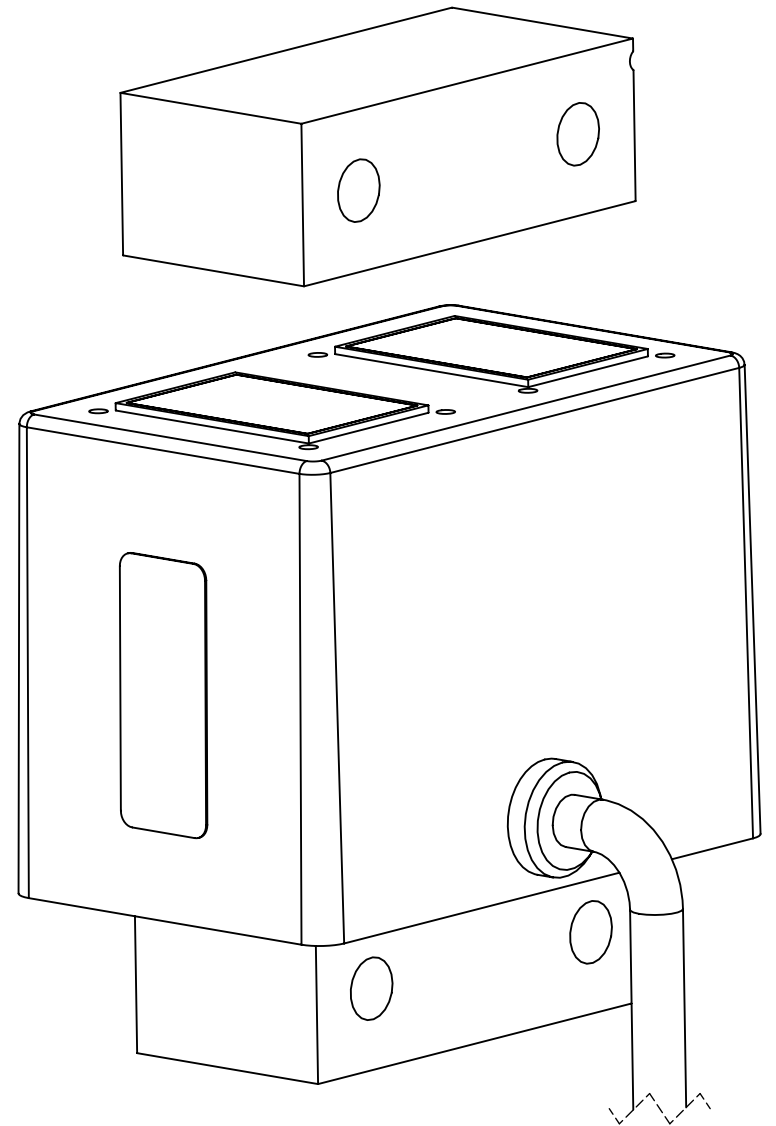

Typenschild
(Label)

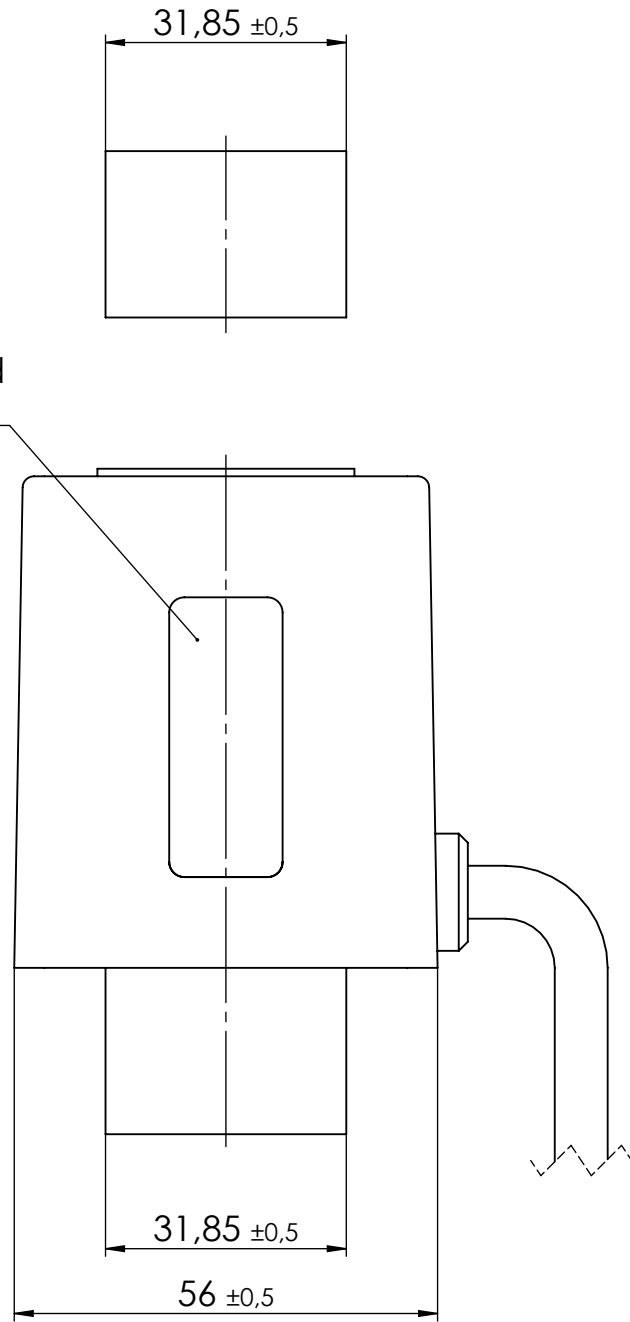


(1 : 1)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: (types of protection device)	IP 54 IEC60529
Schutzart Anschluss: (types of protection connection)	IP 00 IEC60529
Thermische Klasse: (thermic class)	Y (90°C)
Elektrische Daten: (electrical data)	Auftragsabhängig (in compliance with order)
Einschaltdauer: (duty cycle)	100% ED

Der Betreiber muss gegebenenfalls für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient heat dissipation)

Projektionsmethode PROJECTION										ISO 128 1 (E)					Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715					Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm																								
																				Längenmasse LENGTH DIMENSION					± 0,05 mm					Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS					± 0,1 mm									
																				Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE					Oberfläche SURFACE					Maßstab / SCALE 1: 1					Art.Nr. / MAT.-NO.									
																														Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART														
																														Benennung / DESCRIPTION														
																																			Schwingmagnet									
																																			Oscillating solenoid									
c					ern					ÄA.Nr.3642					29.06.18					kern										Zeichnungsnummer / DRAWING NO.										Blatt / PAGE 1				
b					1x					ÄA.Nr.938					12.05.10					kern																								
a					neu					10842					29.04.10					decp					OAC009086 -O										1 Bl. / OF									
Zust. REV.I.					Anz. Qty.					Änderung REV. DESC.					Datum DATE					Name NAME																				Ers. f. / REPL.				

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)