


Freigabe:

Confidential

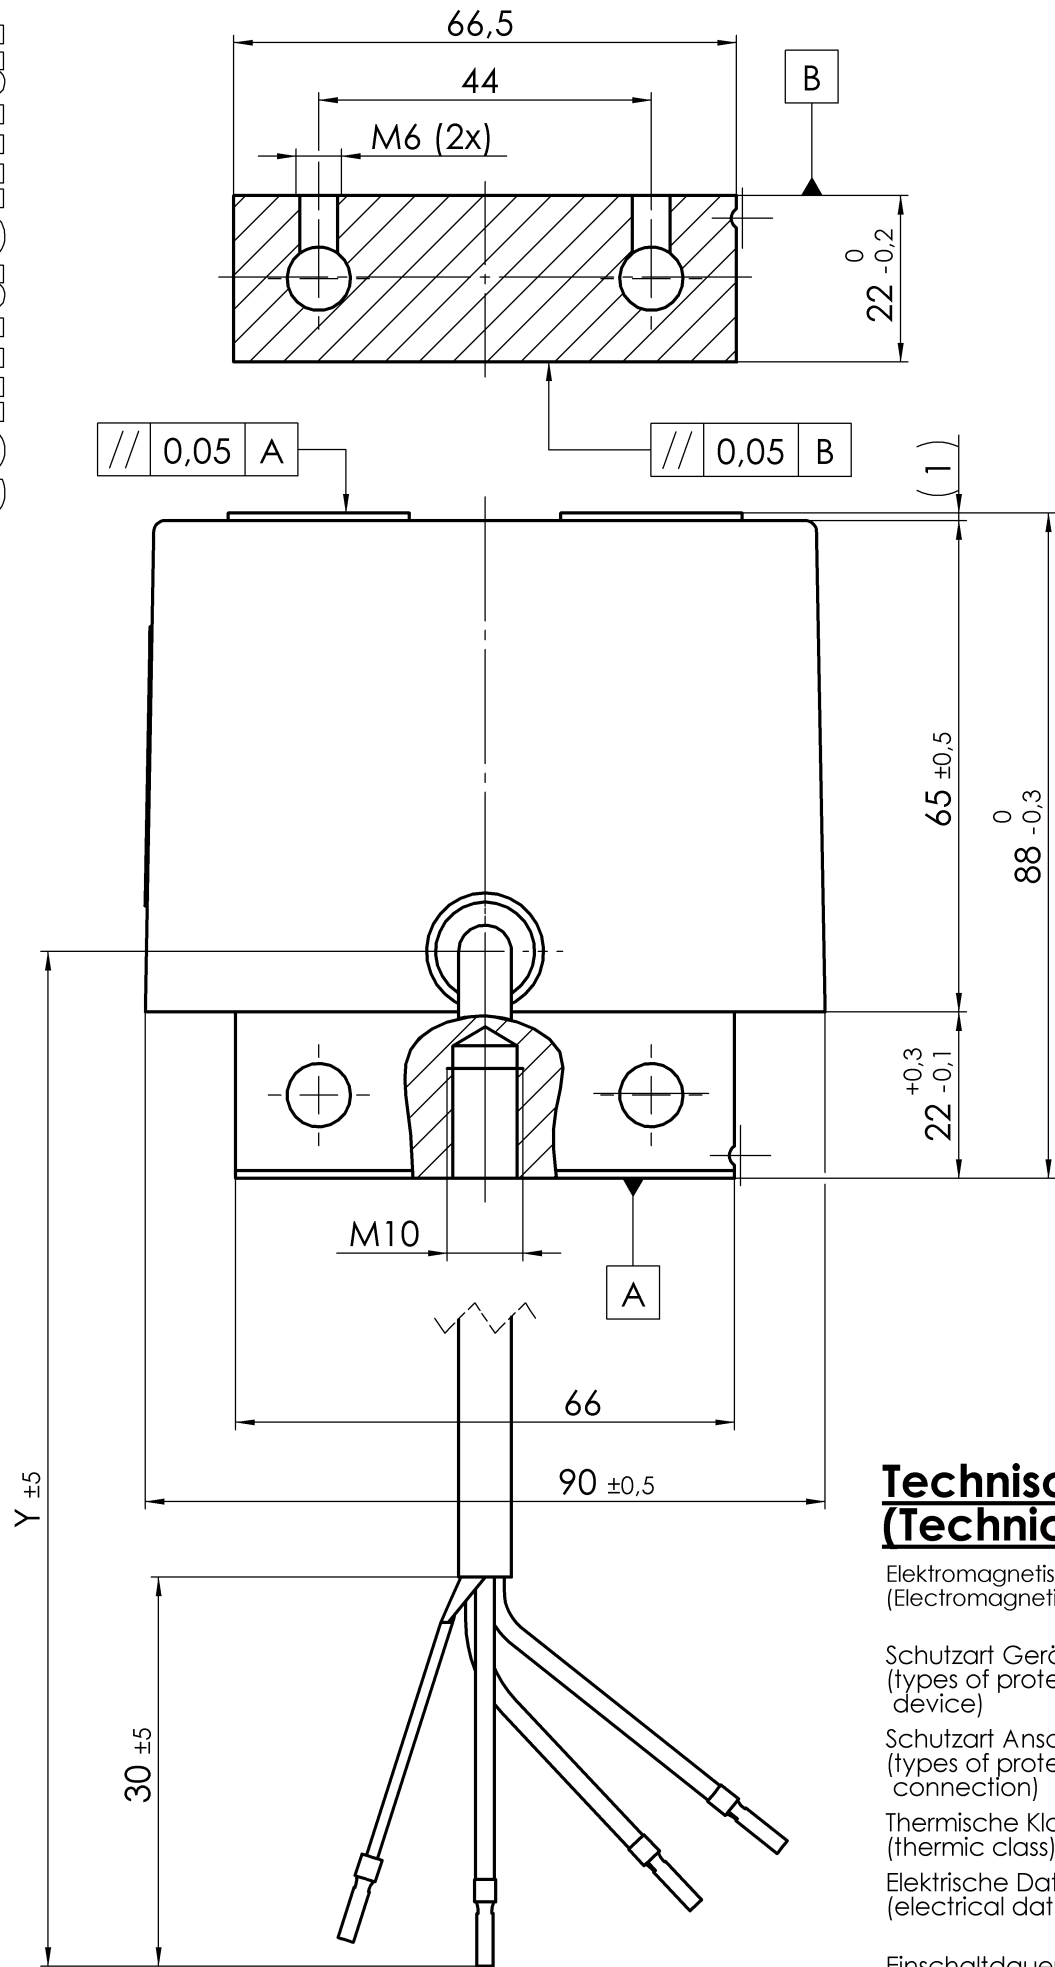

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät:
(types of protection device) IP 54 IEC60529



Schutzart Anschluss:
(types of protection connection) IP 00 IEC60529

Thermische Klasse:
(thermic class) Y (90°C)


Elektrische Daten:
(electrical data) Auftragsabhängig
(in compliance with order)

Einschaltdauer:
(duty cycle) 100% ED

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

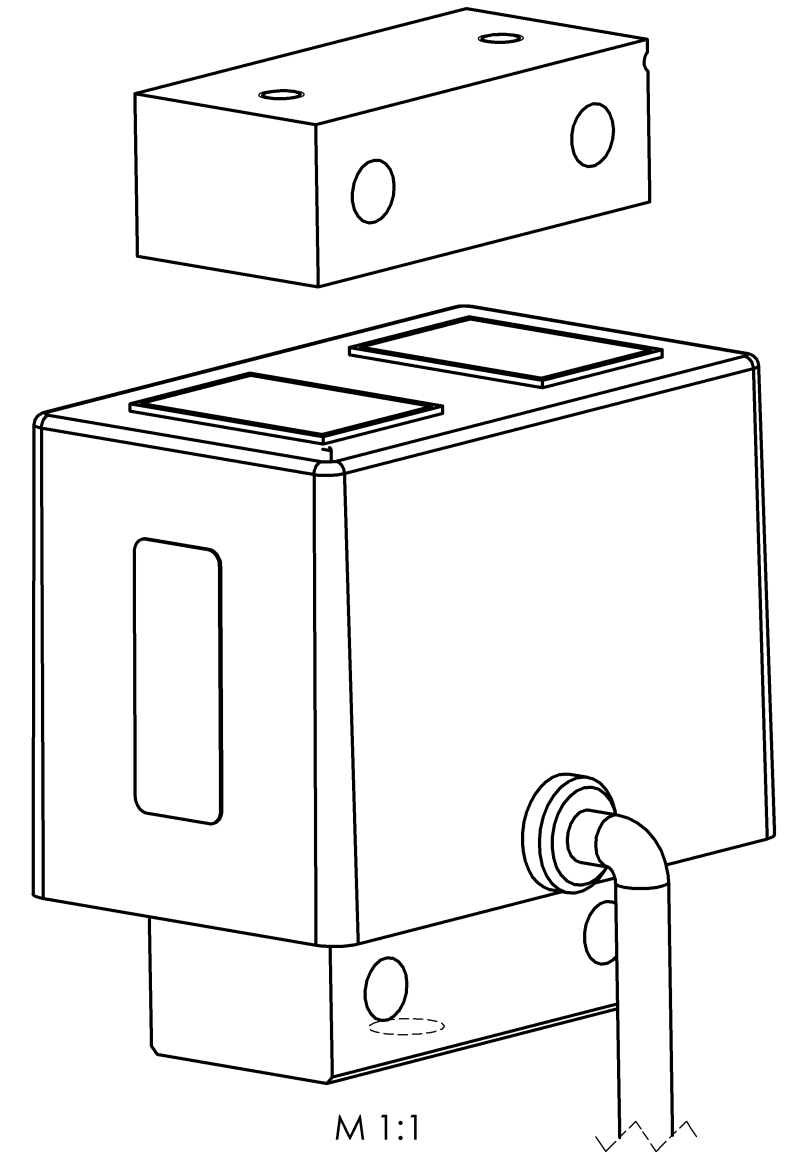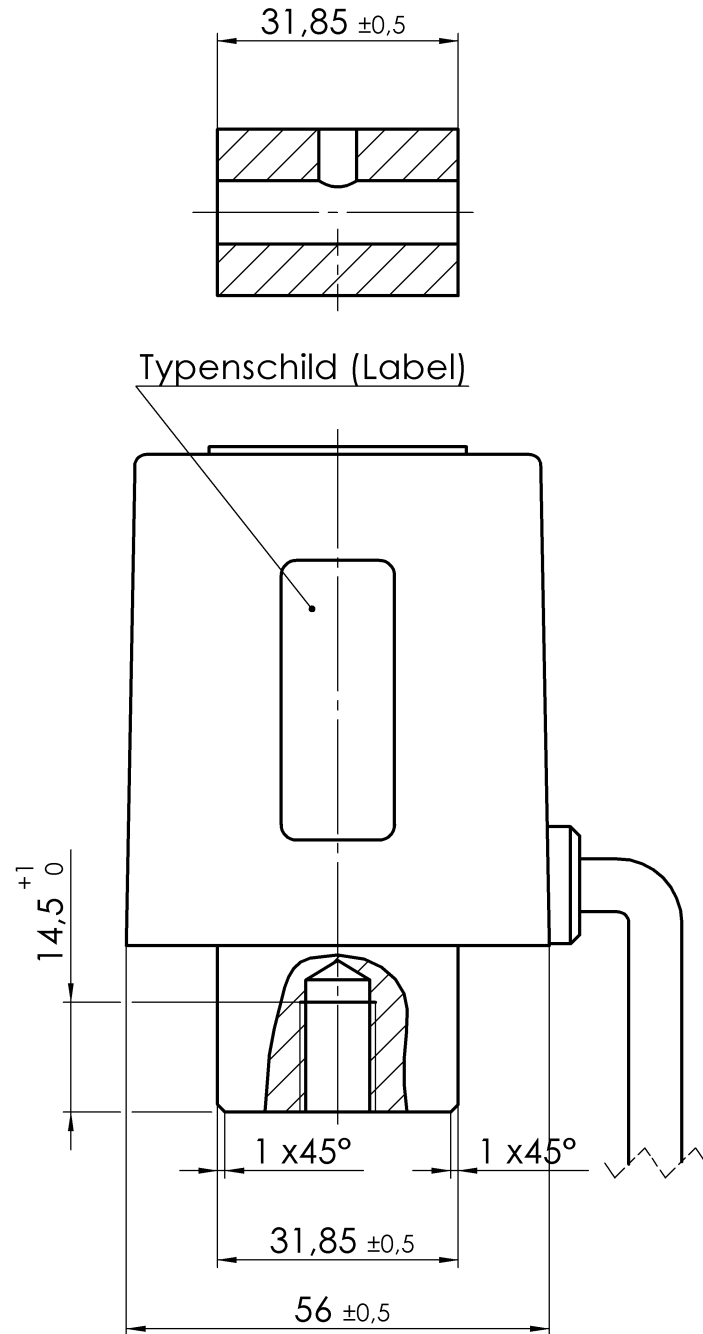

Beschriftung (Inscription):
Etikett (label): 15x37mm



Geräte-teilenummer
Zeichnungsnummer / Leitzahl / Datumscode Kendrion
Nennspannung / Frequenz / Einschaltdauer / Scheinleistung
Hub / Schwingfrequenz / Schutzart
Sonderangaben siehe Sachmerkmaliste

Projektionsmethode PROJECTION				Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
ISO 128 1 (E)				Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE ISO 2768 -mK		Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
				Oberfläche SURFACE ISO 1302 Reihe 3		Maßstab / SCALE	1: 1
				Datum		Art.Nr. / MAT.-NO.	
				Name		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
				Bearb. DRAWN		Benennung / DESCRIPTION	
				Gepr. CHECK.		Schwingmagnet	
						Oscillating solenoid	
						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
						OAC009079-0	
						Blatt / PAGE	
						1 Bl. / OF	
						SolidWorks	