




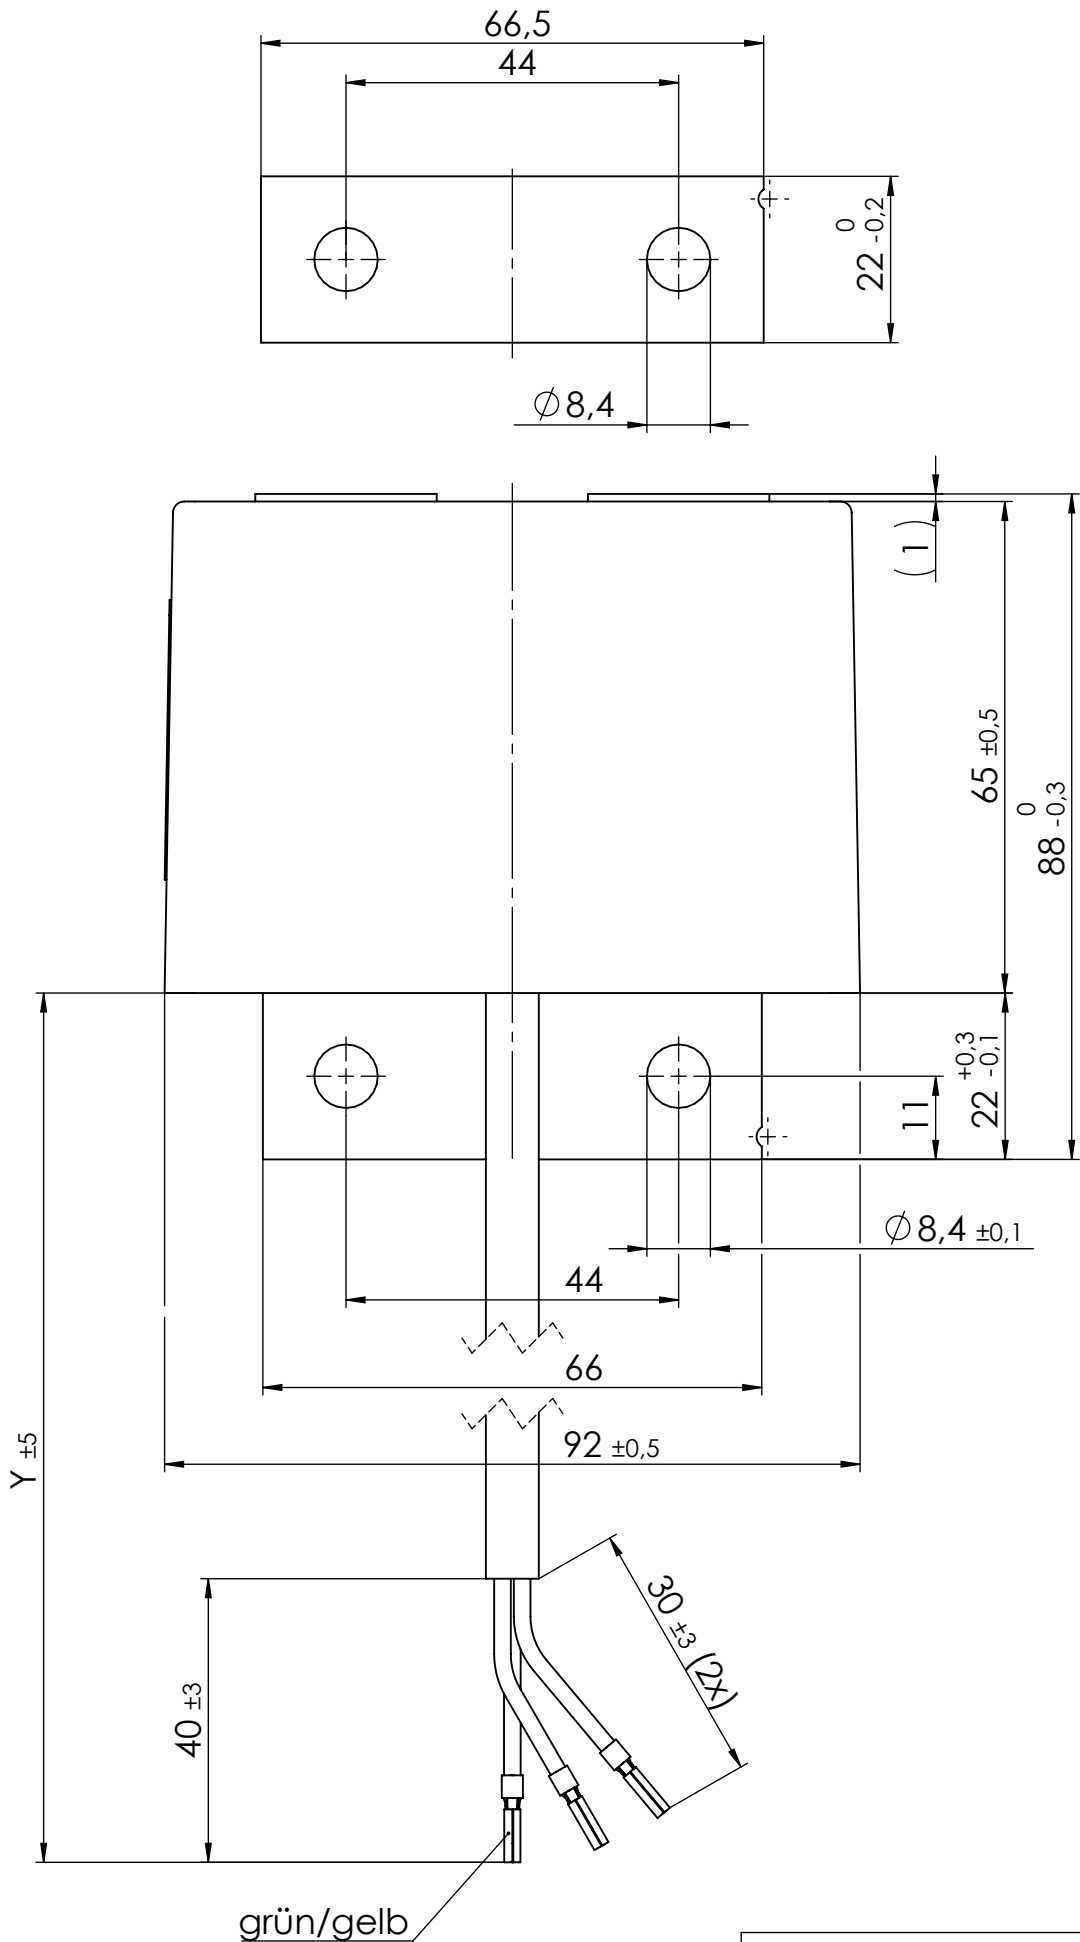

Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

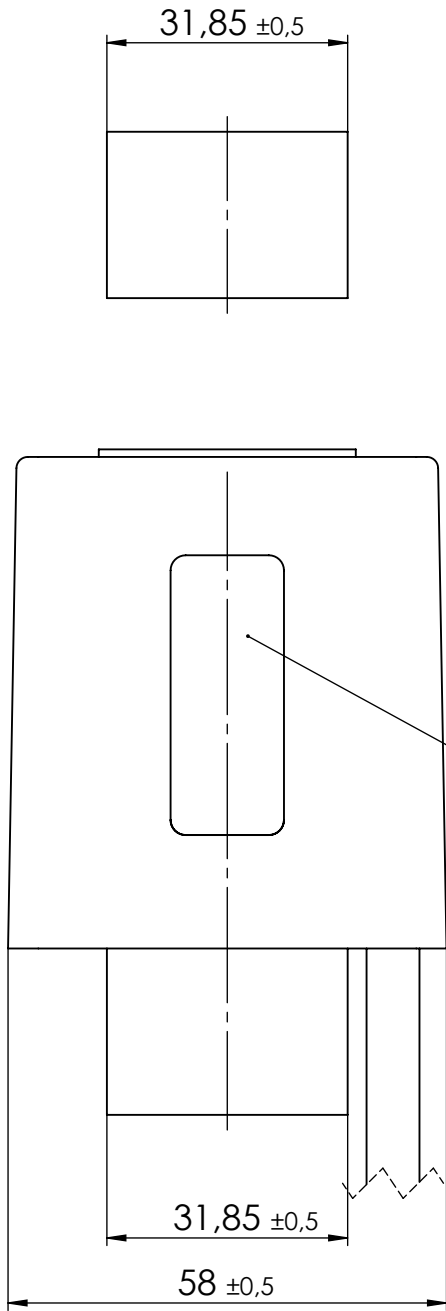

Typenschild (Label)

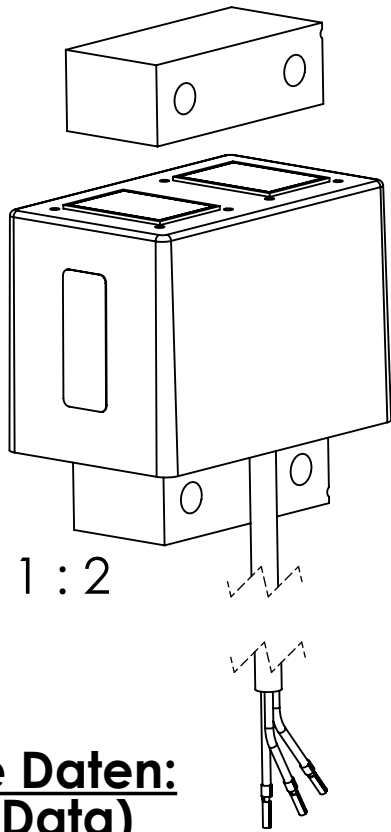

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: IP 54 IEC60529
(types of protection device)


Schutzart Anschluss: IP 00 IEC60529
(types of protection connection)

Thermische Klasse: Y (90°C)
(thermic class)

Elektrische Daten: Auftragsabhängig
(electrical data) (in compliance with order)

Einschaltdauer: 100% ED
(duty cycle)

Der Betreiber muss gegebenenfalls für
ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient
heat dissipation)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm						
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Maßstab / SCALE		1 : 1		Art.Nr. / MAT.-NO.	
											Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
							Datum		Name		Benennung / DESCRIPTION					
						Bearb. DRAWN	26.02.10		decp		Schwingmagnet Oscillating solenoid					
						Gepr. CHECK.	26.02.18		wimc							
d	ern	PM000138	26.02.18	kerm							Zeichnungsnummer / DRAWING NO.				Blatt / PAGE	
c	ern	11337	25.01.12	kerm							OAC009081 -O				1	
b	1x	ÄA.Nr.938	12.05.10	kerm											1 Bl. / OF	
a	neu	10523	26.02.10	decp											SolidWorks	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME							Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3			