
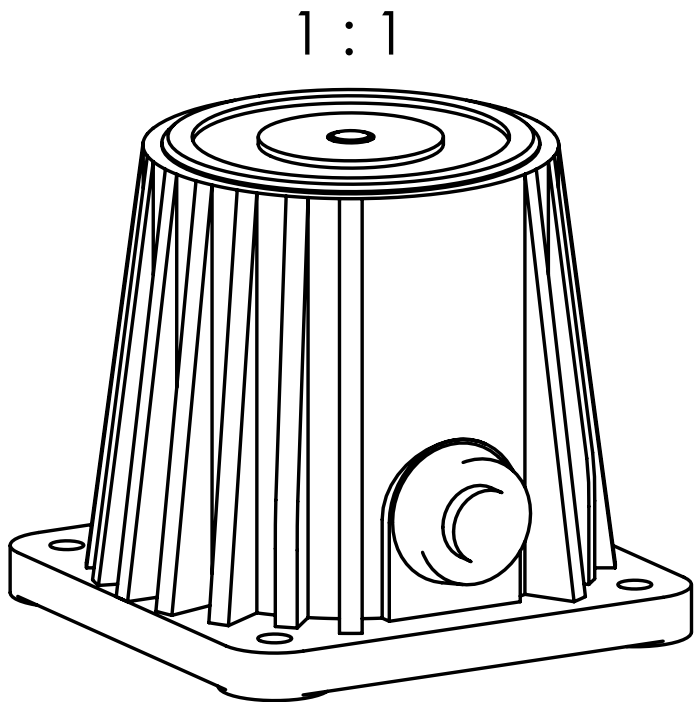
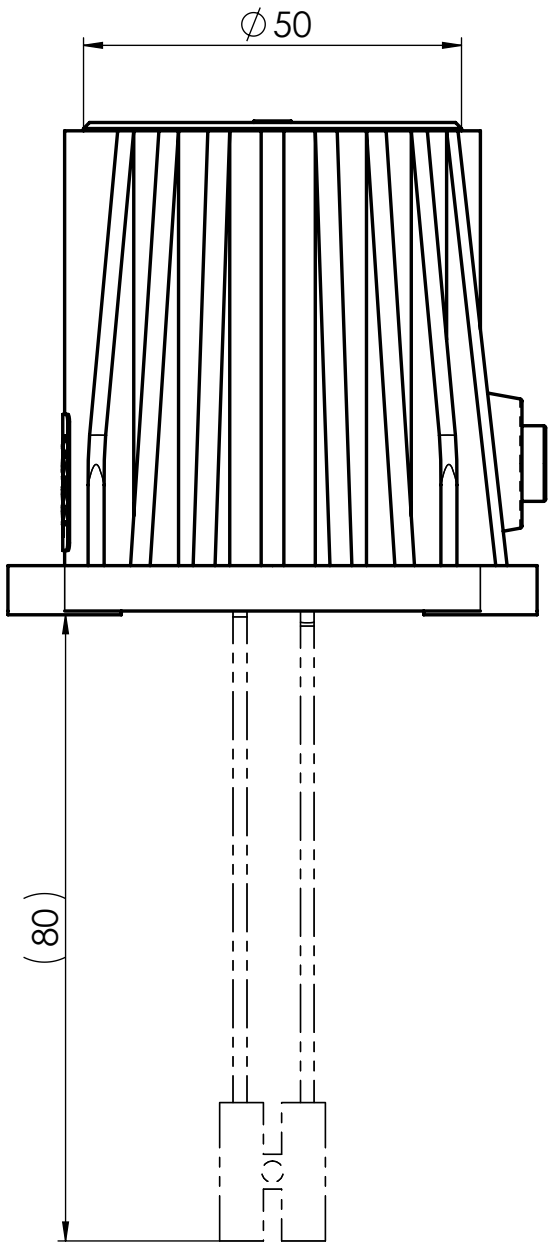
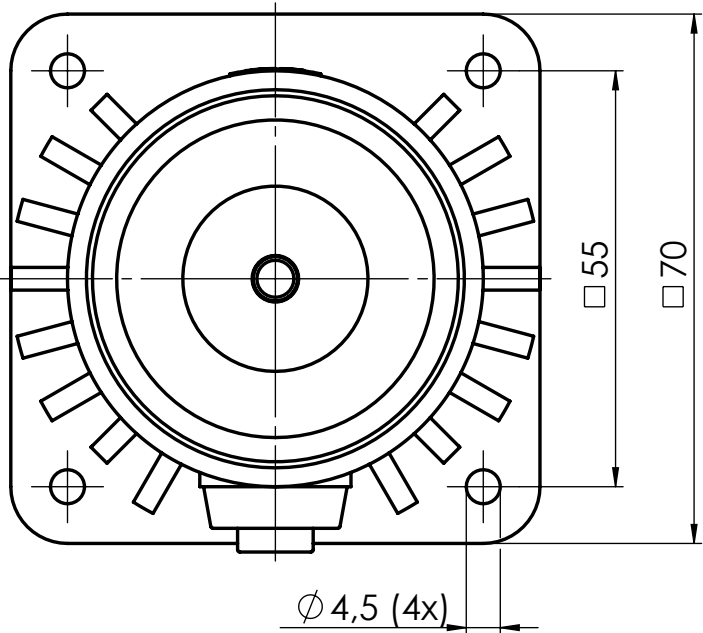


Freigabe:

Confidential

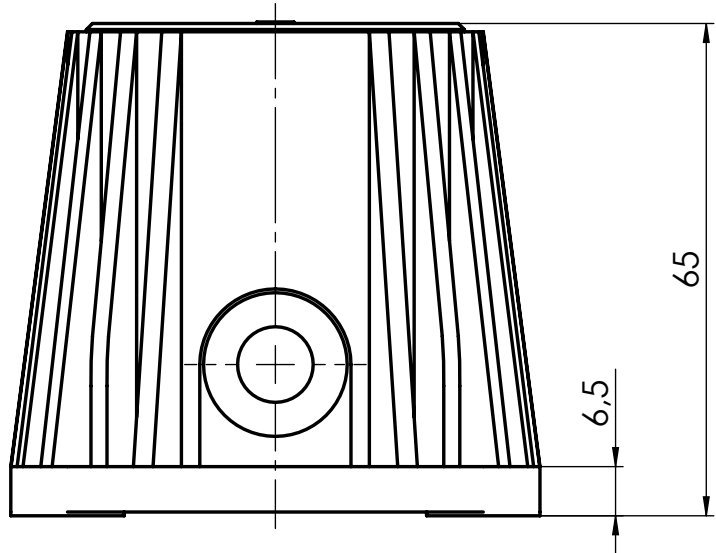

Maße unterliegen der Qualitätskontrolle (values underlie the quality control)


Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100%
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Haftkraft: (holding force)	490N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device) IP65 Anschluss (connection) IP20
Thermische Klasse: (thermic class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach DIN 50979 / CrVI-frei (corrosion resistance according to DIN 50979 / CrVI-free)

mit Unterbrecher-Drucktaster
(with breaker push-button)

Schaltbild: (circuit diagram)

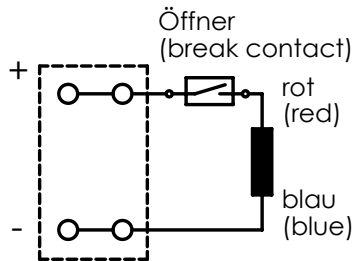

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm								
										Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm						
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.					
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART							
											Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet							
											Zeichnungsnummer / DRAWING NO. GT050R081.01 -O							
											Blatt / PAGE 1		1 Bl. / OF					
											Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3		SolidWorks			
b	1x	ÄA.Nr.3829	09.01.19	wimc							GT050R081.01 -O							
a	neu	11607	25.07.13	vols														
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME														