
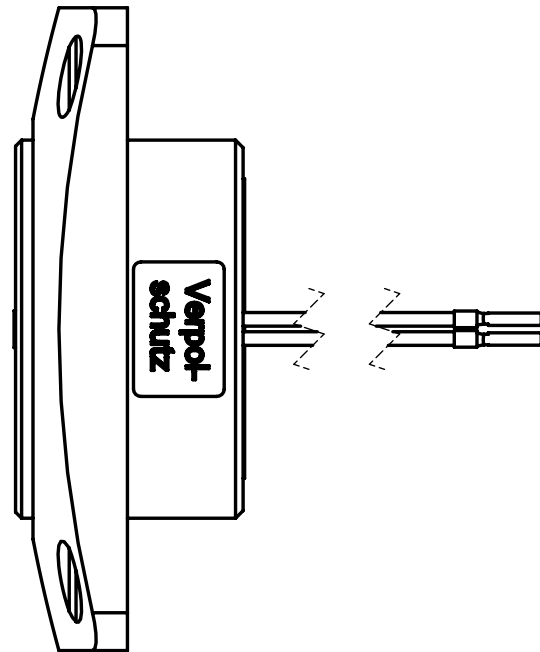
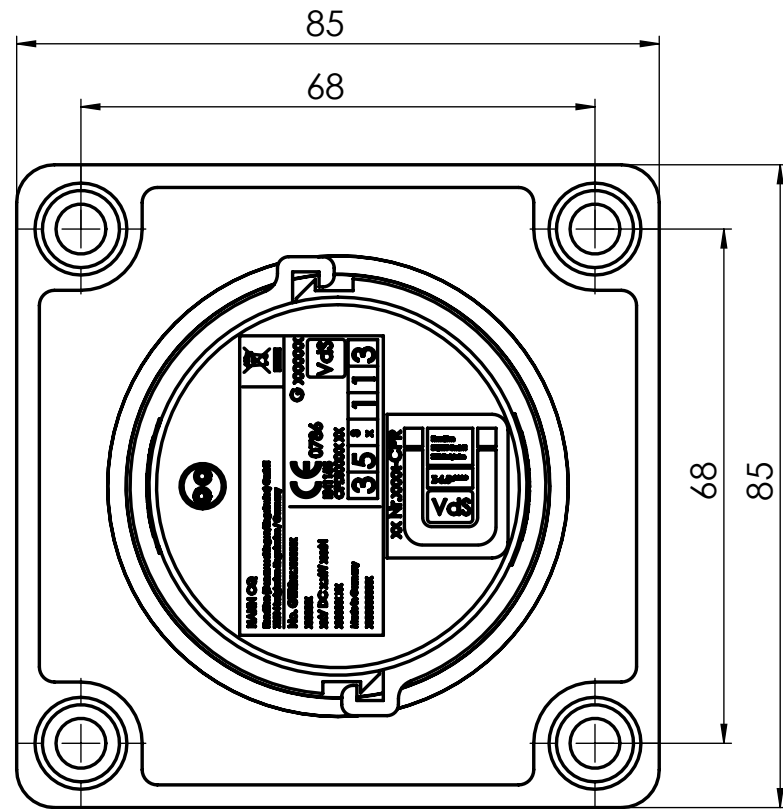



Confidential

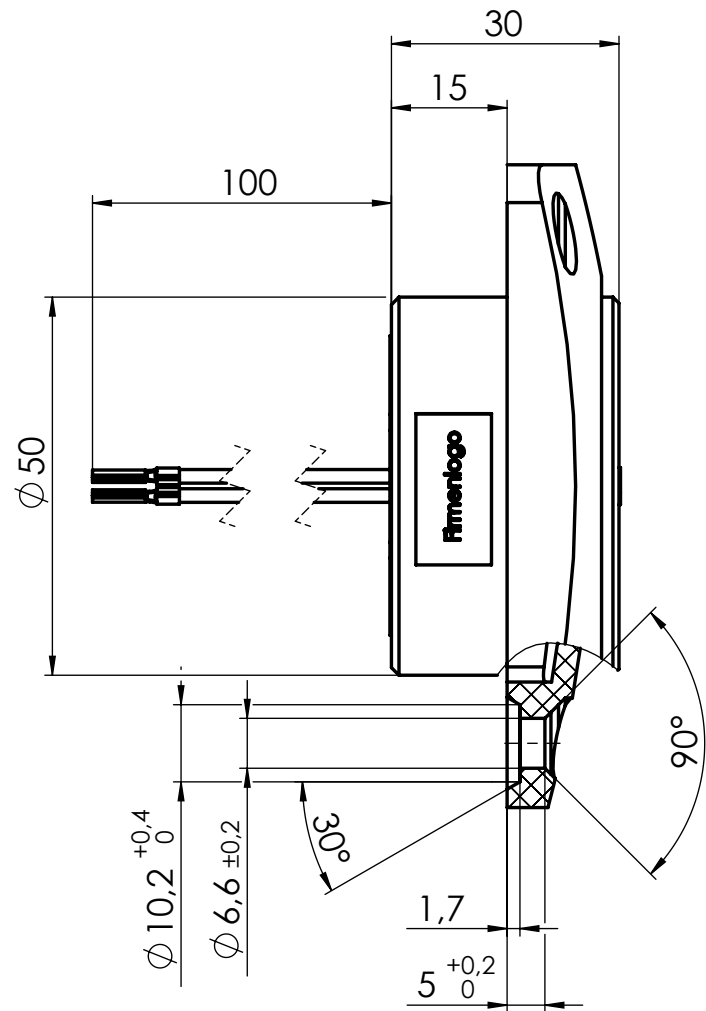

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device) IP65 Anschluss (connection) IP 00
Thermische Klasse: (thermic class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach DIN 50979 / CrVI-frei (corrosion resistance according to DIN 50979 / CrVI-free)
Litze: (lead)	Radox 125 UL3266/CSA AWG22

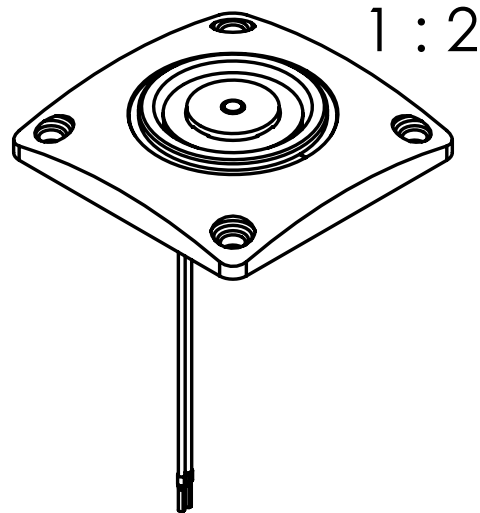

1 : 2



Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
								Längenmasse LENGTH DIMENSION	$\pm 0,05$ mm
								Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	$\pm 0,1$ mm
								Maßstab / SCALE	1 : 1
								Art.Nr. / MAT.-NO.	
								Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
								Benennung / DESCRIPTION	
								Tuerhaltemagnet	
								Door holding magnet	
								Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
								GT050R090.01-O	
								Blatt / PAGE	
								1	
								1 Bl. / OF	
								Ers. f. / REPL. LogoCAD 20.07.99 Rev.b	
								Format / SIZE A3	
								SolidWorks	