

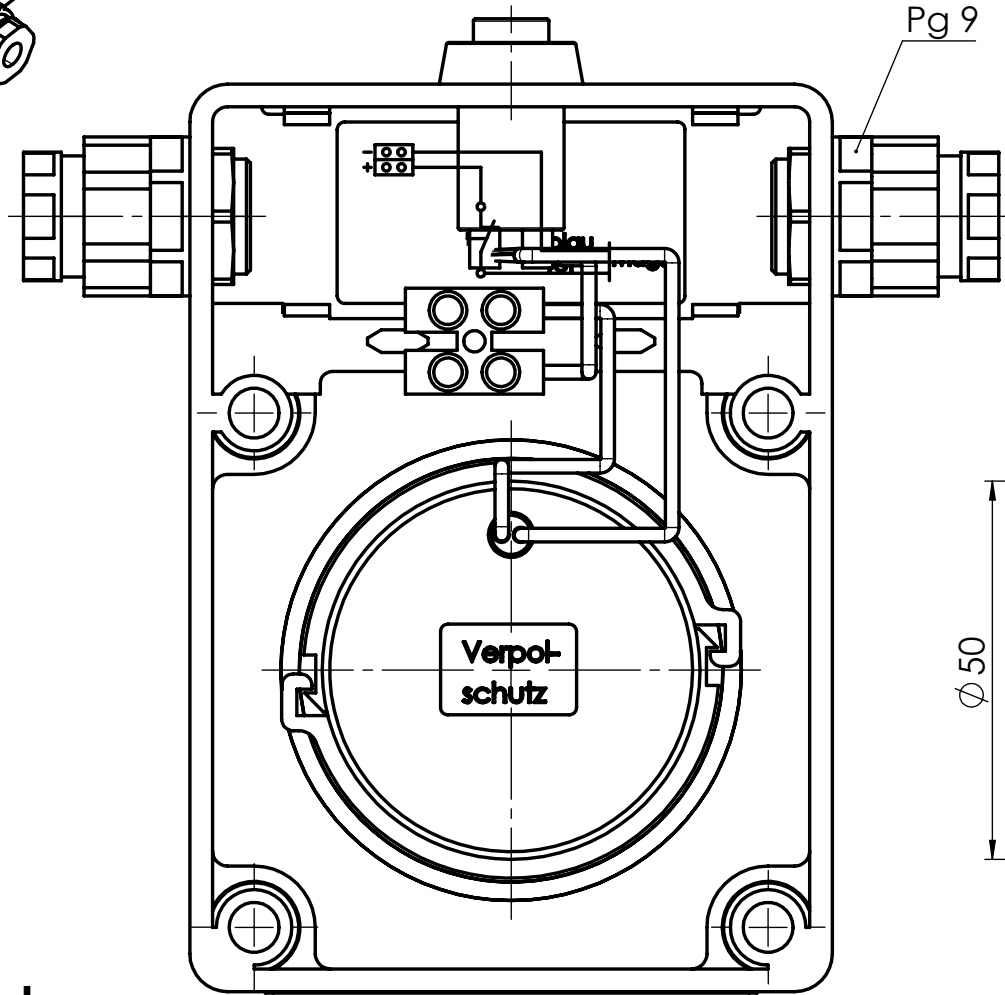
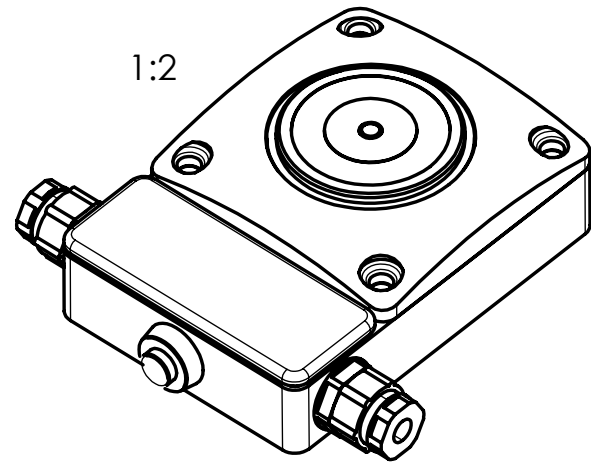


Confidential

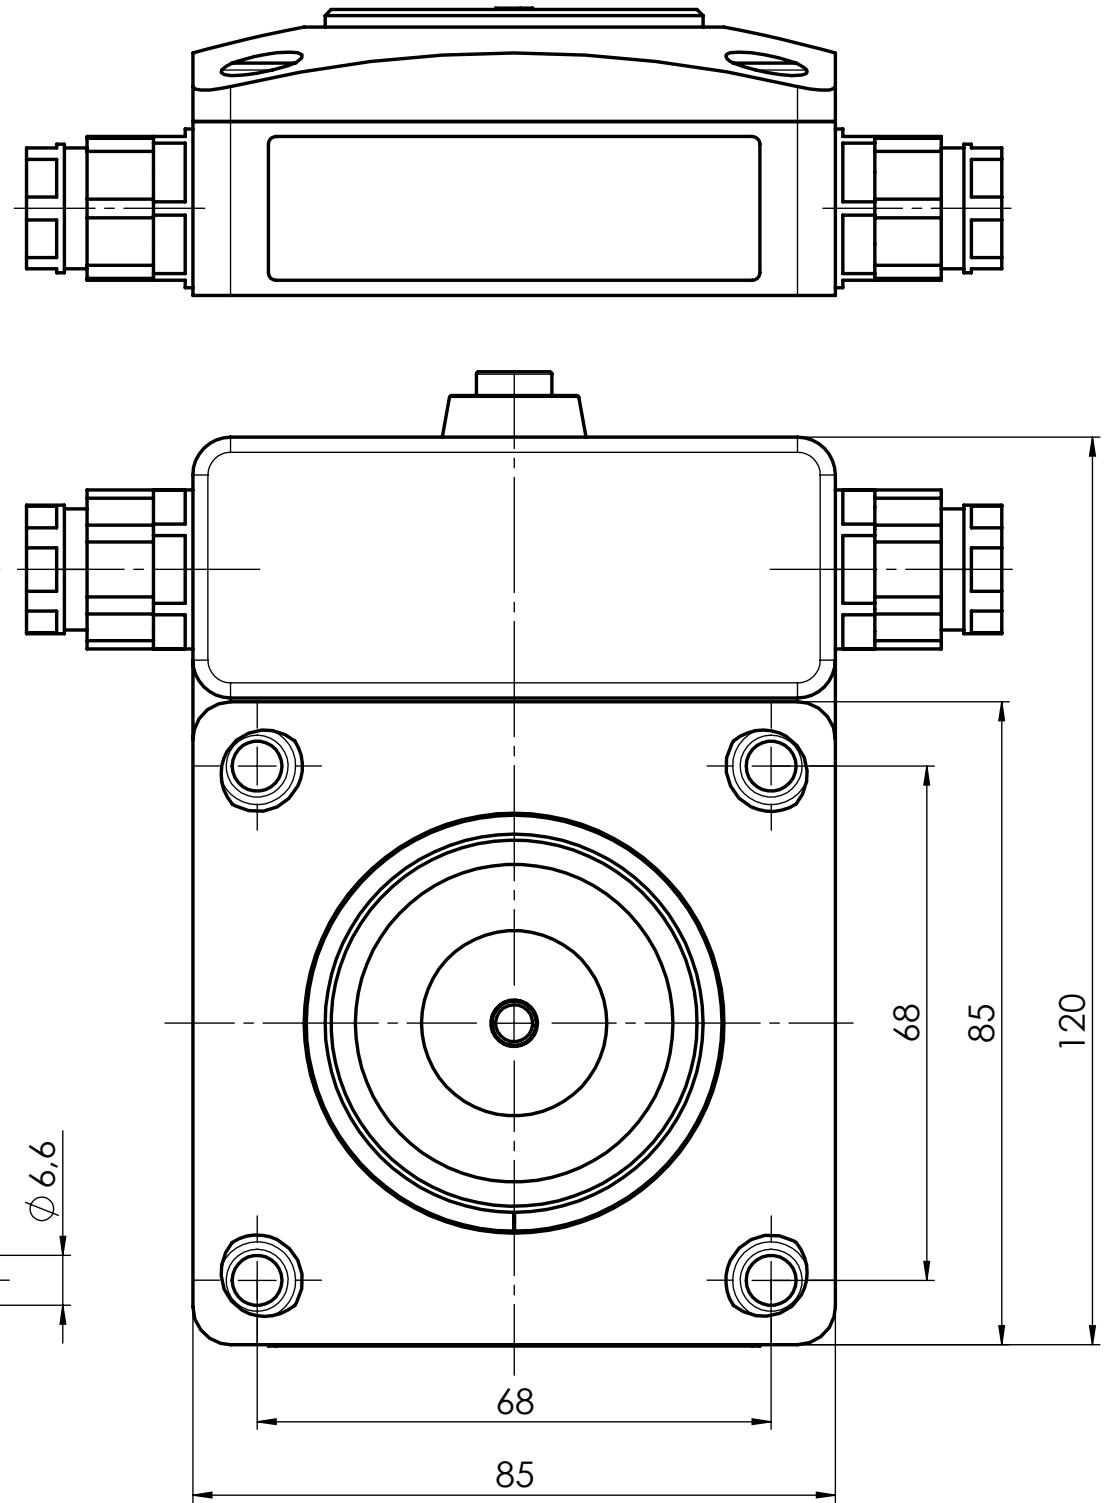

Pg 9

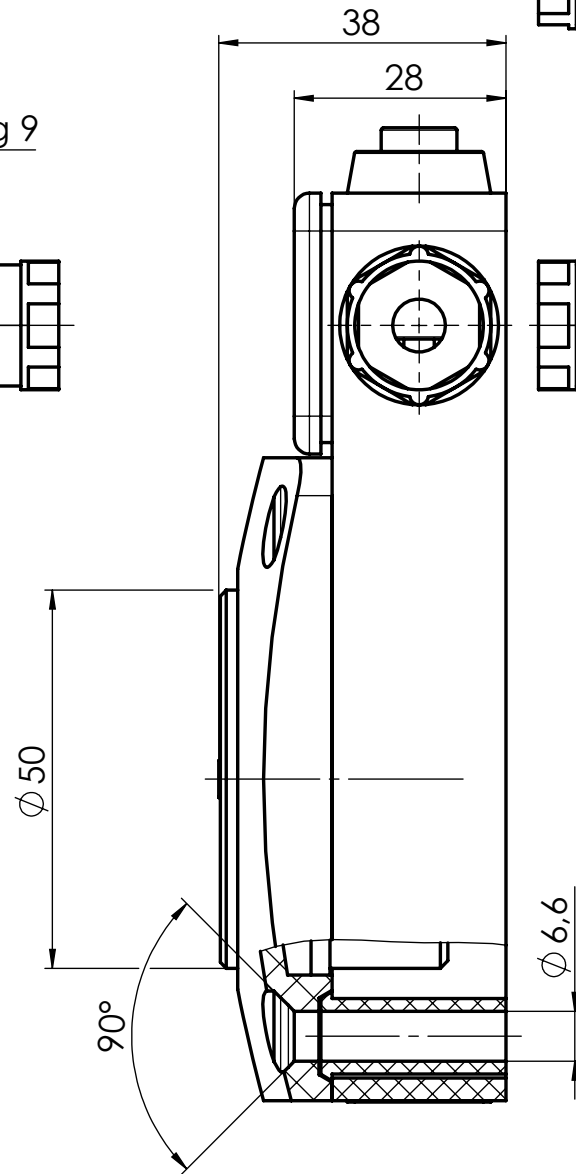

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)


Nennleistung: 1,5 W
(nominal power)

Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 20 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm						
								Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm				
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1				
						ISO 2768 -mK		ISO 1302		Art.Nr. / MAT.-NO.				
						Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART								
							Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION				
						Bearb. DRAWN	21.07.21	reia		Tuerhaltemagnet Door holding magnet				
						Gepr. CHECK.	22.07.21	steb						
α	ern	PM000764	21.07.21	reia	<u>KENDRION</u>							Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name								GT050R092.01 -O		Blatt / PAGE 1
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME								1 Bl. / OF		
												SolidWorks		
							Ers. f. / REPL. LogoCad 20.07.2007 Rev.f		Format / SIZE A3					