

Confidential


Zeichnung erstellt / geändert am:
(drawn / modified at:)
22.11.2011 (hafi)

Zeichnung freigegeben
(drawing approved)

Firma
(company)

Datum
(date)

Unterschrift
(signature)

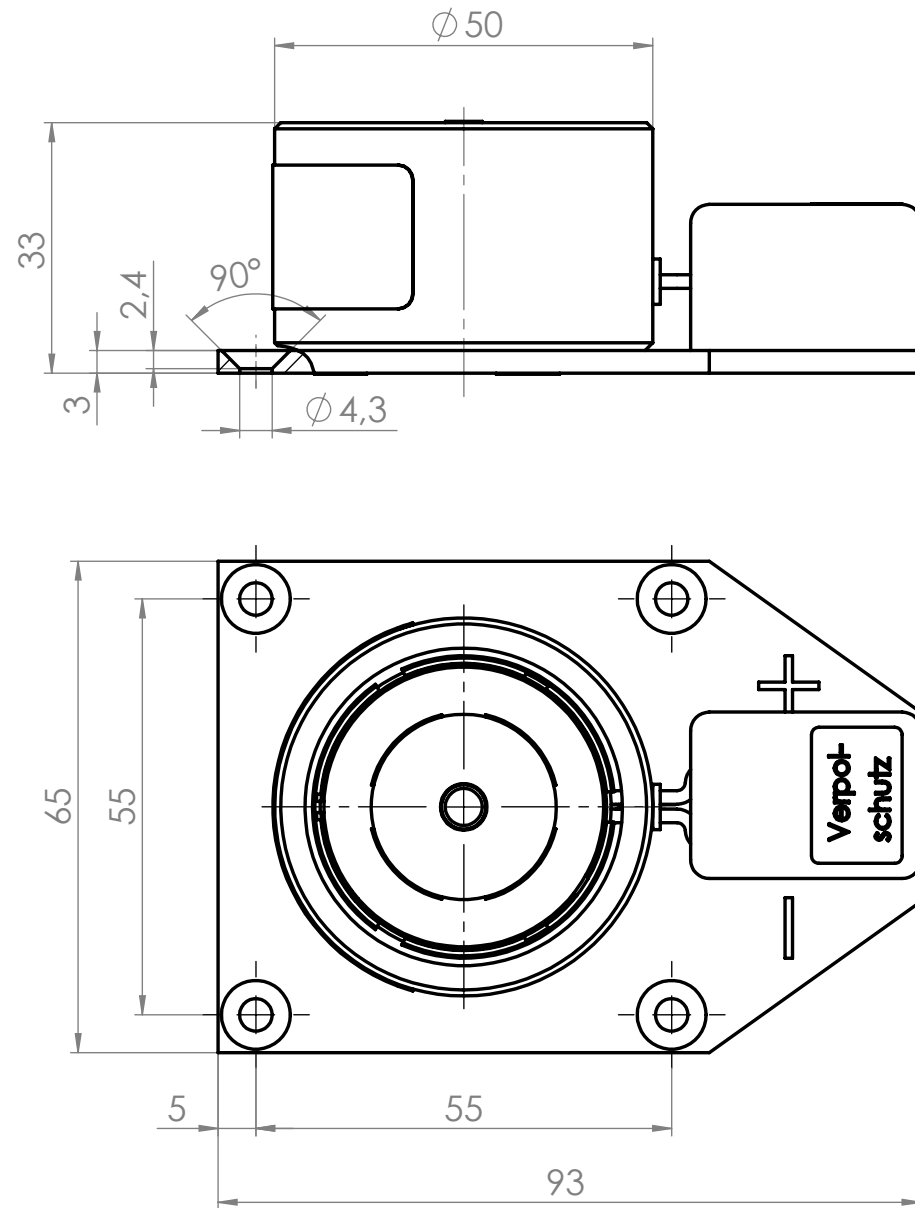

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 1,5W
(nominal power)


Kraft: 490N
(force)

Schutzart: Gerät (device) IP65
(types of protection) Anschluss (connector) IP20


Thermische Klasse: B (130°C)
(thermic class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) DIN50979 - Beanspr.-stufe 1 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to DIN50979 - stress stage 1 / CrVI-free)


Dioden-Verschaltung: (diode layout)

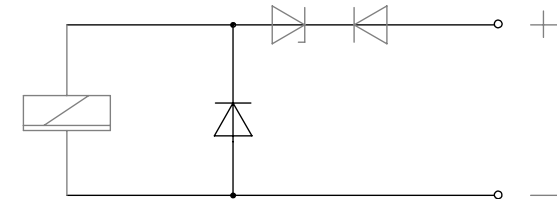

M 1:1

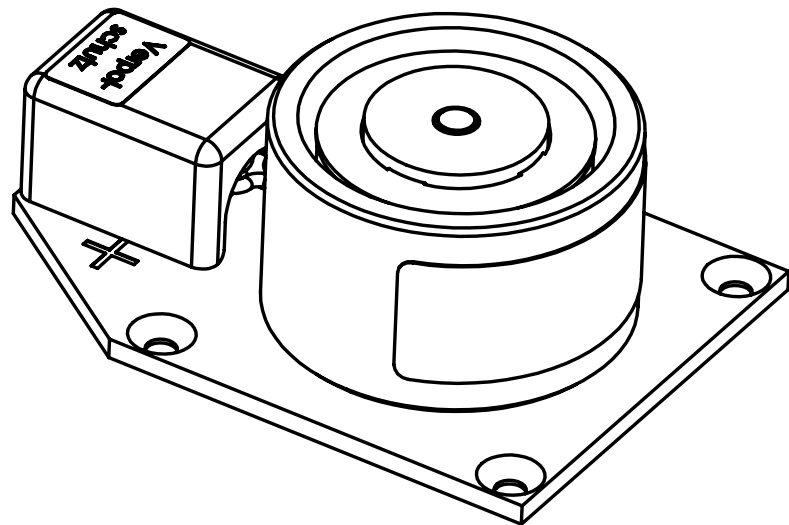

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm			
								Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm	
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE ISO 1302 Reihe 3		Maßstab / SCALE 1:1 Art.Nr. / MAT.-NO.	
										Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
										Benennung / DESCRIPTION	
						Datum		Name		Tuerhaltemagnet	
						Bearb. DRAWN		22.11.11 hafi		Door holding magnet	
						Gepr. CHECK.		20.12.11 jaes			
										Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
										Blatt / PAGE	
										1	
										1 Bl. / OF	
										SolidWorks	
				</							