



Freigabe:


Confidential

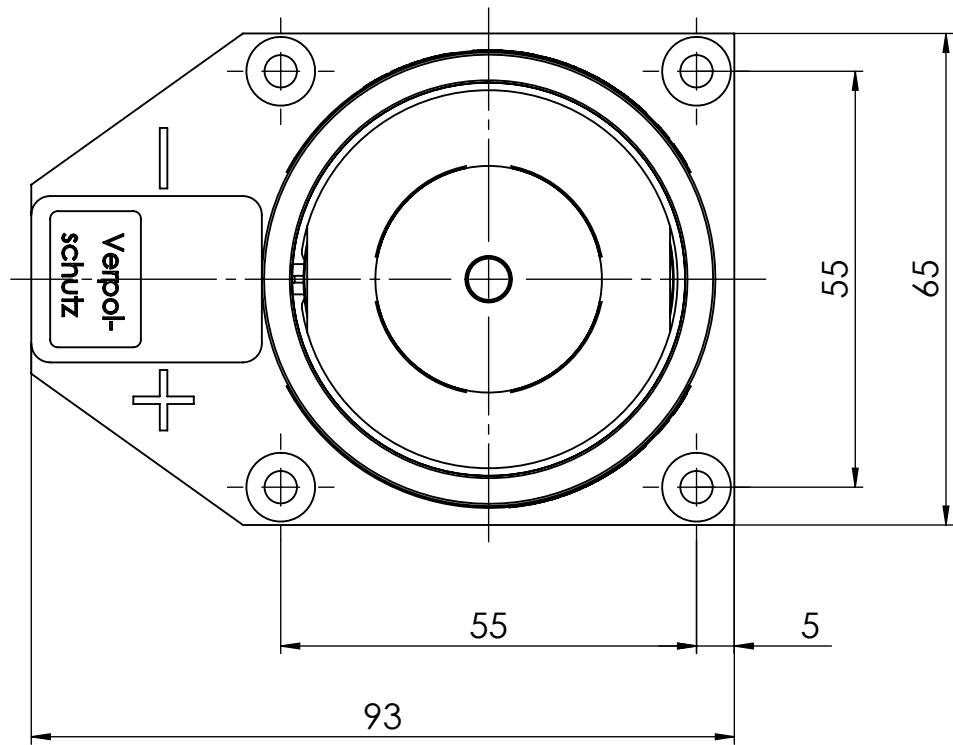

Oberflächenschutz:
(surface protection)

Korrosionsbeständigkeit nach
DIN50979 - Beanspr.-stufe 1 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
DIN50979 - stress stage 1 / CrVI-free)

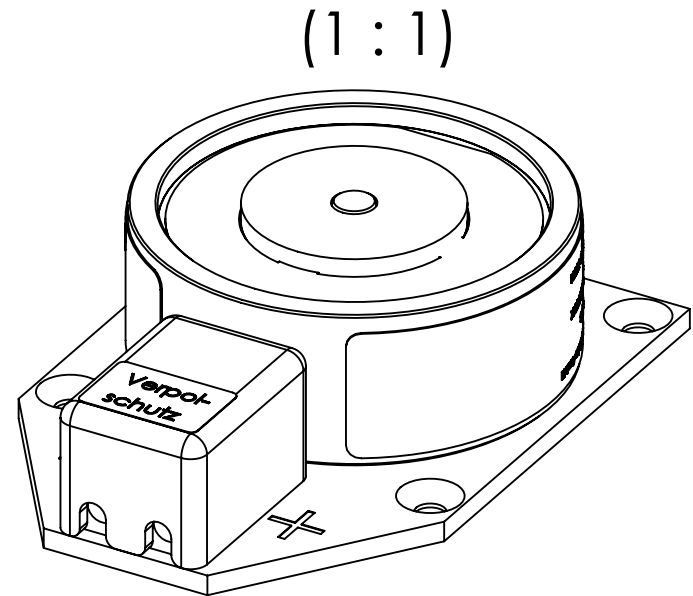

Projektionsmethode PROJECTION				ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm								
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm				
						ISO 2768 -mK		ISO 1302		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.				
										Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART						
							Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION						
						Bearb. DRAWN	23.02.10	vols		Tuerhaltemagnet						
						Gepr. CHECK.	09.01.19	kerm		Door holding magnet						
c	1x	ÄA.Nr.3829	09.01.19	wimc						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE			
b	ern	10465/10466	20.07.11	vols						GT060R018.12 -O					1	
a	ern	10465/10466	23.02.10	vols											1 Bl. / OF	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME											Ers. f. / REPL. Logocad 07.12.2006 Rev.g	