
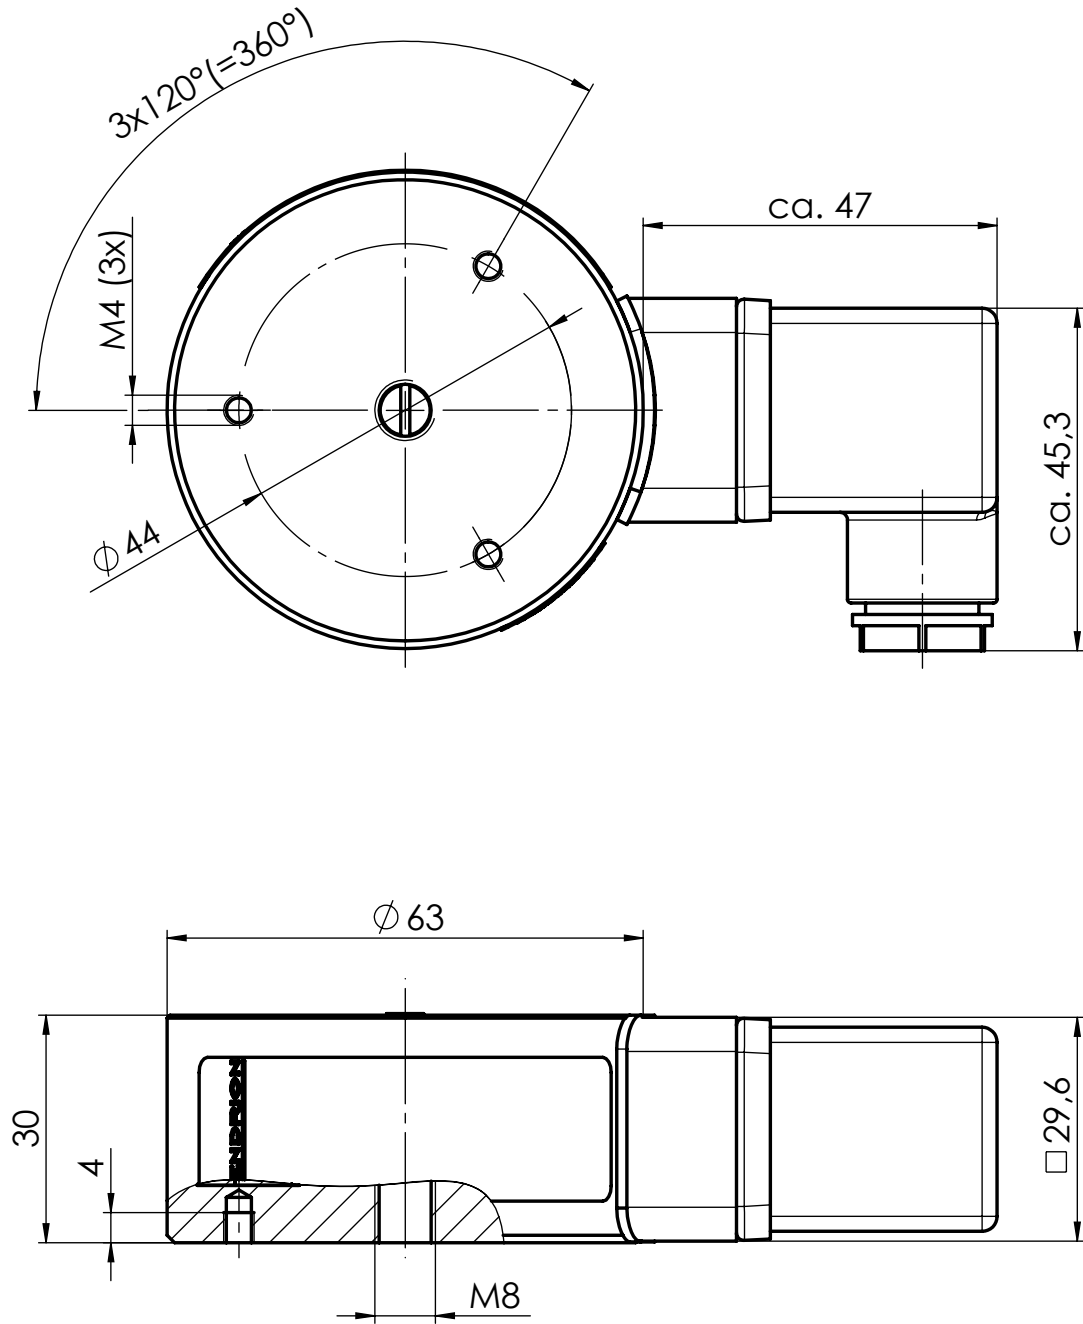


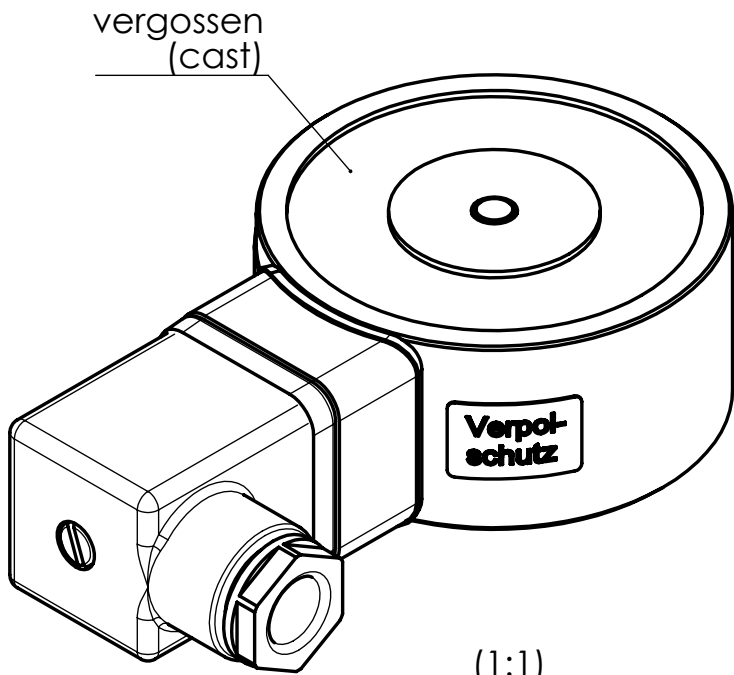



Maße unterliegen der Qualitätskontrolle
(values underlie the quality control)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 65 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

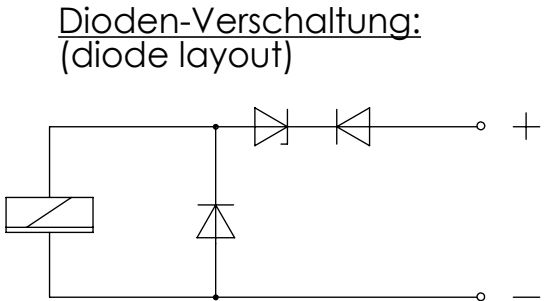

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
											Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS		± 0,1 mm	
										Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
										ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
											Datum		Name	Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet				
										Bearb. DRAWN	03.08.21		reia					
										Gepr. CHECK.	19.08.21		steb					
										KENDRION				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE	
a	ern	PM000764	03.08.21	reia	GT063R001.31 -O			1										
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME					Ers. f. / REPL. HandZ 20.07.1999 Rev.			Format / SIZE A3		1 Bl. / OF				
														SolidWorks				