
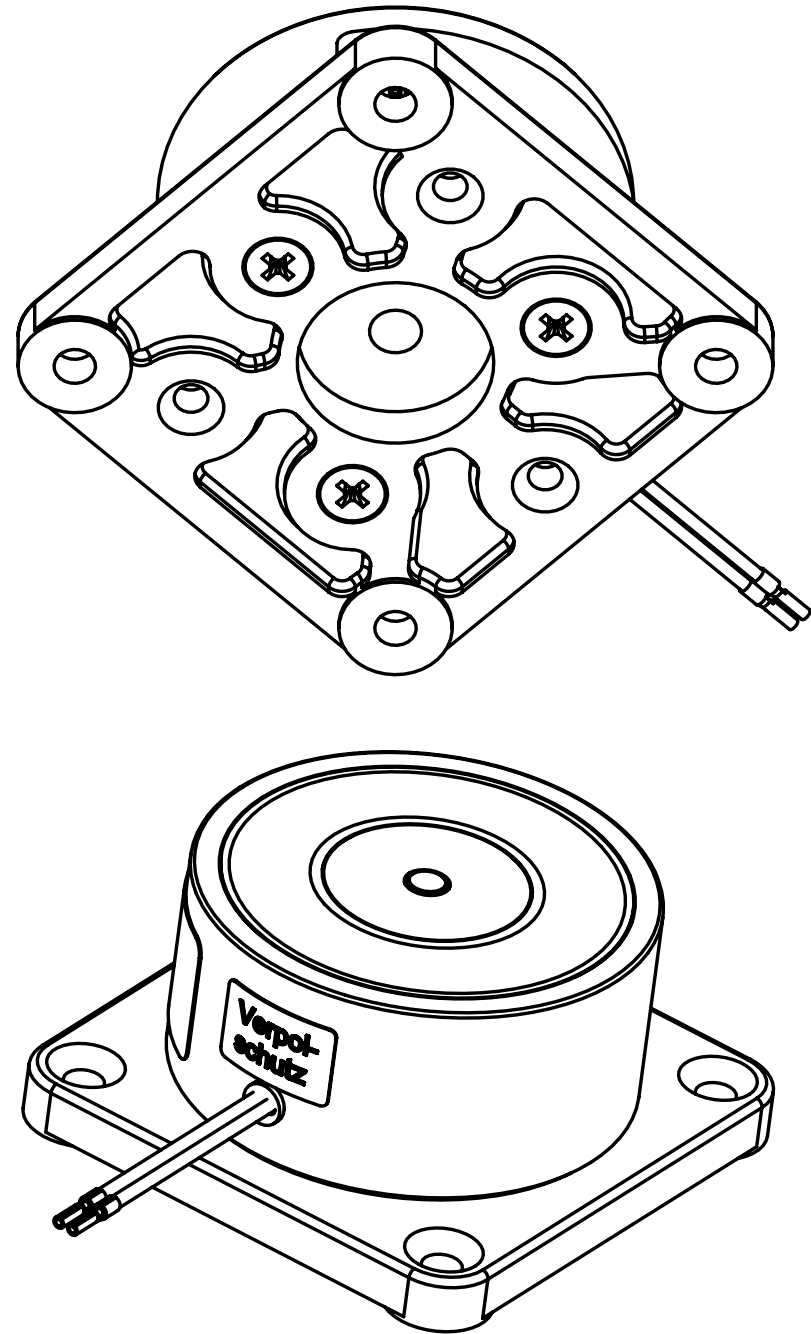
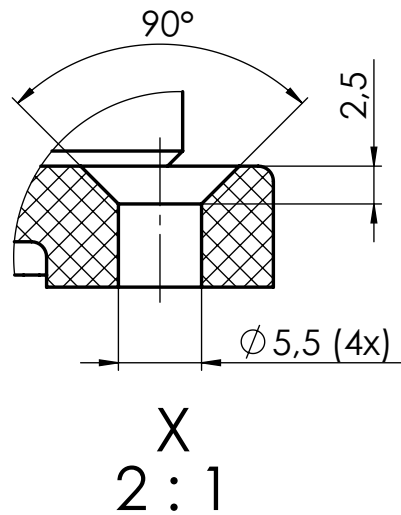


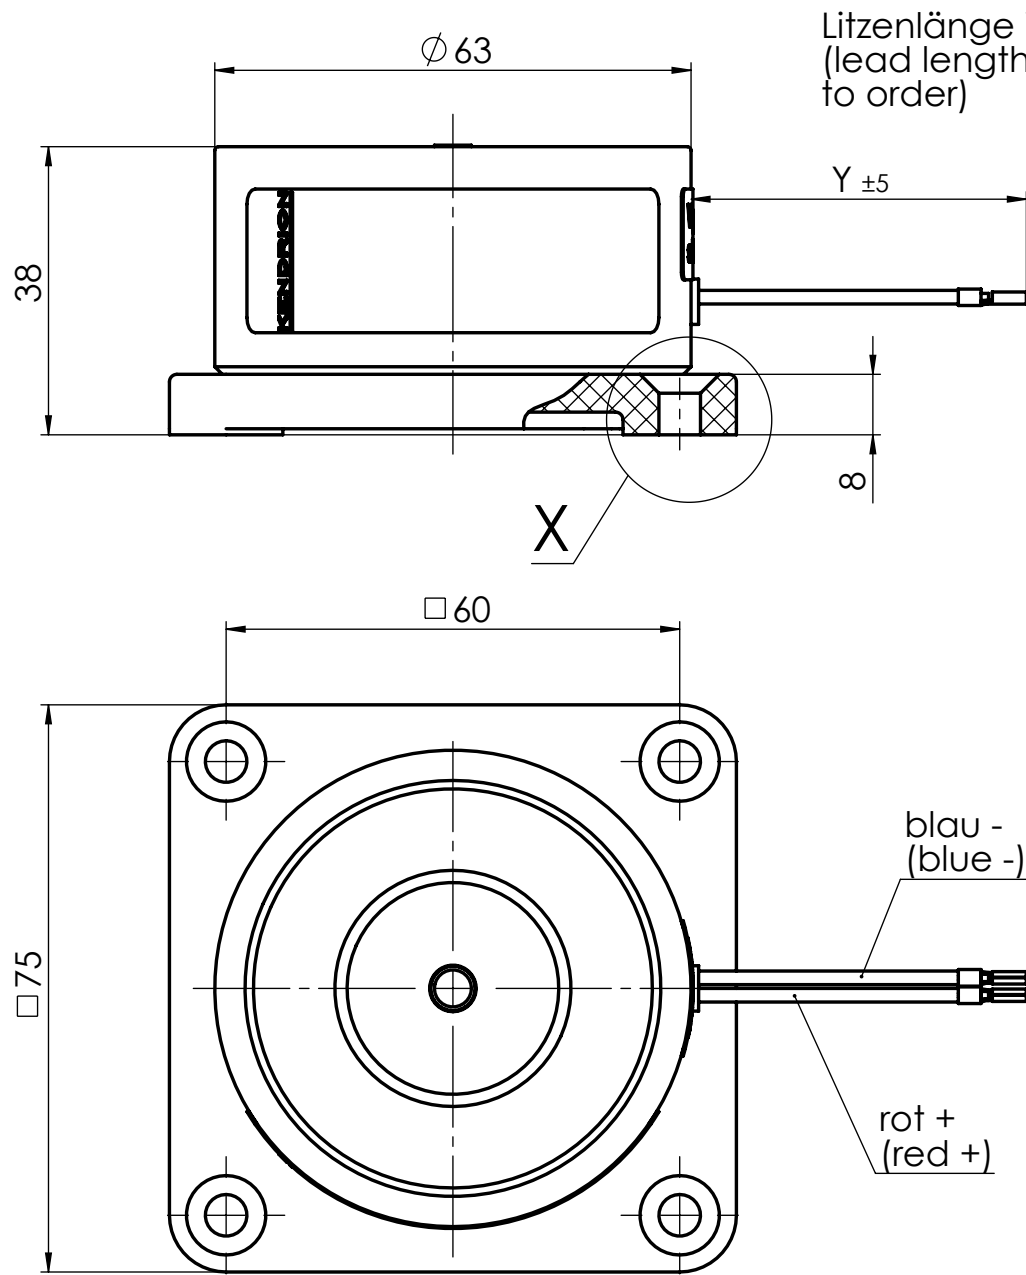

(1 : 1)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart: Gerät (device) IP 65
(types of protection) Anschluss (connector) IP 00


Schutzbeschaltung ja
(protective circuit)) yes

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Litze: Radox 125 UL 3266/ CSA AWG20
(lead)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm					
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm			
						Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
						ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
							Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet				
						Bearb. DRAWN	24.02.11	goeg						
						Gepr. CHECK.	14.08.19	reia						
c	ern	ÄÄ.Nr.4052	14.08.19	kerm										
b	1x	ÄÄ.-Nr.3829	09.01.19	wimc		<u>KENDRION</u>				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE 1		
a	ern	ÄÄ.-Nr.1195	24.02.11	goeg						GT063R002.01 -O		1 Bl. / OF		
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME						Ers. f. / REPL. Logocad 20.07.1999		Format / SIZE A3		SolidWorks